


60

網付格子の脱着方法


【網付格子を外す場合】

- ①室内側から、下部のねじ(2カ所)を外します。
 - ②室外側から、網付格子を上にもスライドさせて手前に引いて外します。
- ※取付けは逆の要領で行ってください。

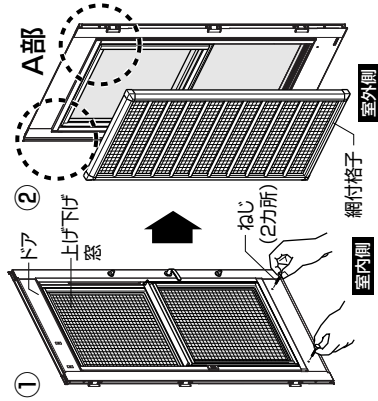

■A部詳細図


※引っ掛け金具の突起部を角穴から外すと、格子が外れます。

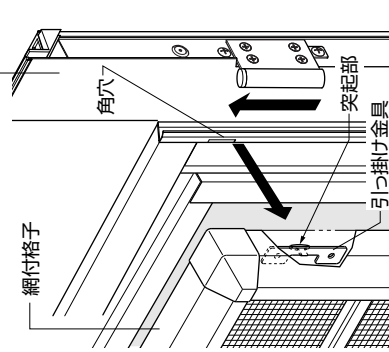

250

上げ下げ窓の調整方法

- ①内・外の召合わせ部がずれている場合、上げ下げ窓を開けて、下図の調整ねじ(両端)で直します。右に回すと外側の召合わせ部が上がり、左に回すと下がります。

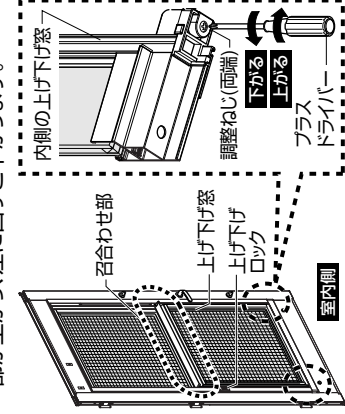

- ②上記調整後、上げ下げロックが滑らかに動く場合、調整ねじを左に回し、召合わせ部を下げます。下げ過ぎると内・外の召合わせ部がずれるので注意してください。

＜備考＞

- 1.透明フィルム (0.05 t) ・表面ラミネート (0.016 t) 加工
裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
- 2.印刷色は、シルバーグレー又はスミの1色刷りとする。
- 3.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.ラベル貼付位置は、別途指示による。
- 5.使用する形材色が追加される時は、必ず取説Gの承認を得てください。

尺度	1/1	日付	04.01.27	承認	検図		設計	製図
角法	三角法			名称	網付格子お願いラベル			
	トステム株式会社			図番	3944			