お施主様用

取説番号 MN-193

改－2

シェルムーン

電動シャッター雨戸

〈取扱い説明書〉

このたびは電動シャッター雨戸「シェルムーン」をお買いあげいただきまして
まことにありがとうございます。
ASSとはAuto Safety-Systemの略で障害物を検知すると自動的に停止・上
昇する仕組です。
この「取扱い説明書」をよくお読みいただき正しくご使用下さい。
なお、この「取扱い説明書」は大切に保存して下さい。

〈お買い上げ商品の機種〉

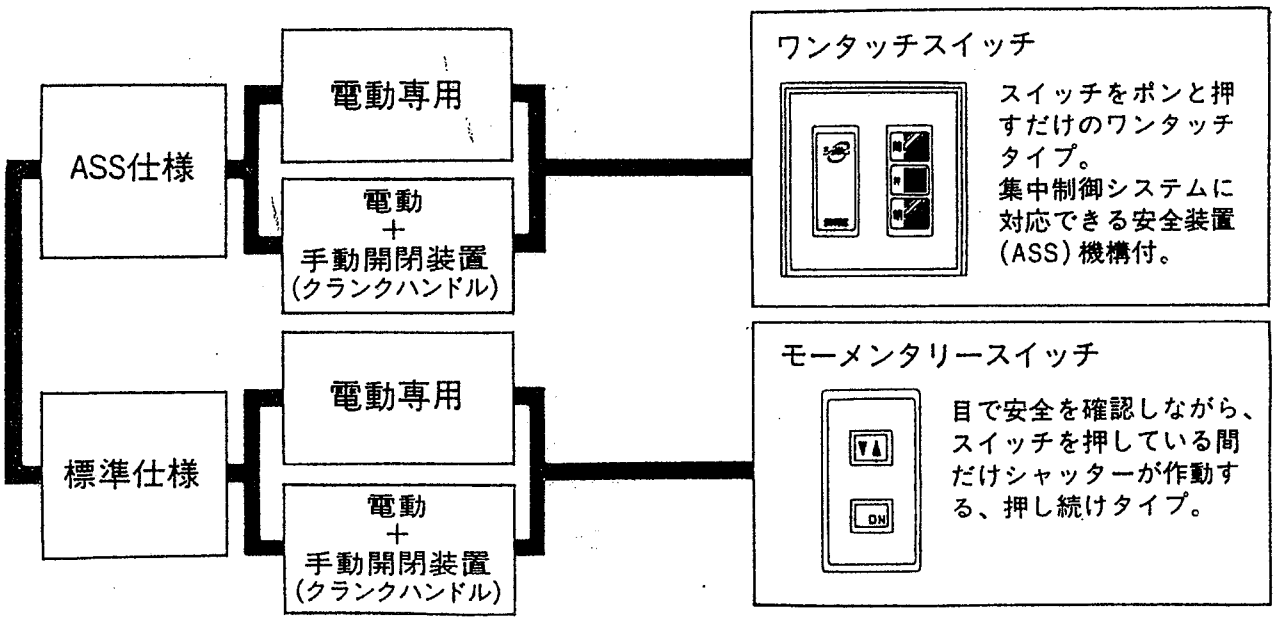

※取付け後の機種の変更はできません。

新日軽

目　次

お手入れ方法——2
各部の名称——3
電動開閉操作の方法——4
手動開閉操作の方法——5
ご使用例——5
動かなくなった場合——6
お願い——7
保証について——8

お願い

このシェルムーンには、マイクロコンピューターが内蔵されており、落雷などにより、まれに作動しなくなる場合があります。万が一、作動しなくなった時は、シェルムーンの電源（分電盤のブレーカ）を一度切って、再び入れると正常に作動するようになります。

お手入れ方法

1．アルミの表面についたホコリや砂はアルミの表面が傷つかないようにハケやブラシ等できれいに掃除して下さい。

2．汚れは水を含ませた柔らかい布かスポンジでふきとります。それでも落ちない汚れはうすめた中性洗剤で落としてから水で洗い流して下さい。
仕上げは乾いた布できれいにふいて下さい。

3．スラットを雑布等で清掃するときは、スラットが左右に動かないように上下にふいて下さい。左右に動いてしまった場合は元の位置に戻して下さい。

4．掃除は定期的に（目安として一週間に１回）行なって下さい。

各部の名称

〈本体〉

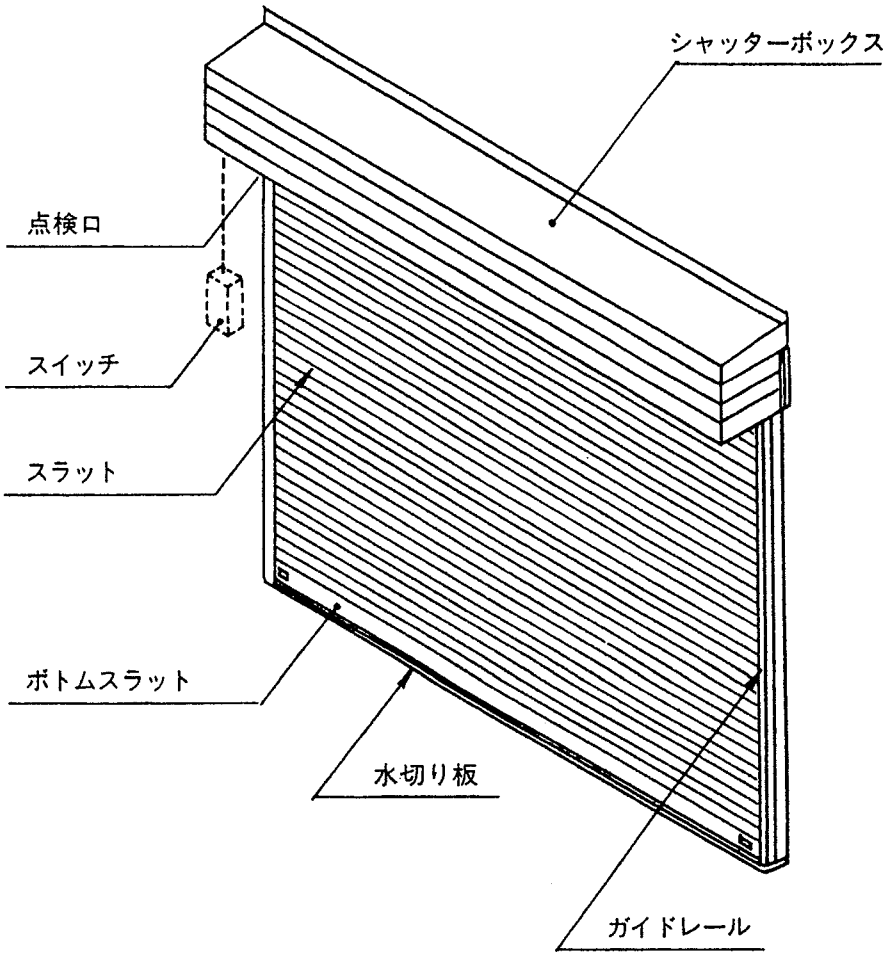

〈モーメンタリースイッチ〉

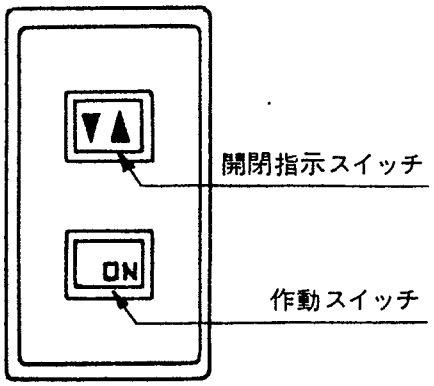

〈ワンタッチスイッチ〉

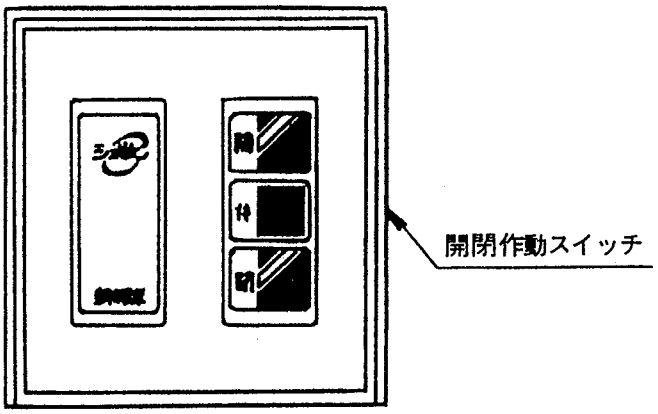

電動開閉操作の方法

※電動（専用）式のタイプは停電時の開閉はできません。

〈ASS仕様〉

1．開閉作動スイッチを押します。

閉めたい場合 閉　開けたい場合 開　途中で停めたい場合 停

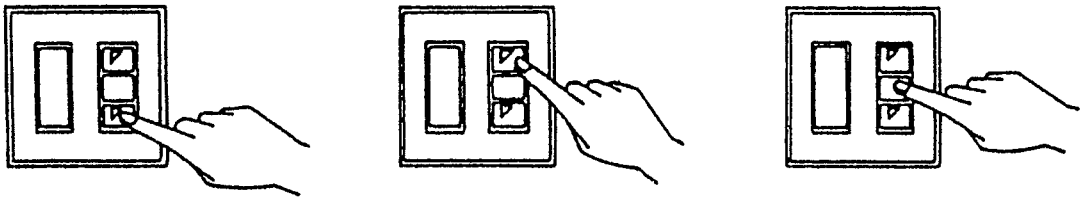

2．ASS(自動安全システム)が作動した時は、シャッターが上昇中であれば停止し、下降中であれば5秒間上昇してから停止します。
停止したら障害物(停止の原因となるもの)をまず取り除いて下さい。
この時スイッチのランプが点滅していますので停を押し、その後で開又は閉を押して下さい。

〈標準仕様〉

1．開閉指示スイッチを押します。

閉めたい場合 ▼　開けたい場合 ▲



2．シャッターを見ながら ON スイッチを希望の高さになるまで押し続けます。
（手を離すと止まります。）



手動開閉操作の方法

電動(手動開閉装置付)式のタイプは停電の際ハンドルの操作によってシャッターの開閉ができます。

（注意）　シャッターが全開又は全閉したところでハンドルの回転を止めて下さい。
無理に回転しますと故障の原因となります。

ご使用例

■目隠しをしたまま通風、換気、採光をしたい時





シャッターのボトムスラットを下まで下ろし、スラットの通風孔が開いた状態の時、止めて下さい。

- この状態で窓を開ければ目隠しをしたまま通風、換気、採光が行なえます。
  採光だけしたい時は窓を閉めたままで行なえます。
- シャッターを少しずつ下げていくと、下側から通風孔が閉じていきますので、お好みのところで止めれば換気、採光の調節が行なえます。

■完全に閉めたい時



シャッターを下まで全部下ろすと通気孔が閉じ、全閉の状態となります。

- この状態では雨戸として働き、防犯、防音の機能も発揮します。防犯、防音の機能を十分に発揮するためには、窓の施錠も合わせて行なって下さい。

動かなくなった場合

〈ASS仕様〉

①開閉作動スイッチ開又は閉をしっかり押しましたか？

②しっかりスイッチを押しても動かず、ランプも変化しませんか？

③これは雷や電気工事等の原因でスイッチ入力を受け付けない現象です。屋内の分電盤中のシェルムーンが接続されているブレーカーを一度切って下さい。

⑤停を押して10～15分後にもう一度運転して下さい。

②開閉作動スイッチのランプが点滅していませんか？
点滅していたら停を一度押してから開又は閉を押して下さい。

〔動かない〕

③停電ではないのですか？

④連続運転をしていませんでしたか？

⑤10～15分後にもう一度、運転して下さい。

〈標準仕様〉

①開閉スイッチ▼▲が正しく押されていますか？

②作動スイッチ ON をしっかり押し続けましたか？

Ⓐガイドレールに異物が入っていませんか？

Ⓑガイドレールが変形していませんか？

Ⓒシャッターに何か引っ掛かっていませんか？

以上を確認しても動かない場合は最寄りの新日軽営業店へご連絡下さい。

お願い

1．シャッターの連続運転は、できるだけさけて下さい。
連続運転をしますとモーターの保護装置が働き作動スイッチを押しても動かなくなることがあります。(10～15分後に使用して下さい。)

2．シャッターの開閉する所に人がいないこと、また物がないことを確認してから作動させて下さい。

3．水切り板の上やガードレールの内部はいつもきれいにしておいて下さい。
異物がありますと作動不良を起こしたり完全に閉めることができなくなります。

4．外出する時やお休み前には必ず内側の窓のカギも閉めて下さい。
シャッターを閉め、内側の窓のカギもかけますと、防犯上も、強風や雨にも安心です。

5．シャッターに物をたてかけたり、ぶつけたり、人がよりかかったりしないで下さい。

6．シャッターを無理に押し上げたり、引っ張ったりしますと故障の原因になりますので注意して下さい。

7．シャッターボックスにはしごをかけたり、人が乗ったりしないで下さい。
ボックスの上に雪がつもった時は取り除いて下さい。

8．シャッターが凍結したときは、氷が解けてから開閉して下さい。

9．スイッチボックスに水をかけたり、取り外したりしないで下さい。

10．点検口を開けたり、モーターや配線に手をふれないで下さい。

保証について

このたびは、当社製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

電動シャッター雨戸「シェルムーン」の保証期間は取付完了日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので下記の事項をよくお読み下さい。

■この商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。

万一、正常な使用状態において故障した場合には取付完了日より1ヶ年間無料で修理いたします。

(1)修理は、お買い上げの販売店、又は製造元へご相談下さい。

(2)無料修理期間中でも次の場合は、有料修理になります。

㈠誤った使用方法あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。

㈡不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。

㈢火災、風水害、地震、雷、その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。

㈣当社供給範囲外の部材を使用した場合。

㈤一般木造住宅用以外に使用されたもの。

新日軽株式会社

本社/〒135 東京都江東区木場2-7-23(第一びる)

(取扱い店)