



『アルプラクラス』『アリッツ』  
3本レール3枚引き窓用キックプレート 取付説明書

説明書番号  
MN-1703

梱包内容

キックプレート取付に必要な別売品

キックプレートパネル	取付説明書(本紙)
 3枚引用: 3枚	 1枚

3本レール3枚引き窓用中棧	26mm開口18mm厚ガラス用グレチャン
 1セット	 製品記号 SGCA2618

1 キックプレート取付時のガラス寸法


下記の表を参考にガラスを作成して下さい。ガラスW寸法はキックプレートを取付けても変わりません。

・アルプラクラスK4 3本レール3枚引き窓 障子 製品記号: ■48M○○○○○

・アリッツPG 3本レール3枚引き窓 障子 製品記号: ■58M○○○○○

※ ■: 製品色記号 ○○○○○: サイズ記号




H呼称	H	h	① 中棧無GH	中棧付	
				② 中棧上GH	③ 中棧下GH
18	1830	1800	1422	838	538
20	2030	2000	1622	998	578
22	2230	2200	1822	1198	578
特寸	1530 < H ≤ 1870		H-408	838 (固定寸法)	H-1292
	1870 < H		H-408	H-1032	578 (固定寸法)

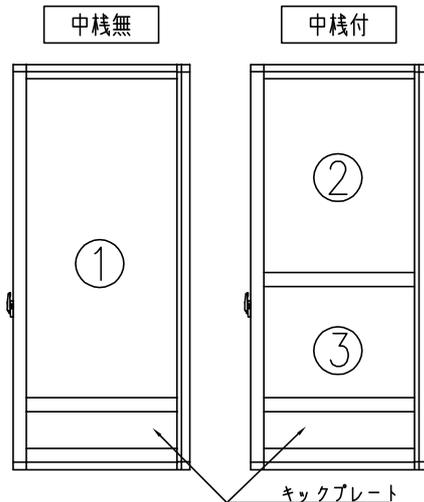

※ 上記ガラス寸法表内の「H」はサッシH, 「h」は内法基準h, 「GH」はガラス寸法Hを示します。

2 障子縦部材の加工

下図を参考に、障子縦部材(縦框・召合框)の下端から340.5mmの位置にキックプレート取付用の中棧穴加工をして下さい。

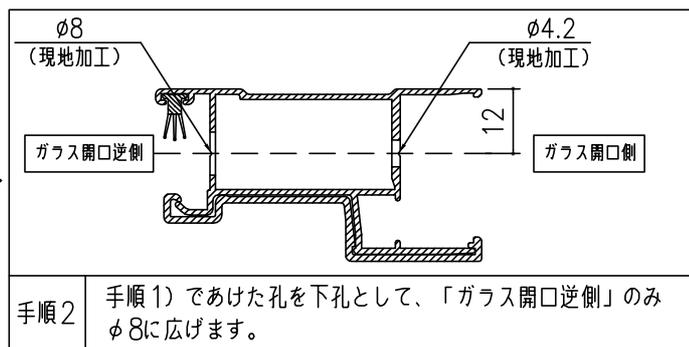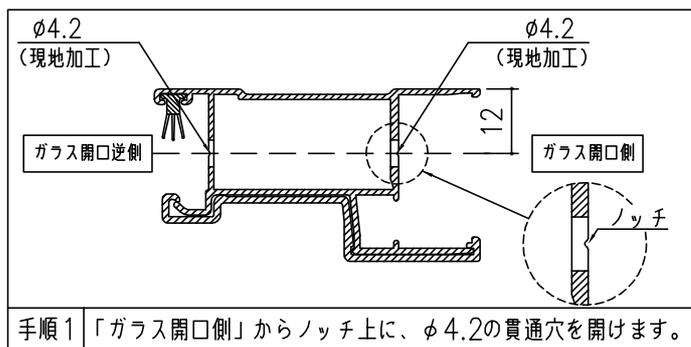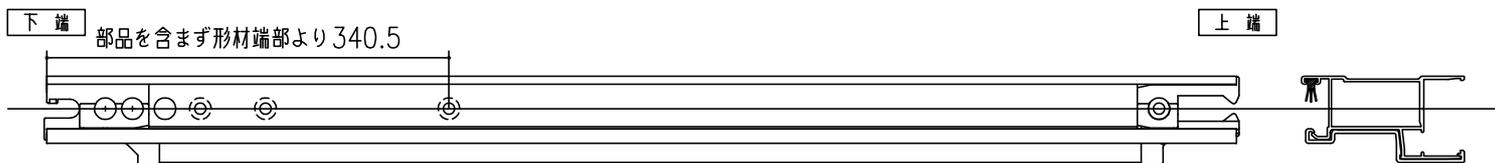

※ 上図はアルプラクラスK4を例にしていますが、アリッツPGも同様に孔加工を行ってください。

3 キックプレートの組込み

キックプレートに18mm厚ガラス用のグレチャンを巻き、右図のように中棧と下框の間にガラスと同様に取付けて下さい。

