

NCVオペラ台形FIX窓〈PG〉

取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。
※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 本製品は複層ガラスを使用するため、ガラス重量が最大で120kgになりますので下記項目をお守りください。
 - ・施工は重量に見合った人数で作業をしてください。
 - ・必ず指定のスクリュー釘・木ねじで指定本数を使って枠を躯体に固定してください。
 - ・窓台は45×100mm以上、間柱は30mm以上の材料で開口部を作ってください。
- 漏水の原因になるおそれがありますので下記項目をお守りください。
 - ・本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。防水テープと枠との納まりについては、防水テープ取扱い説明書を参照してください。
 - ・枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。

■施工上のお願い

- 開口部を付け枠等でふかす(調整する)場合は、一体物と同じ強度になるよう取り付けてください。
- ガラス入れは、枠を躯体に取り付けた後に行なってください。


■取付けねじ一覧表

①	φ2.1×25 スクリュー釘	
②	φ3.5×20 皿木ねじ	

■取付け順序


1 枠の仮止め

●開口部の水平・垂直を確認し、枠を仮止めします。

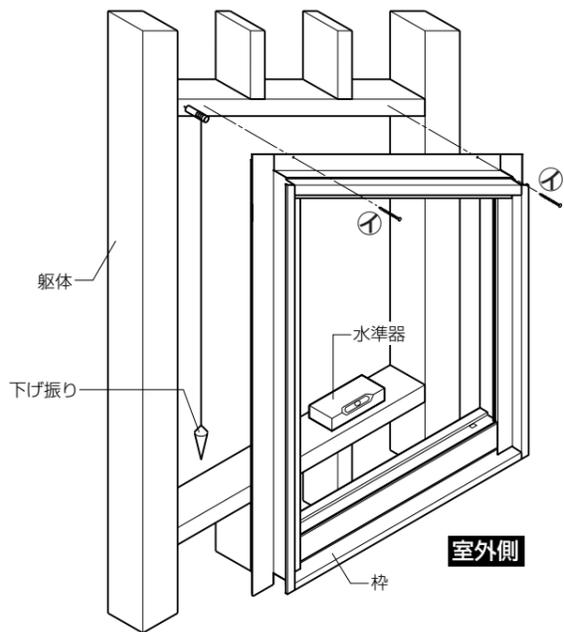

▲注意


●本製品取付け後、サッシ枠と躯体の取合わせ部に防水テープ(別売り)を張ってください。

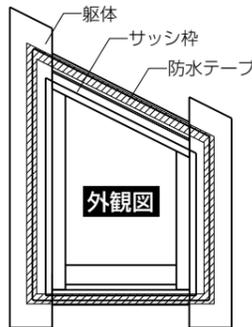

●枠の水平・垂直を正確に出して取り付けてください。


2 枠の本固定

●下げ振り・水準器で枠のねじれ・倒れ・ゆがみを直した後、固定します。

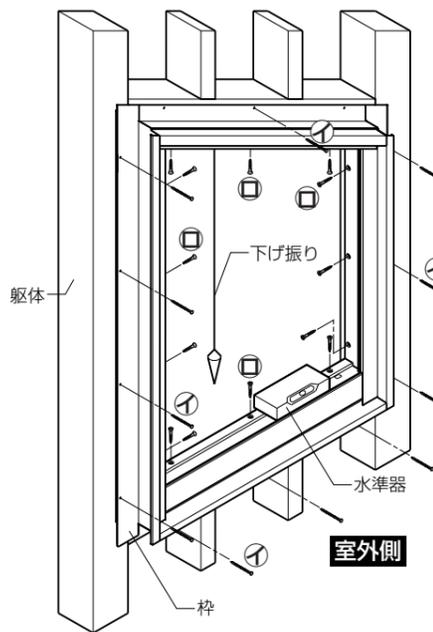


■参考納まり図

●縦断面図


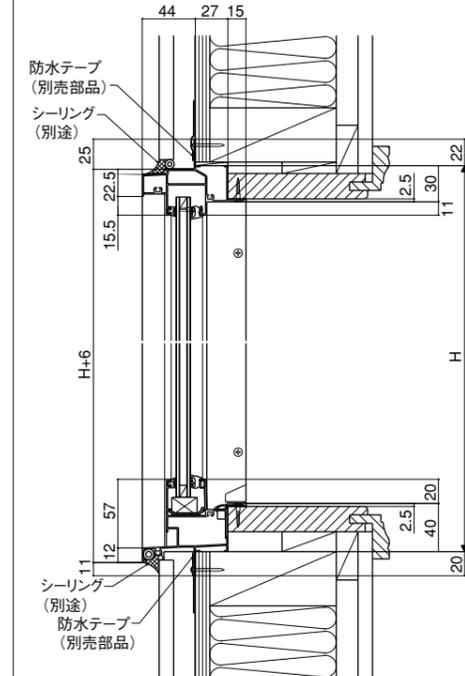


●横断面図

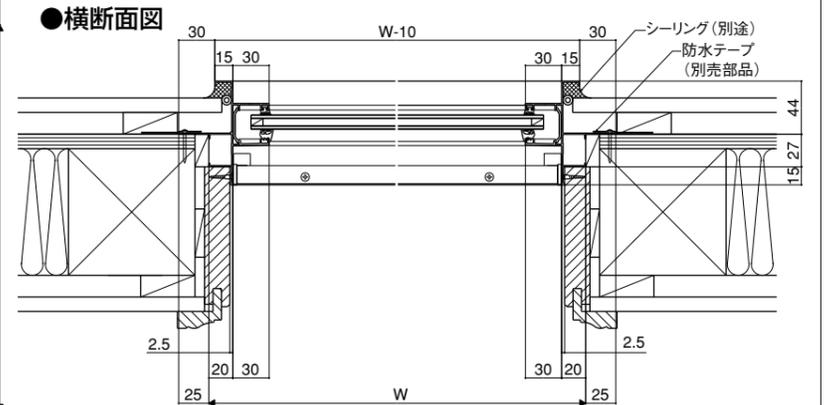


3 ガラスの組込み

- ①ガラスライナーを外し、左右縦枠との透き間が同じになるように、ガラスを入れます。
- ②ガラスライナーを元の位置にはめ込みます。
※ガラス厚18mmの場合は、先付けビードをはがしてください。

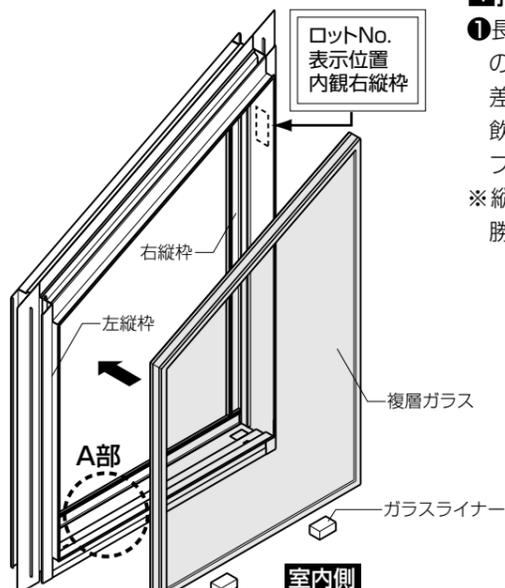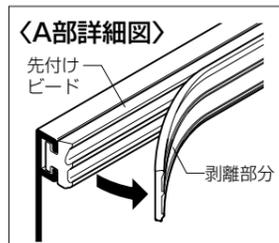


4 押縁の取付け

- ①長い方の縦押縁(この場合右縦押縁)を差し込み、上枠に飲み込ませてテープ等で仮固定します。
※縦押縁には、左右勝手があります。

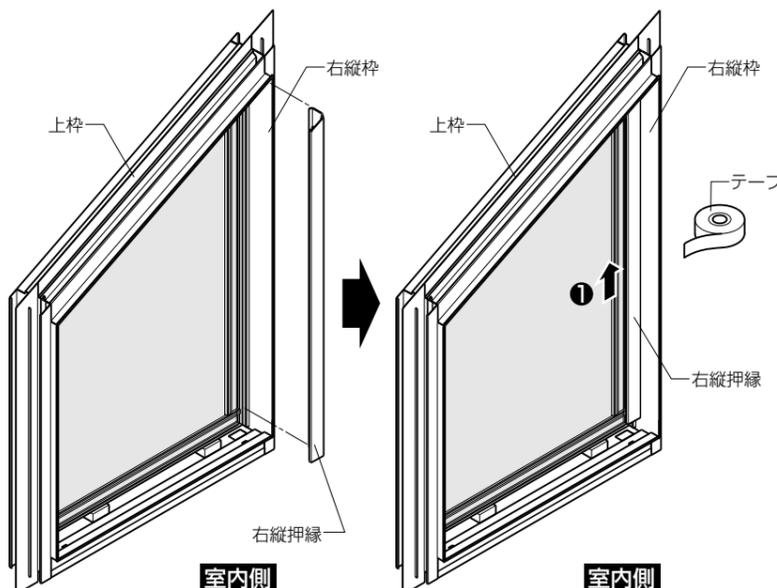

- ②下押縁を下枠に差し込みます。
- ③仮固定してある縦押縁を下押縁の上のよう調整します。
- ④短い方の縦押縁(この場合左縦押縁)を差し込みます。

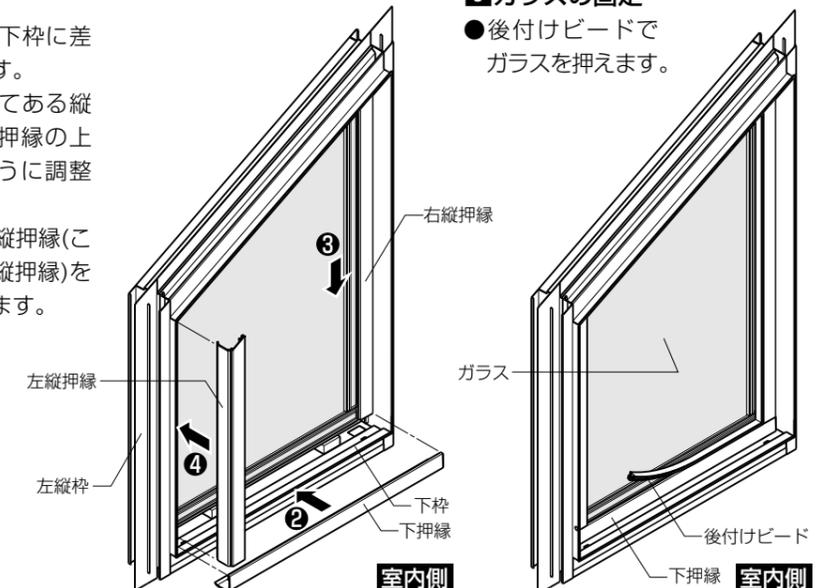

5 ガラスの固定

- 後付けビードでガラスを押えます。