

戸箱サッシ用台輪取付説明書

■ 施工店様へのお願い ・本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため、下記項目は必ず行ってください。

○ 図中[A]と[B]の取付ビスは必ずしっかりと固定し、台輪にぐらつきがないか確認して下さい。

* 台輪の取付方法 *



① 妻板と戸尻板の上皿部取付ビス[A]をゆるめ、台輪取付金具を上からはめこみ、取付ビス[A]でしっかりと固定して下さい。

取付金具数量・・・雨戸2～4枚の時は、妻板側に1個、戸尻側に1個ずつです。
多本引（雨戸5枚～）の時は、妻板側に1個、戸尻側に2個です。

② 台輪を前から戸箱にかぶせて下さい。

③ 台輪の側面を、ビスセットの中のビス[B]で固定して下さい。

注：台輪取付の向きを必ず確認してください。
詳細は、下図取付方法をご参照下さい。

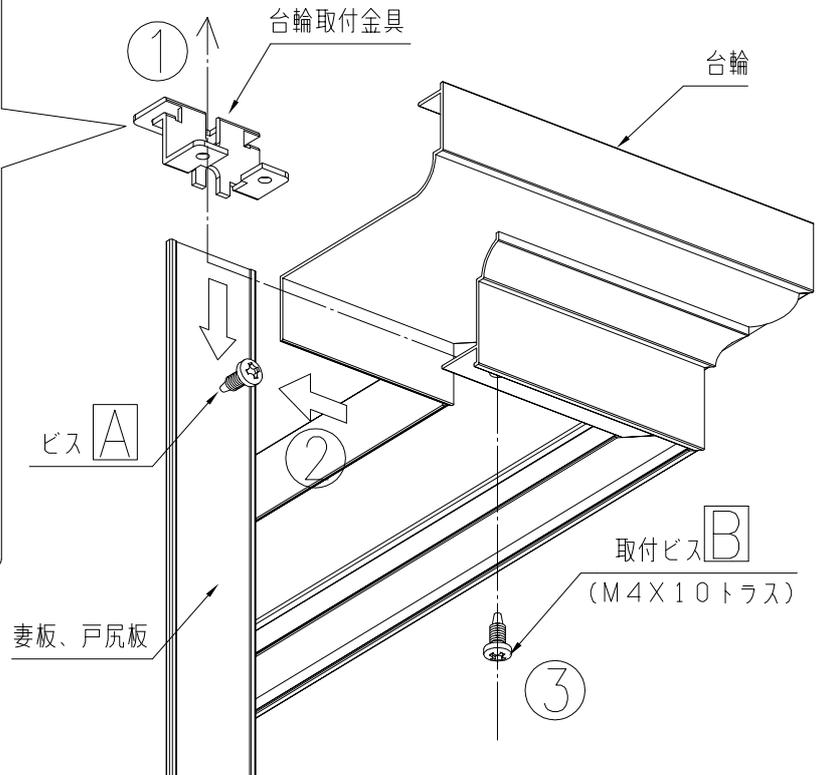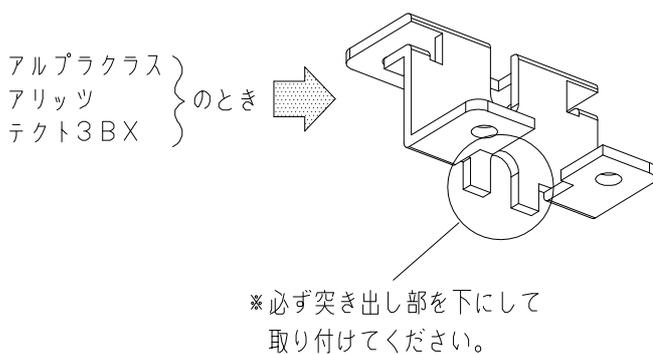

注1) 台輪と外装材が当たり取付出来ない場合は、台輪を切断して下さい。

注2) 台輪は、外観右戸箱用(R)と左戸箱用(L)に区別されていますので、御確認下さい。