



■ 姿図

●LG2型/LG2J型
2枚建て引き違い

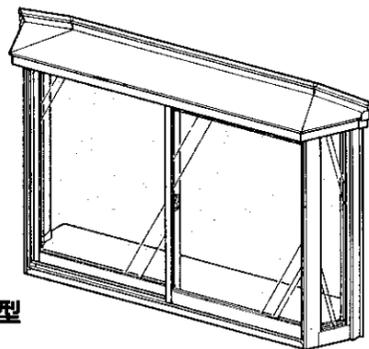


●LG2型/LG2J型
4枚建て引き違い

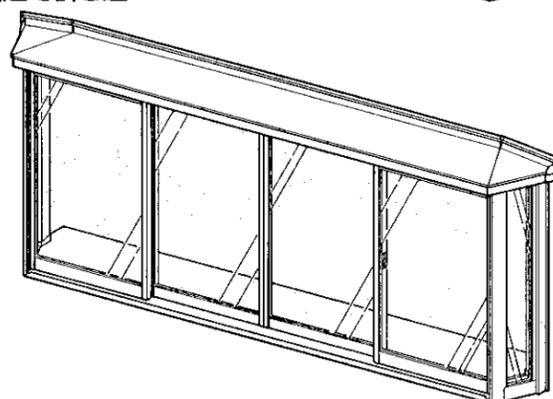


■ 組立て順序

1 前面上・下枠と側面枠の固定 ※図はLG2型です。
(詳細図参照)

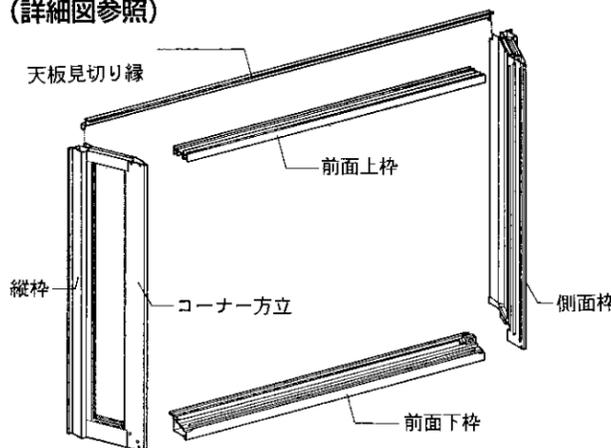

2 テーブル板の取付け (詳細図参照)

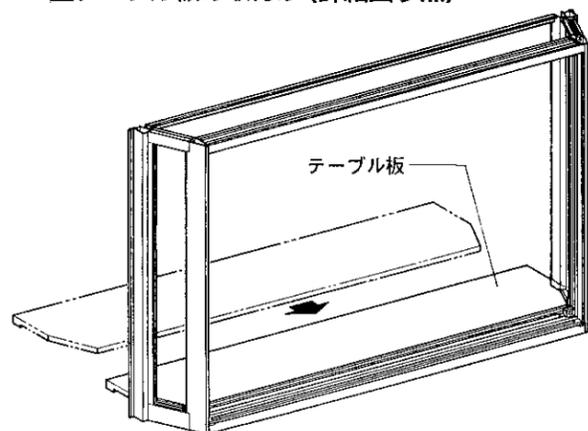


■ お願い……

- テーブル板に張ってある取付け説明書は、はがさないでください。
- ねじ類は、台紙の指定箇所に合わせ、完全に取付けてください。
- テーブル板と屋根の内側は、雨がつかないように取り扱ってください。
- 障子は別売りとなっています。
- 本体は正面部と袖部に分かれています。(屋根・テーブル板は正面部に同梱されています。)

■ 各部名称図


●図中の番号①～④は、組立て用ねじ台紙の番号と同じです。台紙を参照のうえ、間違いのないように使用してください。

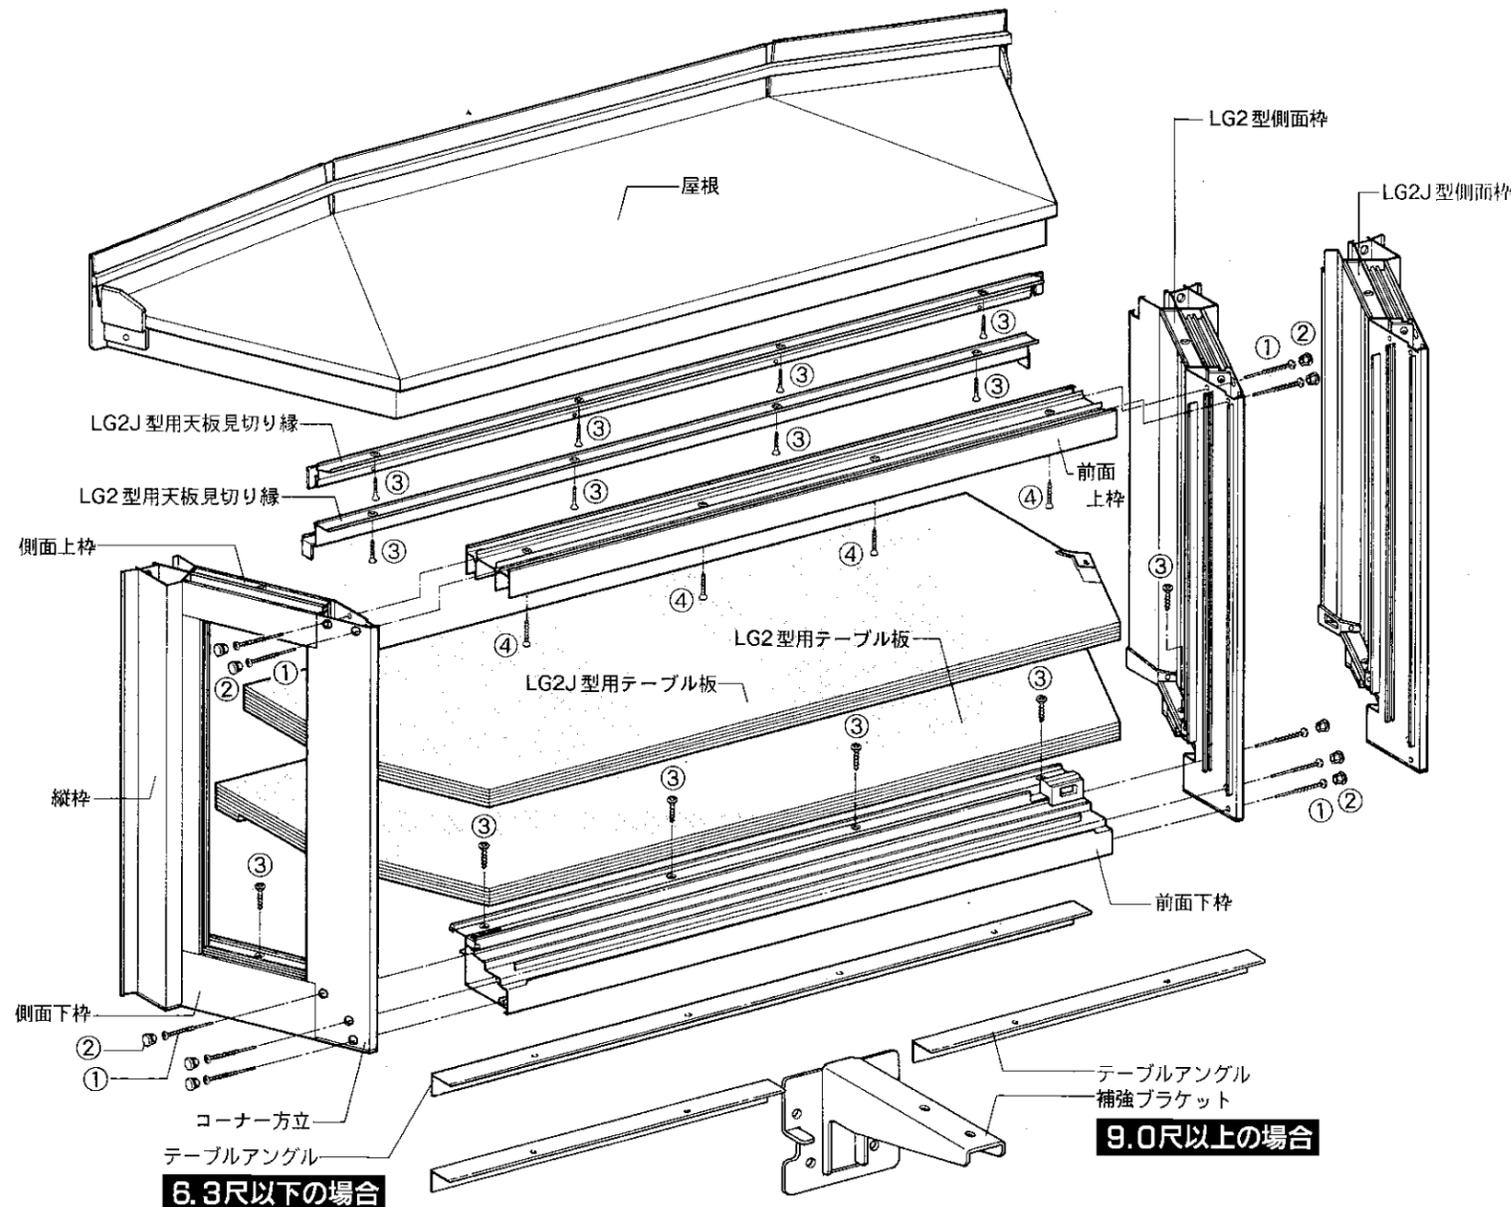

■ 組立て詳細図


1 前面上・下枠と側面枠の固定

- ①側面枠に前面上枠を取り付けます。
- ②側面枠に前面下枠を取り付けます。

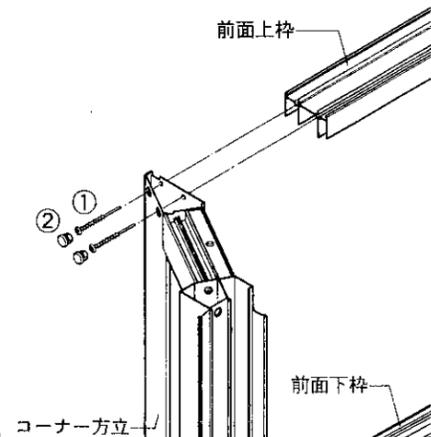


③天板見切り縁の両端を縦枠に差し込みます。

<LG2型> <LG2J型>

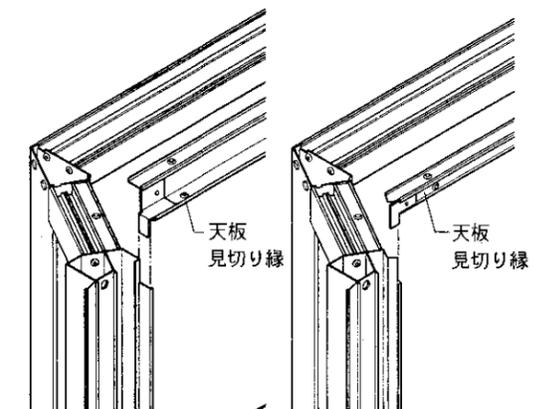


2 テーブル板の取付け

- ①テーブル板を前面下枠の溝へすき間のない様差し込み、③ねじで固定します。(LG2型はラベルに縦枠フィンを合わせます。)
- ※図はLG2型です。

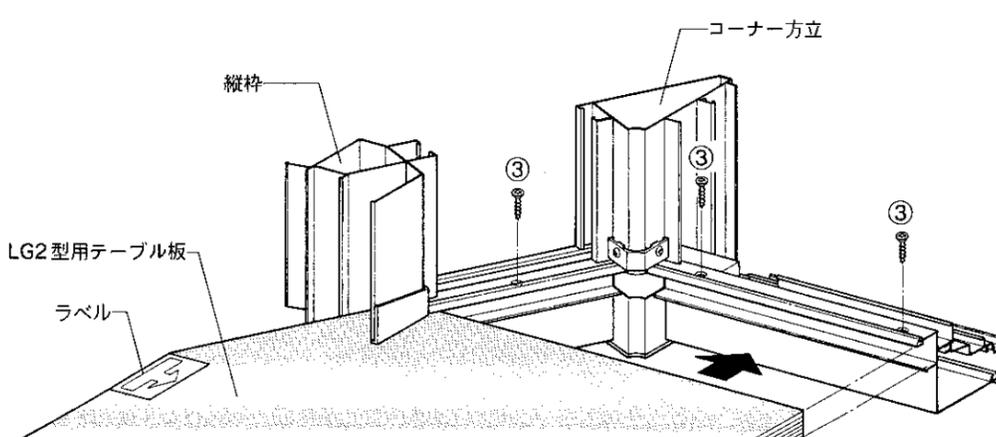


③屋根の取付け
(詳細図参照)

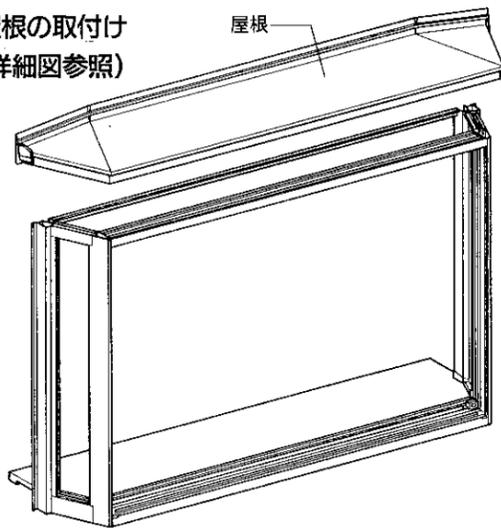


〈現場取付け部品〉

●障子




●テーブルアングル・補強ブラケット

(6.3尺以下の場合)

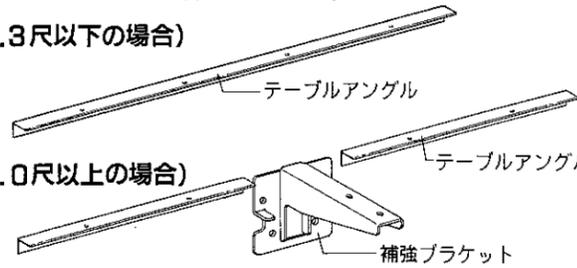

(9.0尺以上の場合)


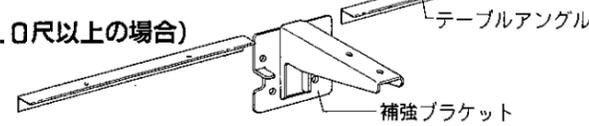


※網戸、アルミ組子が別売りで用意されています。


③屋根の取付け

①屋根を出窓本体の上ののせます。本体コーナー方立上部の切欠き部に軒天B部を落とし込みます。その際、軒天下部のパッキンが本体上枠に当たっているか確認してください。

(A-A 断面詳細図参照)

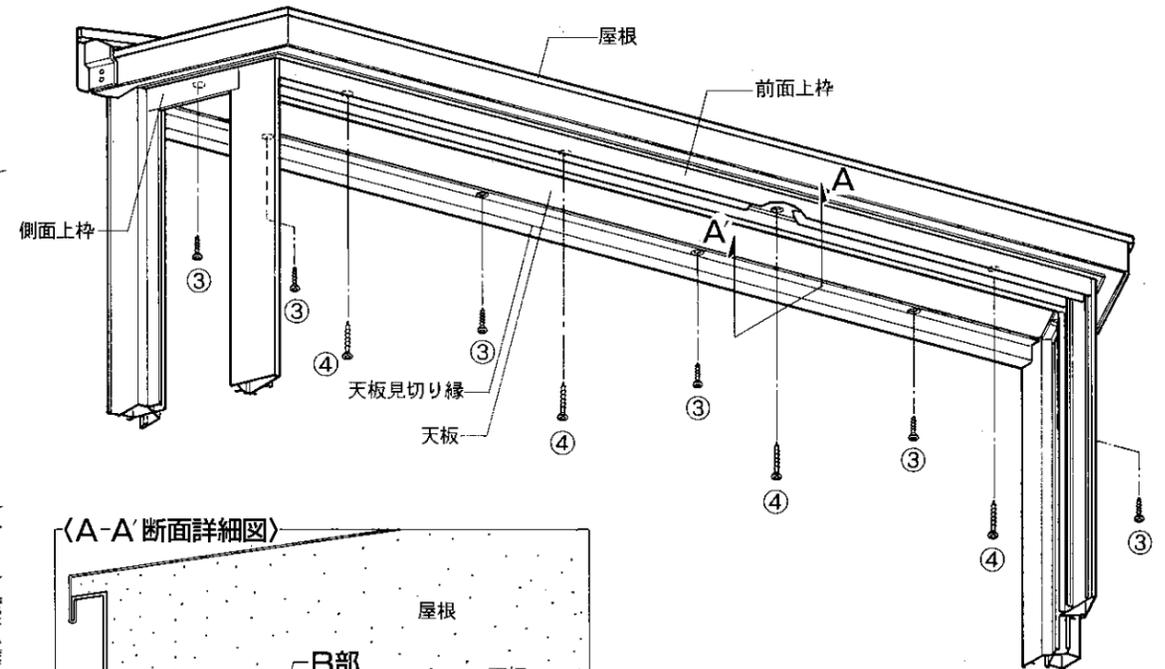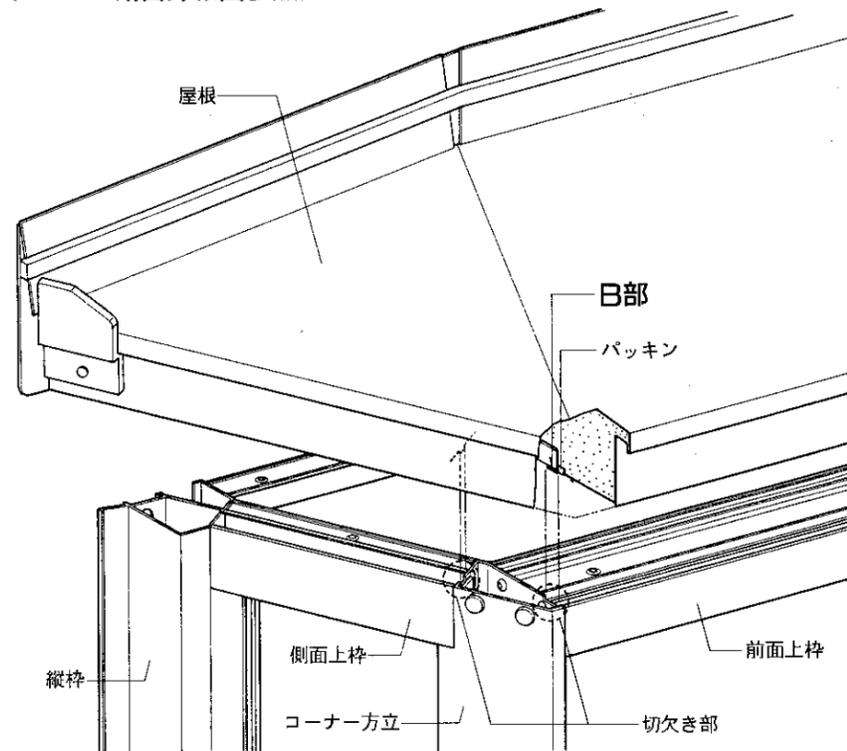


(A-A 断面詳細図)

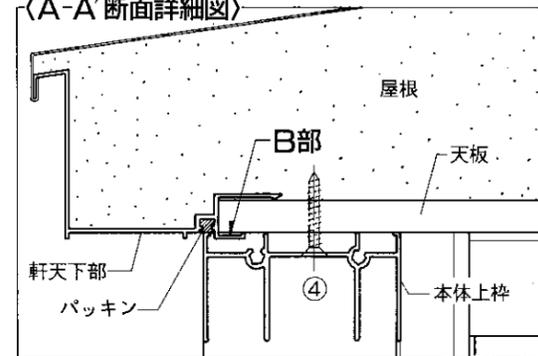


■参考納まり図

(LG2型)

●縦断面図

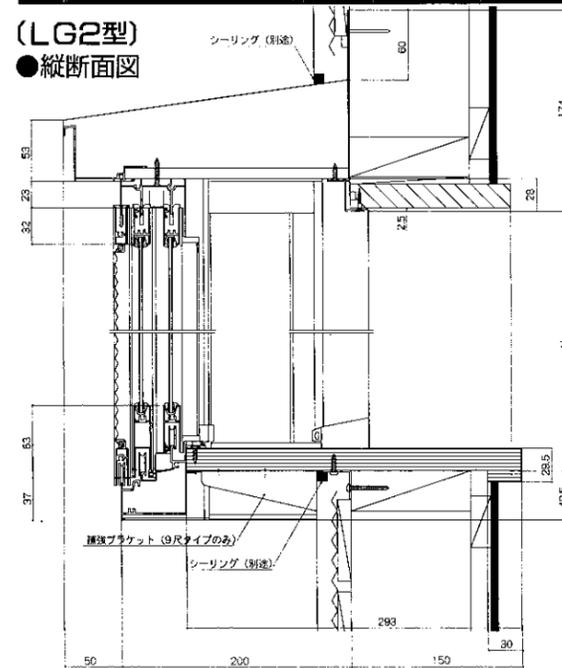


●横断面図

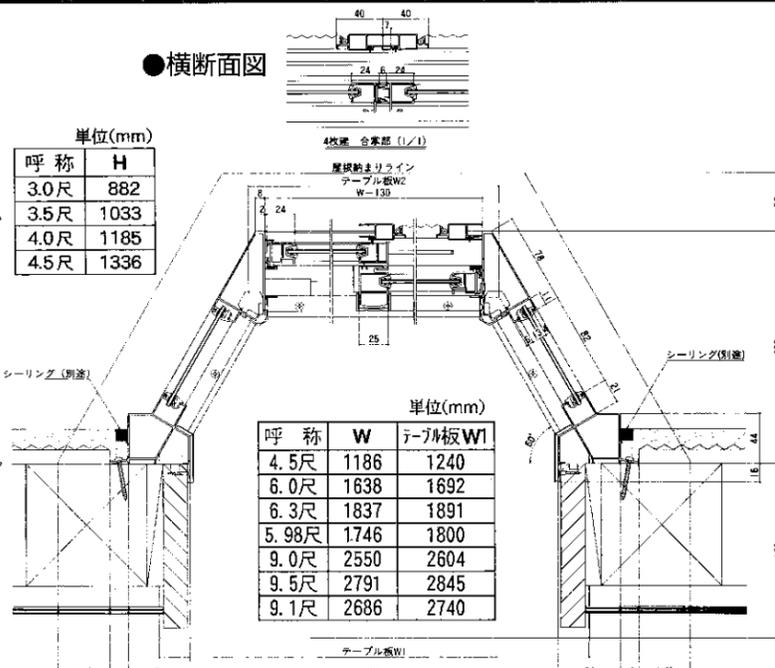

(LG2J型)

●縦断面図

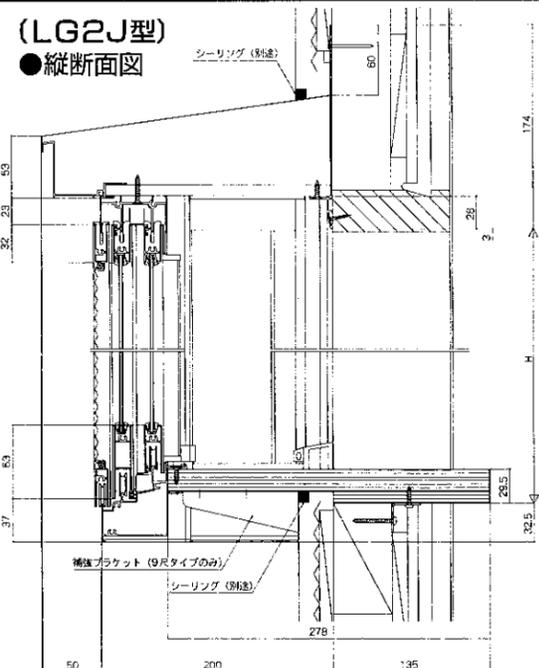

●横断面図

