

勝手口ドア ボタン錠 組立取付説明書




MI-1356

- 商品を正しく施工して頂く為に、本説明書の内容を確認してください。
- 引渡し時に、別紙取扱説明書(お施主様向)と記憶変更ピンを、お施主様へお渡しください。

梱包明細

名称	製品記号	室外本体	室内本体	パッキン	本体取付ネジ	当て紙	施解錠 方向表示シール	取扱説明書 記憶変更ピン
アルブラクラス	A3XABOXE	1	1	2	2	—	1	1
アリッツ	A3XABOXF	1	1	2	2	1	1	1

孔あけ加工(アリッツのみ加工)

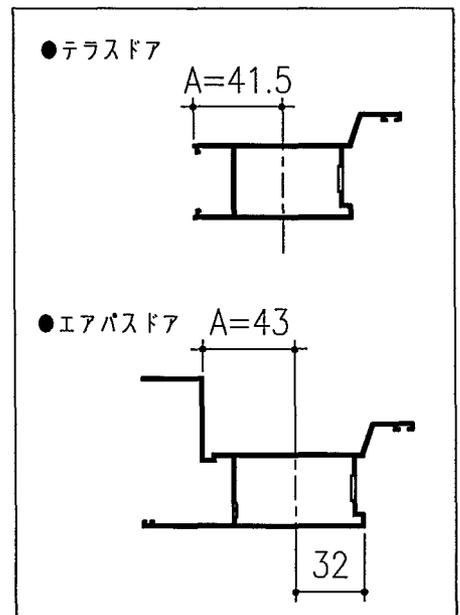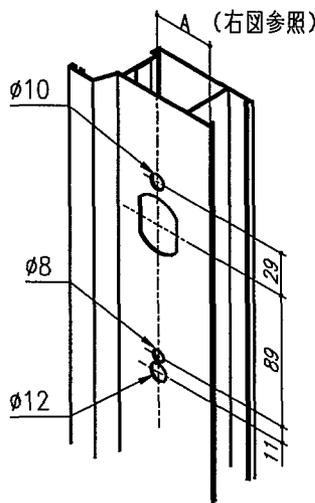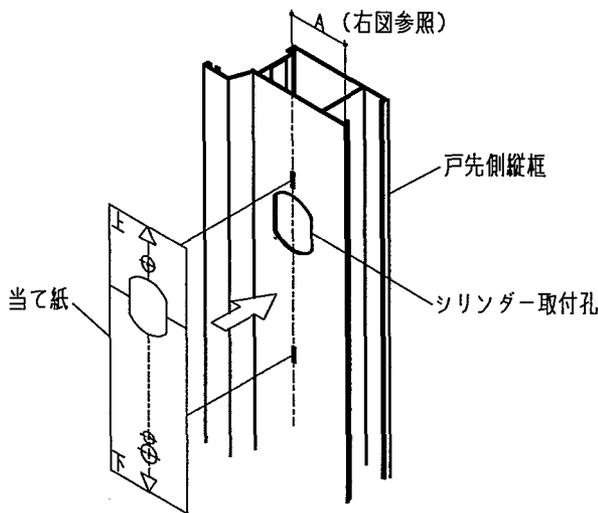

- ①戸先側縦框のシリンダー取付孔に当て紙を当て孔位置に印を付けてください。
注) 当て紙の上下に注意してください。
注) A寸法はテラスドアとエアバスタードで異なります。


- ②ケガキ印を付けた箇所に孔をあけます。

- ③室内も同様に孔加工を施してください。

参考) 孔あけをする際には下孔 $\phi 3$ mm位をあけた後、上記孔加工をされた方がきれいにあける事が出来ます。

右吊り元時の「施・解方向表示シール」の貼付け

- *本品は工場出荷時、右吊り元にセットしてあります。右吊り元での施工時そのまま取り付けてください。
- *施主様向取扱説明書のビニールケースにシールが入っています。下図の様にツマミ天面に貼り付けてください。

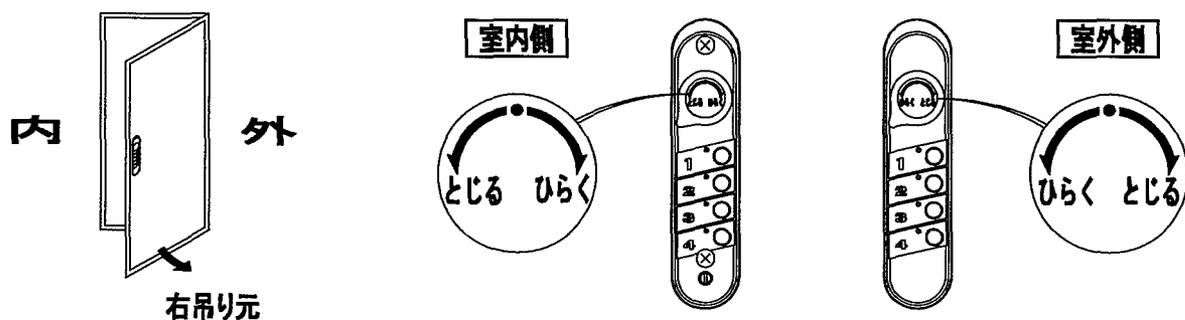


■ 左吊り元時の『施・解錠方向表示シール』の貼り付けと『吊り元変更ねじ』の入れ替え

※左吊り元での施工時、吊り元変更ねじの入れ替えを行ってください。

プラスドライバーを用意してください。室外側は右にセットされている吊り元変更ねじをドライバーでずらし、左にセットしてください。室内側は、吊り元変更ねじを左から右へセットしてください。ゆるまめ様強固に締め付けてください。


※施解錠方向表示シールは下図の様、ツマミ天面に貼り付けてください。

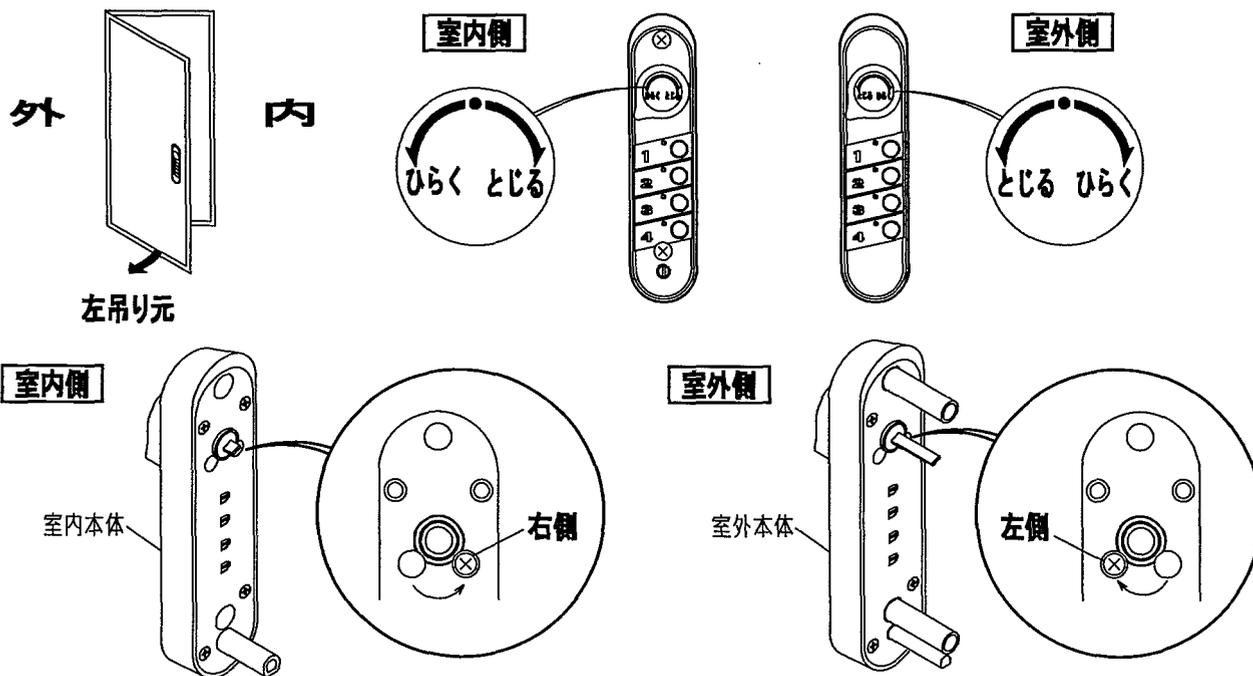

■ 本体の取付け

※出荷時は暗証番号の設定がされていないフリー状態です。誤施錠を防ぐ為、施工完了までフリーでご使用ください。

- ① 取付け前に吊元及び開き勝手の確認をしてください。工場出荷時には右吊り元仕様にてセットされています。左吊り元時は、変更してください。
- ② 本体を取付けネジで室内より固定します。
- ③ ツマミを左右に回転させ、デッドボルトが作動することを確認してください。室内、室外共に確認してください。

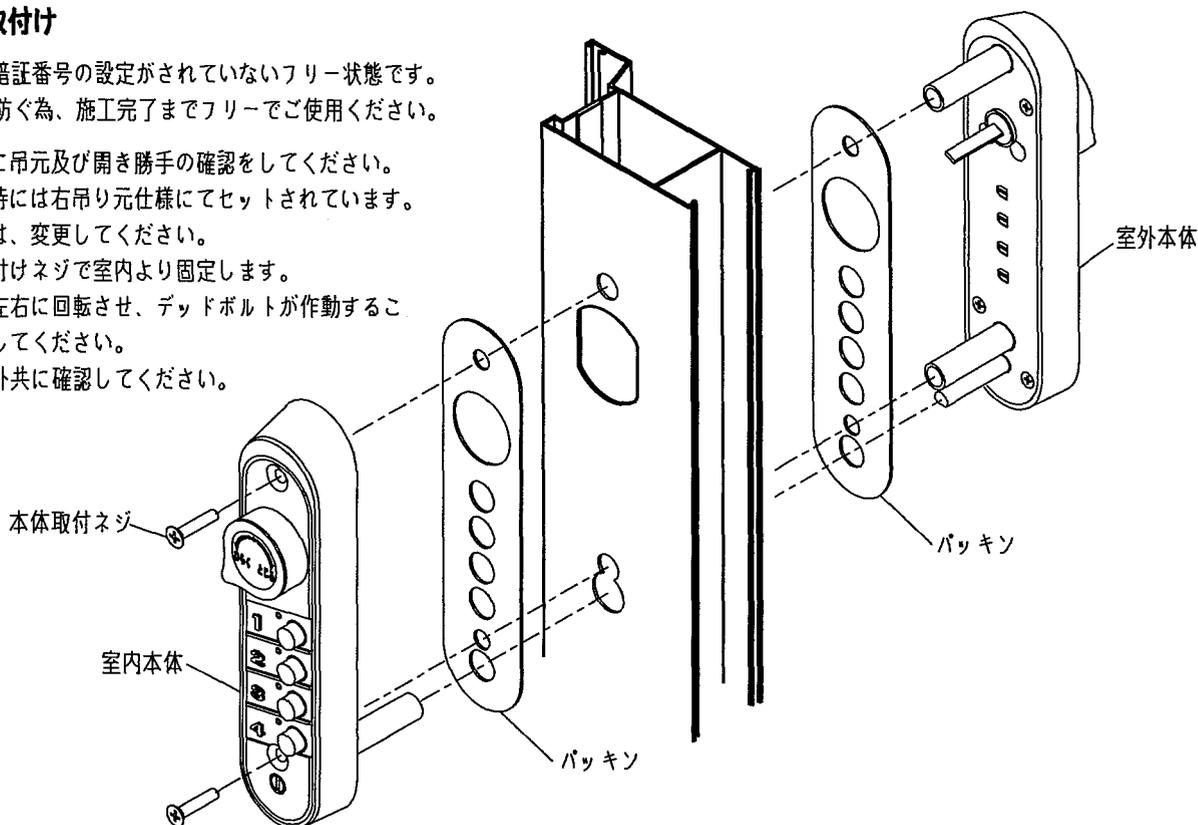

■ 工務店様・販売店様へのお願

- 引渡し時に、別紙取扱説明書（お施主様向）をお施主様へお渡しください。
- 工事中に暗証番号を設定された場合は、設定した番号を別紙取扱説明書（お施主様向）の「暗証番号の記録」の欄へ記入して、お施主様へお渡しください。
- 製品の動作部に塗布している油分が、使用当初や長期間使用されなかった後などには多少固くなり動作が鈍くなる場合がありますが、故障ではありません。何度か操作されますとスムーズに動くようになります。