
TOSTEM
トーヨーサッシ株式会社


オーレル アオリ止め 取付け説明書

■アオリ止めの取付け方法


● アオリ止め部品は左右があります。右図で確認の上、取り付けてください。

※アオリ止め部品の上には、絶対にのらないでください。

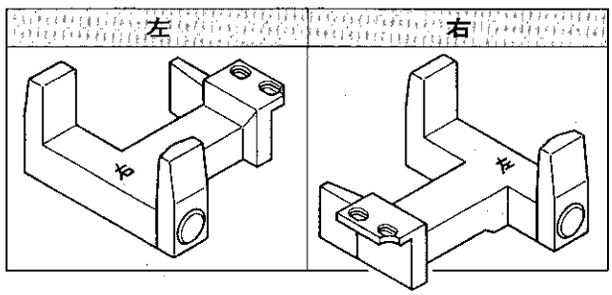

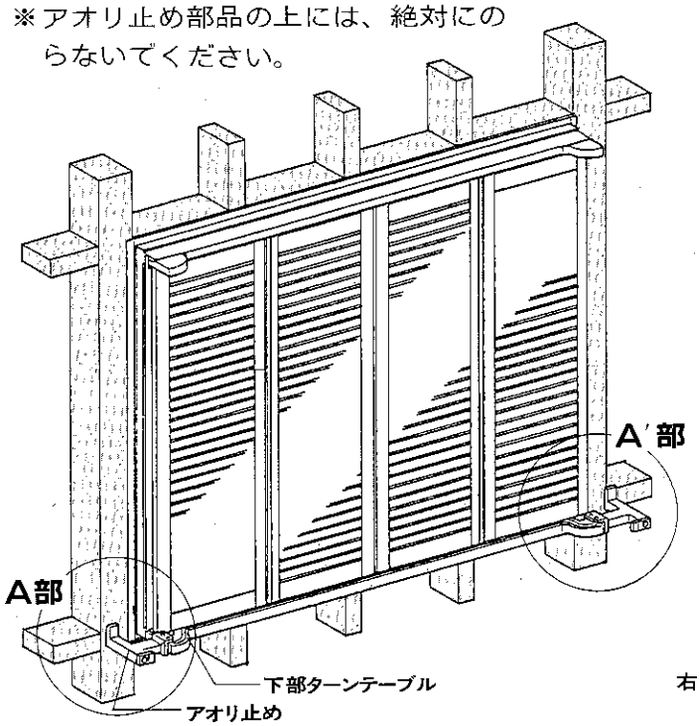


〔A・A′部詳細図〕

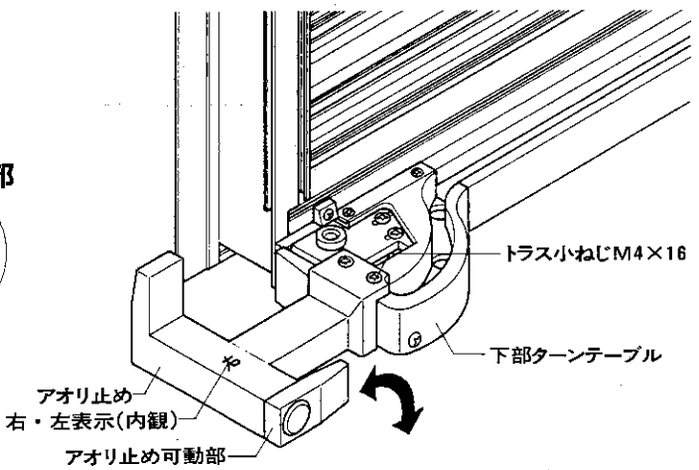

■アオリ止めの操作方法

1. アオリ止めは、雨戸を全開(180°)した場合のみ操作します。(図- 1)
2. 雨戸を全開した後、アオリ止め先端の可動部を立て起こし、雨戸を固定します。(B部詳細図)
3. 全開以外の場合は、可動部を倒しておきます。立てたままにしますと雨戸の走行ができません。

(図-1)雨戸の全開状態

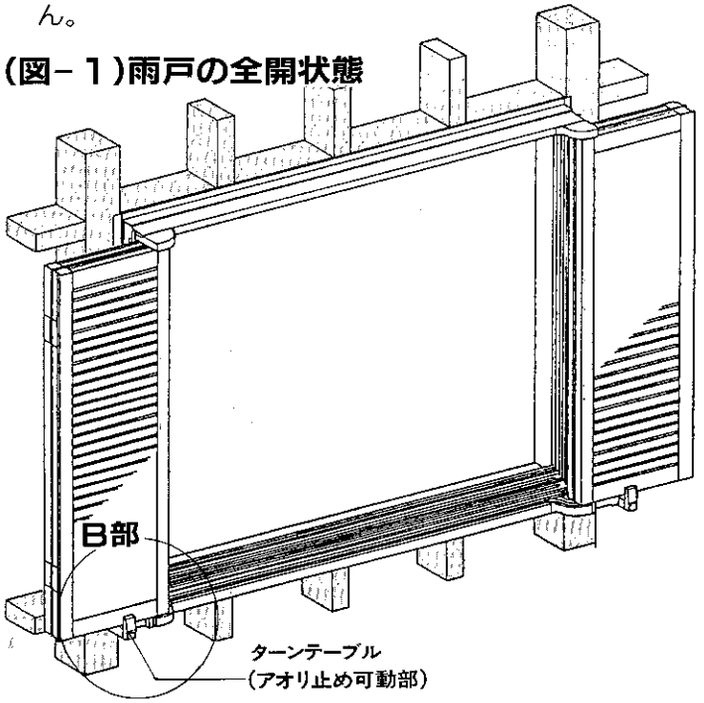

〔B部詳細図〕

