

■販売店様・加工店様へのお願い

※お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため次の様な絵表示をしています。

絵表示	意味
【お願い】	『必ず行なっていたいただく事』を示しています。

■セット部品内容明細

記号	姿図	部品名称 (使用箇所)	数量	
			W:19以下	W:24以上
(A)		下枠固定ブラケット (下枠-下枠)	1個	2個
(B)		ガタ止め部品 (上枠-上枠)	1個	2個
(C)		固定ビスφ4×8トラス (下枠固定ブラケット) (縦格子-縦枠)	5個	8個



※面格子を後で取付ける場合に、サイズが分かる様に、面格子縦枠の裏面にサイズシールが貼ってあります。

【お願い】 下記、取付手順を必ず参照してから面格子の取付を行って下さい。

■取付手順

1. 面格子は折りたたんであります。引き伸ばして面格子上枠をサッシ上枠に引っ掛けて、横方向の取付位置を合わせて下さい。  
(上枠の溝にゴミが溜まらないよう養生シートが貼って有りますので面格子取付時には、剥がして下さい。)

2. 縦枠と縦格子(両端)を(C)ビスで固定します。  
サッシ下枠と面格子下枠を(A)固定ブラケットにて(C)ビスで固定します。  
(縦枠と縦格子(両端)及びサッシ下枠と面格子下枠には、予め孔が明いております。その孔を合わせてビス止めして下さい。)

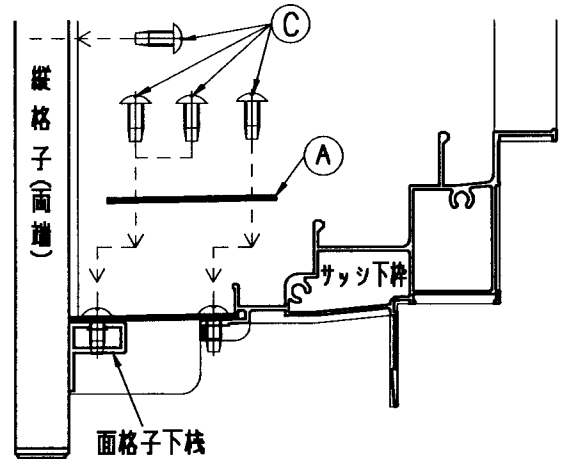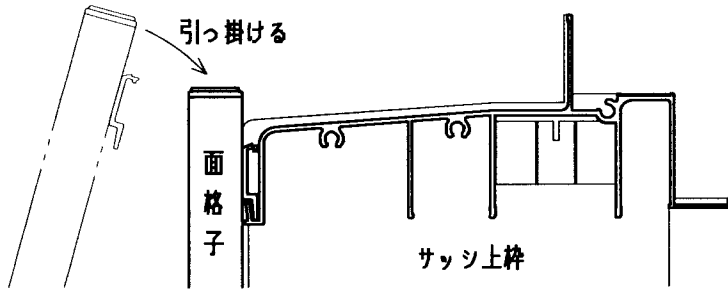

3. 面格子のガタツキを押さえる為、(B)ガタ止め部品を嵌め込んで下さい。  
(取付箇所は、W:19以下は中央部1箇所、  
W:24以上は面格子を3等分する位置に2箇所取付けて下さい。)

