



トステム株式会社


# ブラケット取付け板の取付け

## 警告


●手すりの落下・転落防止のため、下記事項を厳守してください。

- 1.当ブラケット取付け板は、木造躯体専用です。ALC・RC等の躯体には使用しないでください。
- 2.取付け前に必ず、柱・間柱・窓台の位置・寸法、外壁材・下地材の厚さを建築図面で確認してください。
- 3.必ず柱に、指定のねじで取り付けてください。柱のない部分には取り付けないでください。
- 4.柱へのねじ込み深さは30mm以上確保してください。
- 5.壁厚が30mm以上の場合は、厚壁用のねじを使用してください。
- 6.必ず下図●部（4カ所）で固定してください。


### ■柱へのねじ込み深さ

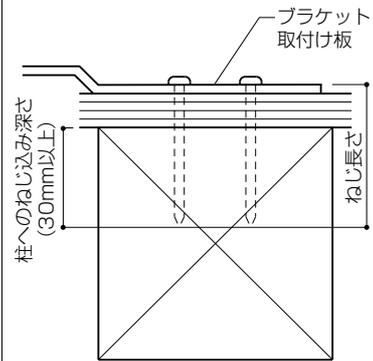

### 内付・半外付連窓戸袋の場合

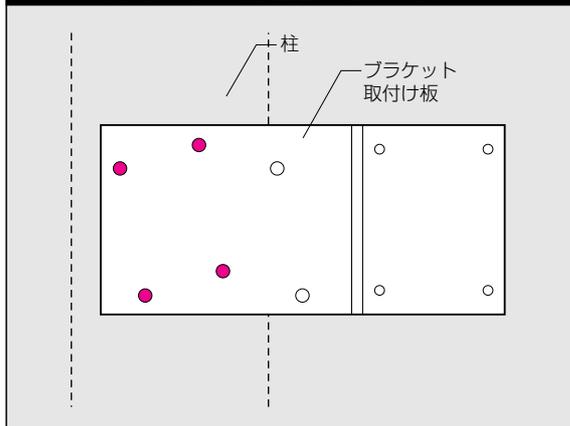

### 外付連窓戸袋の場合

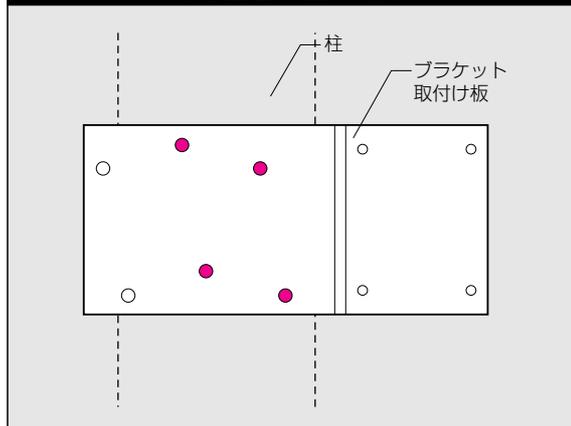

### ■お願い

#### ●鏡板付き連窓戸袋の場合

戸出しボタンが開くように、補助ポールと妻板の間を30mm離してください。

