



■姿図


- 2枚建て引違い



- 3枚建て引違い




- 4枚建て引違い




■組立て順序

① 側面枠と正面枠及び、正面下枠の組立て

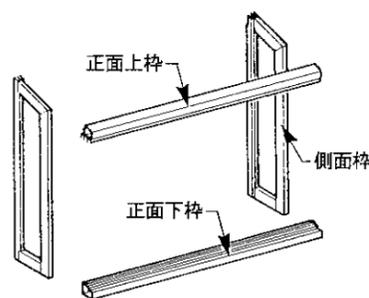

② 正面上枠と中骨の組立て及び、壁付け上枠の固定。



③ テーブル板の取付け。




■お願い

- テーブル板は、おのこの選択していただくために別売りとなっています。
- テーブル板に張ってある取付け説明書は、はがさないでください。
- ねじ類は、台紙の指定個所に合わせ、完全に取り付けてください。
- ガラスへのコーキング処理は、十分に行ってください。
- 屋根部のガラスは安全のためガラス厚5mm以上のガラスをお勧めします。
- 障子(別売り)は、本体に同梱されていません。

■各部名称図


- 図中の番号は、ねじ台紙の番号と共通です。台紙を参照のうえ、間違いのないように使用してください。

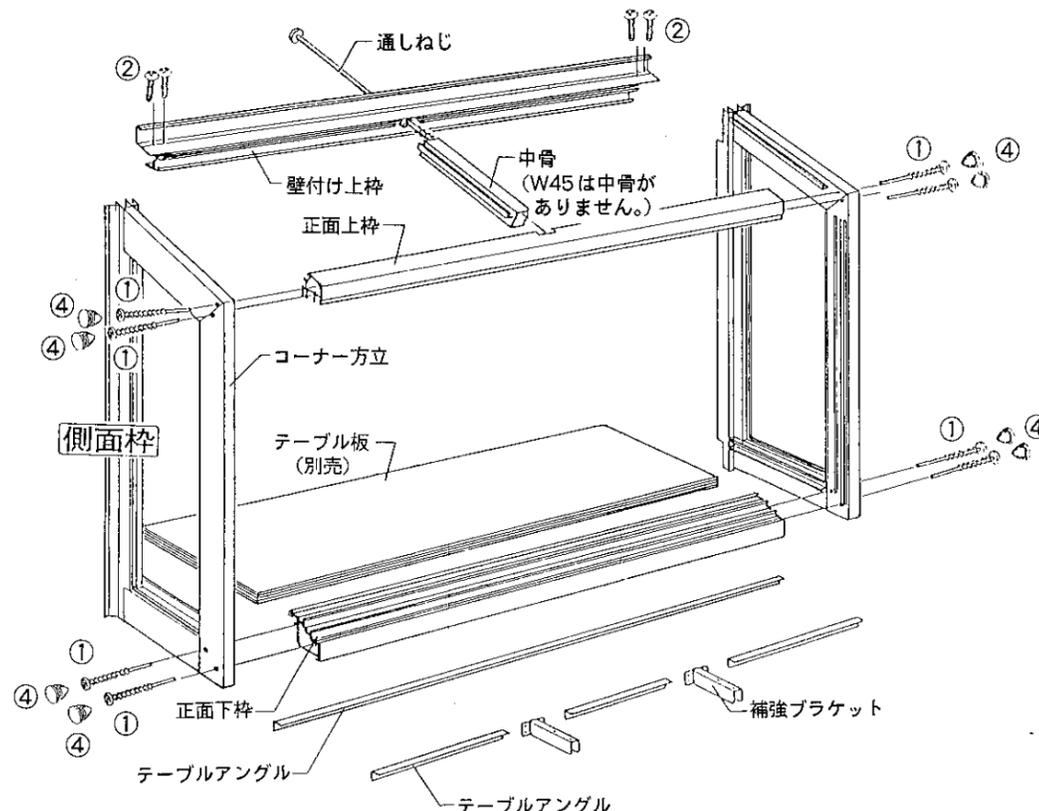

■組立て詳細図


①② 本体の組立て

※通しねじは、壁付け上枠と中骨を通り、正面上枠と連結固定します。

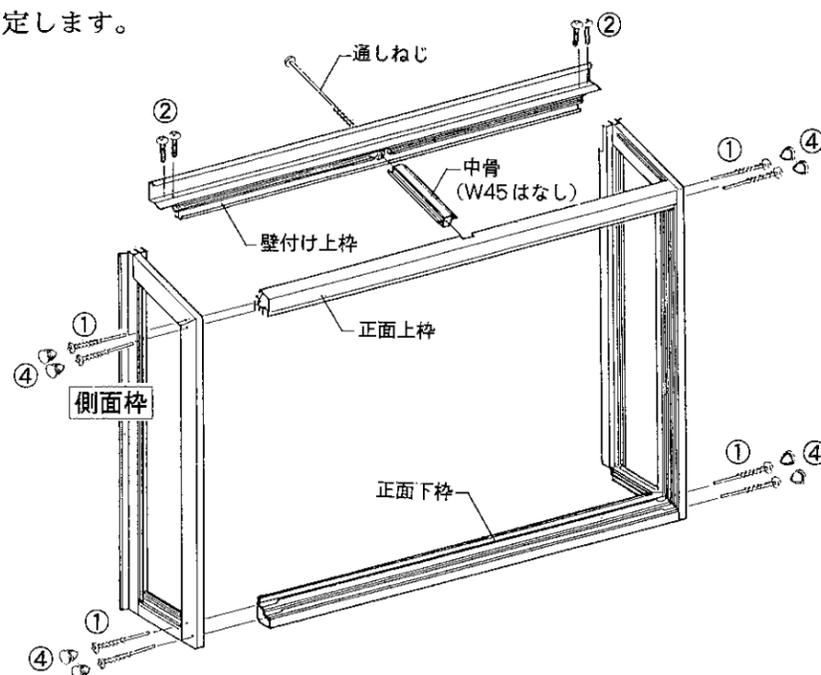

③ テーブル板の取付け

- テーブル板を、正面下枠の溝へ隙間のないように最後まで押し込み、③ねじで固定します。
- ※テーブル板が正しく取り付けられていないと、底板の取り付けに不具合を生じる場合があります。

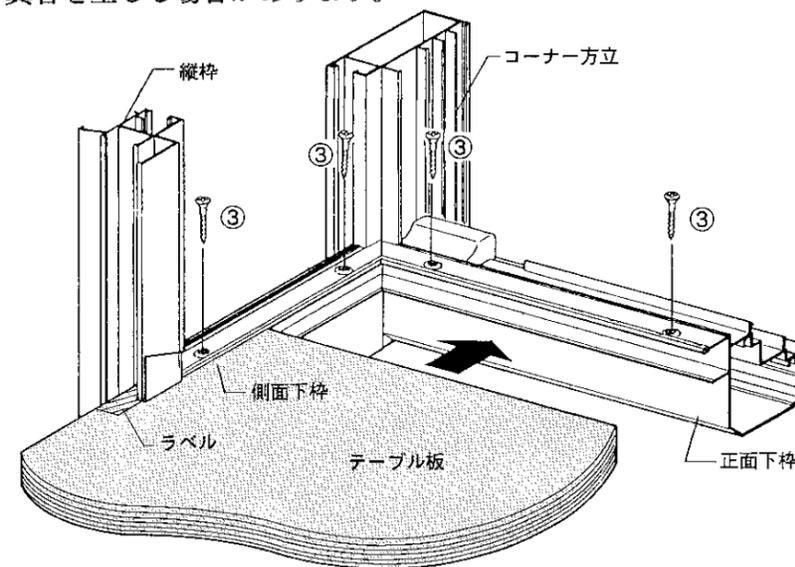


④ FIX部へのガラス入れ


■ 屋根部(上部)



③テーブル板の取付け。



④FIX部へのガラス入れ。




〈現場取付け部品〉


- テーブルアングル・補強ブラケット (W6.3尺以下)



(W9尺以上)

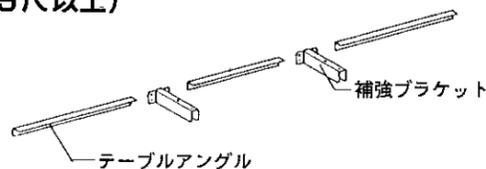

● 障子

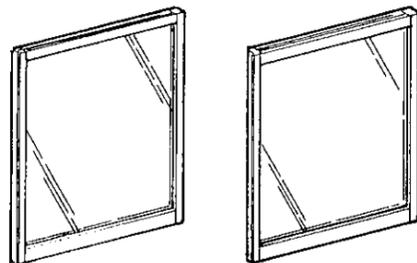

※網戸が、別売りで用意してあります。

④FIX部へのガラス入れ

■屋根部(上部)



〈手順〉

- ①ガラスを図のように入れます。
- ②バックアップ材(同梱)を回します。
- ③外側より、ガラスの周囲にシリコンシーラント(市販品)を充てんします。(マスキングしてから行ってください)


※充てんが不十分な場合、雨漏れの原因になります。シーリングは念入りに行ってください。

●側面枠(FIX)


- ①ガラスを下図のように入れ、下枠部に押縁をはめ込みます。
- ②後付けビートを回します。

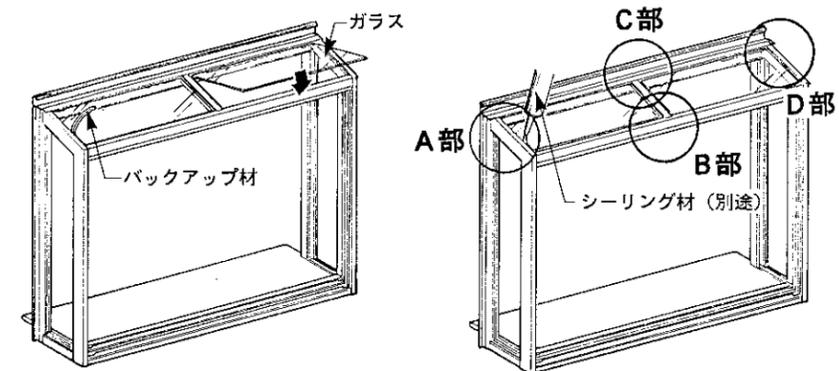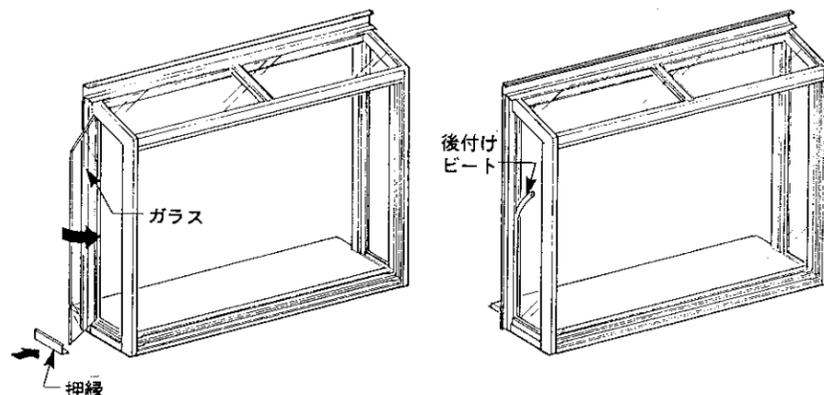

〈各部詳細図〉

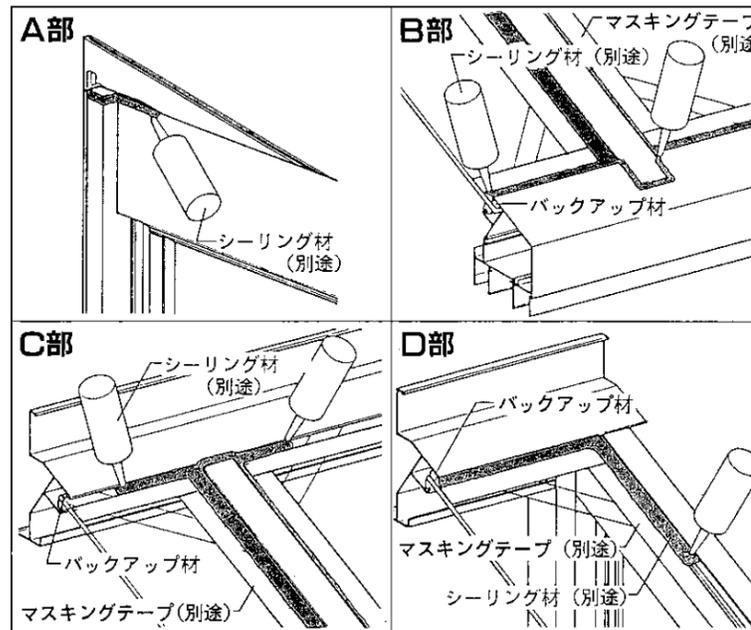

■参考納まり図 ※シーリング材は市販品を使用してください。

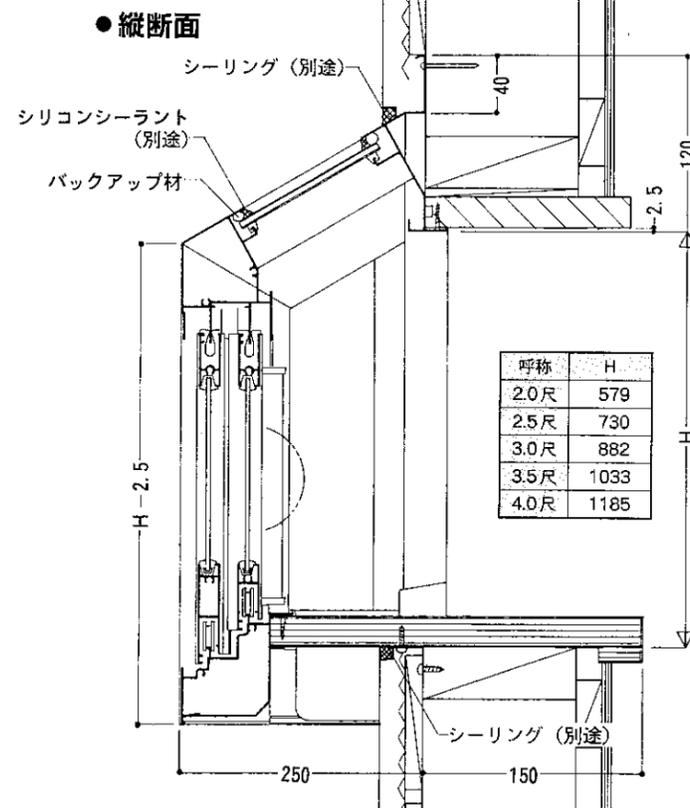

●横断面(6.0尺2枚建てタイプ)

