


26	格子取付注意ラベル	1
25	エタライト B4 20×40×40	2
24	格子取付化粧ネジ L=81	2
23	気密シール材B t=3,2 (AKP-201)	—
22	気密シール材	1
21	内クローザ-取付つなぎねじ	4
20	皿TP 1種φ4×10	4
19	上げ下げ縦枠安全ピース	L/R各2
18	なベテクスネジ φ4×25	4
17	P/B 10パイ	8
16	なベTPφ5×90 (G=45)	8
15	框コーキングシーラー	4
14	気密シール材B t=3,2 (AKP-201)	
13	なベTP 1種φ4×30	4
12	なベTP φ4×30 (G=5)	4
11	上げ下げ縦枠下 C/S	L/R各1
10	上げ下げ縦枠上 C/S	L/R各1
9	排水弁	2
8	気密シール材 下	2
7	気密材	1
6	気密シール材 上	L/R各1
5	ポリパイル 4560-2FP	1
4	ポリパイル 4580-2P	1
3	D/C取付孔塞ぎキャップ	2
2	皿小ネジ M4×6 (D6)	2
1	障子側D/C 取付裏板	2
番号	部品名称	員数


注意事項

1. 本図は右吊元用内観図を示す。
2. 表記内容はドア本体組立て要領の概要のみを示す。
3. 内障子コーナーブロックが、障子ストッパーより下の位置で組立ての事。
4. A部及び⑭⑳の取付け詳細については、図番(C352UA0005)を参照の事。
5. ⑲による上げ下げ縦枠・框固定は、障子全開状態で行う。

日付	02.02.19	承認	審査	作成
名称	C352 シンフォニー採風勝手口ドア本体組立て要領			
図番	C352UA0004			

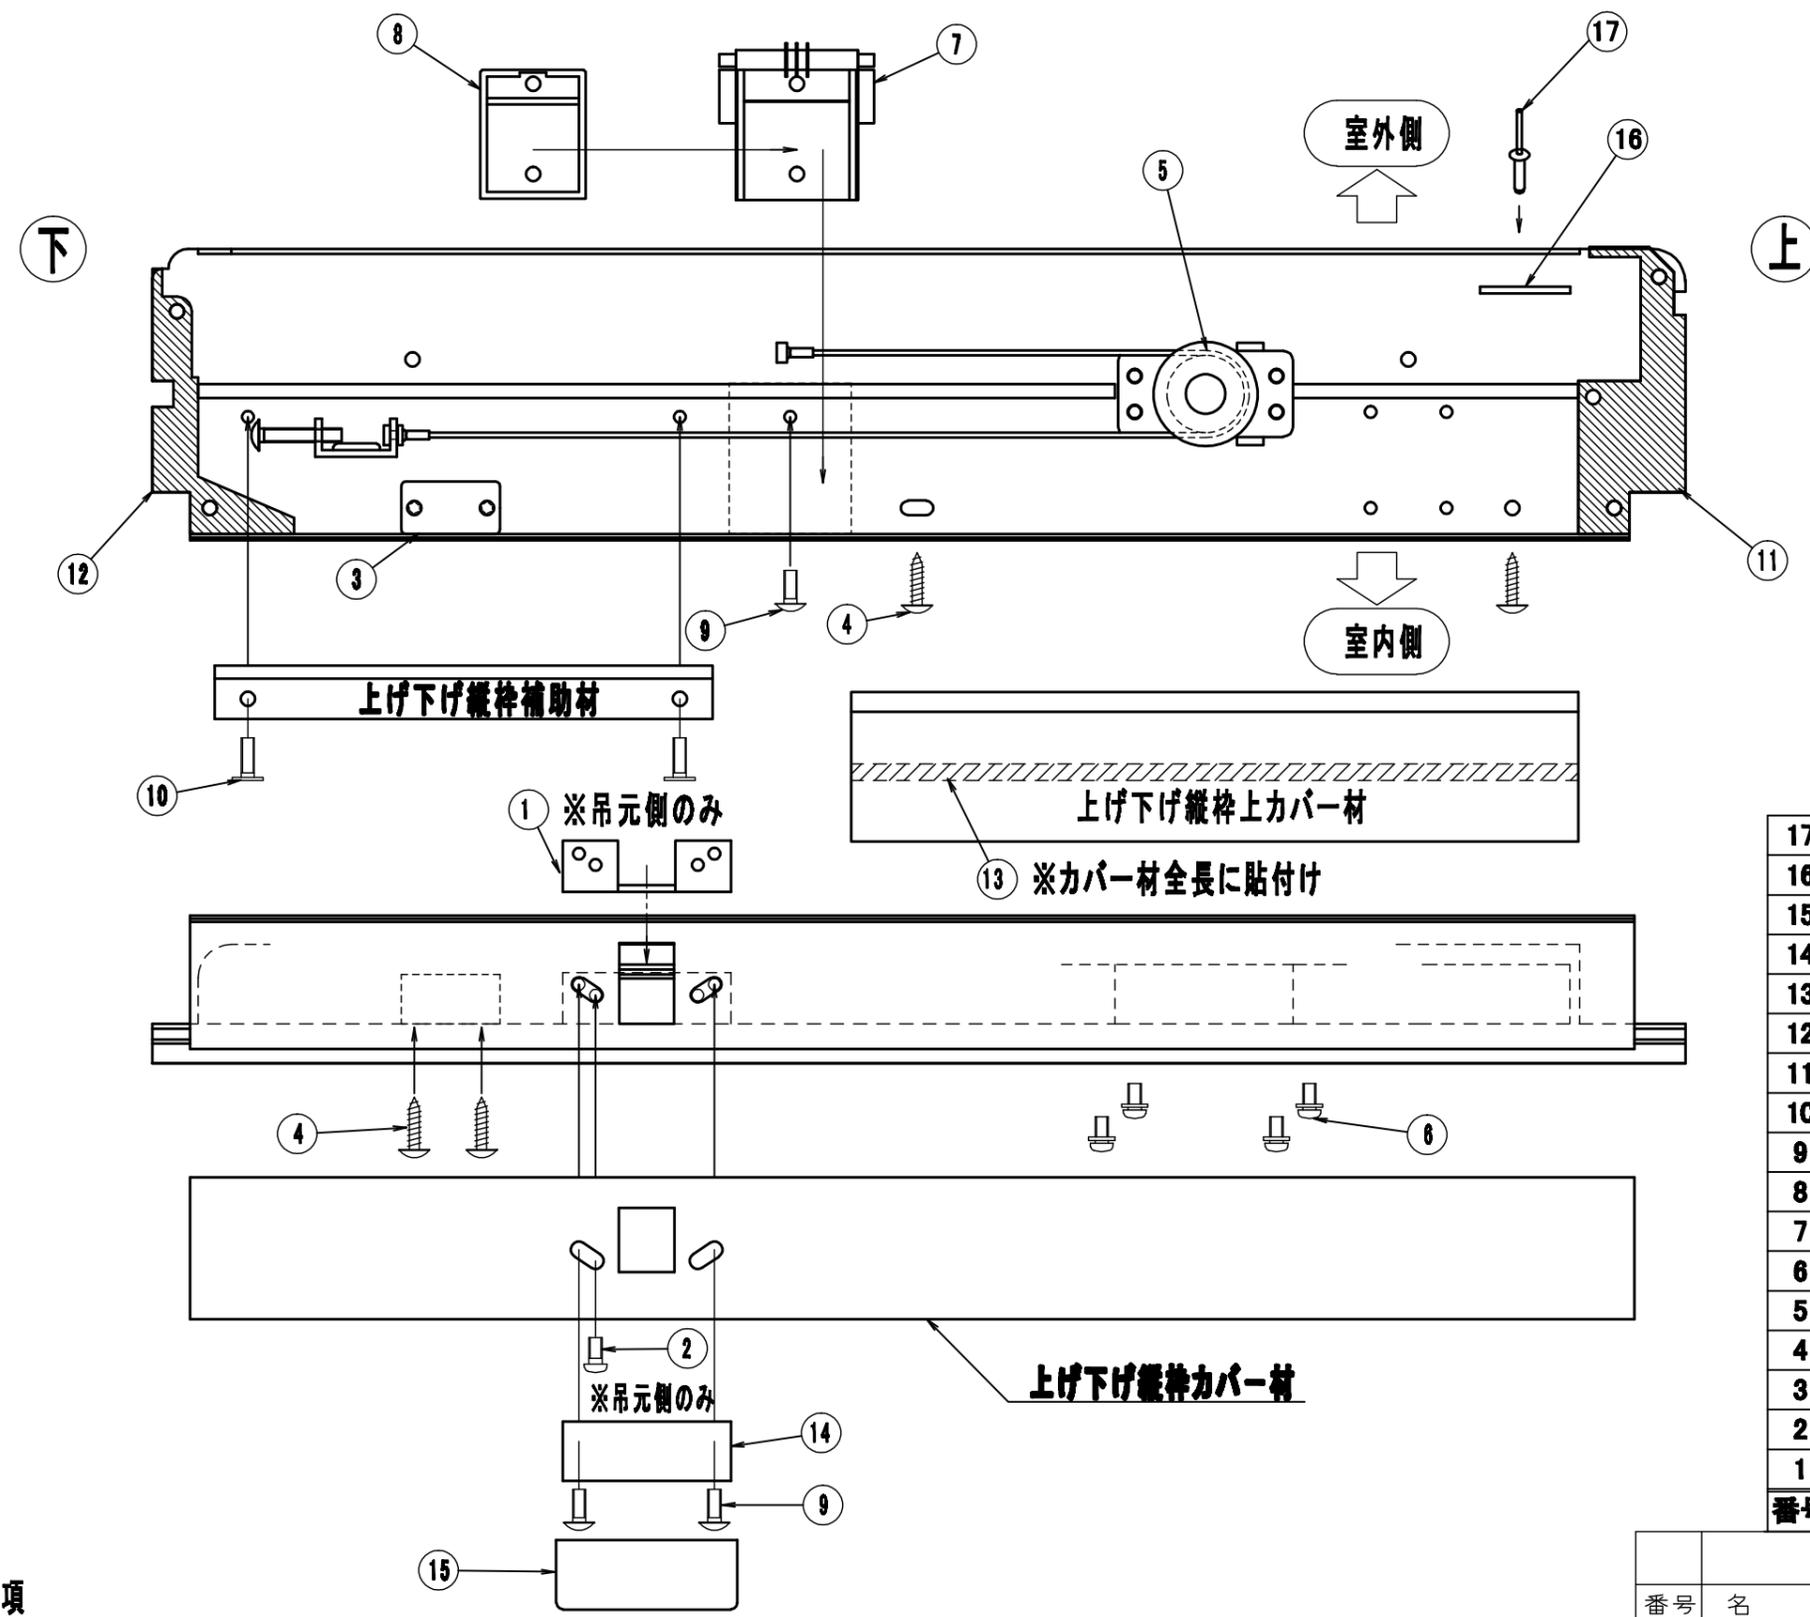

上げ下げ縦枠カバー材 部品取付詳細

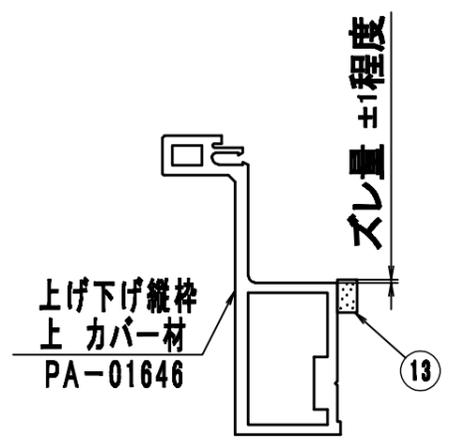

17	ブラインドリベット	2
16	格子取付スペーサー	2
15	上げ下げロック(カバー)	1
14	上げ下げロック(本体)	R1
13	気密シール材	2
12	上げ下げ縦枠(下)コーキングシーラー	RL各1
11	上げ下げ縦枠(上)コーキングシーラー	RL各1
10	平小ねじ M4×10 D8	4
9	トラス小ねじ M4×10 D8	4
8	召合せ風止め板 B	2
7	召合せ風止め板 A	2
6	なべ小ねじ M4×14 パネ座金付	8
5	滑車	RL各1
4	トラスTP 1種 φ4×12 D8	8
3	障子ストッパー	2
2	なべ小ねじ M4×8	1
1	上げ下げロック裏板	1
番号	部品名称	員数

注意事項


- 1.本図は右吊元用戸先側及び左吊元用吊元側の上げ下げ縦枠を示す。
左吊元用戸先側及び右吊元用吊元側の上げ下げ縦枠は、本図と対称。
(但し、戸先側上げ下げ縦枠は、①②を除く。)
- 2.部品員数は1set分を示す。

番号	名称	員数	材質・規格	部品図番	備考
尺	日付	承認	検	設	製
度	09/07/18		図	計	図
角	三角法	名称	C352 上げ下げ縦枠 部品取付要領(1)		
法		図番	トステム株式会社 C352UA0003		

bottom




下

上

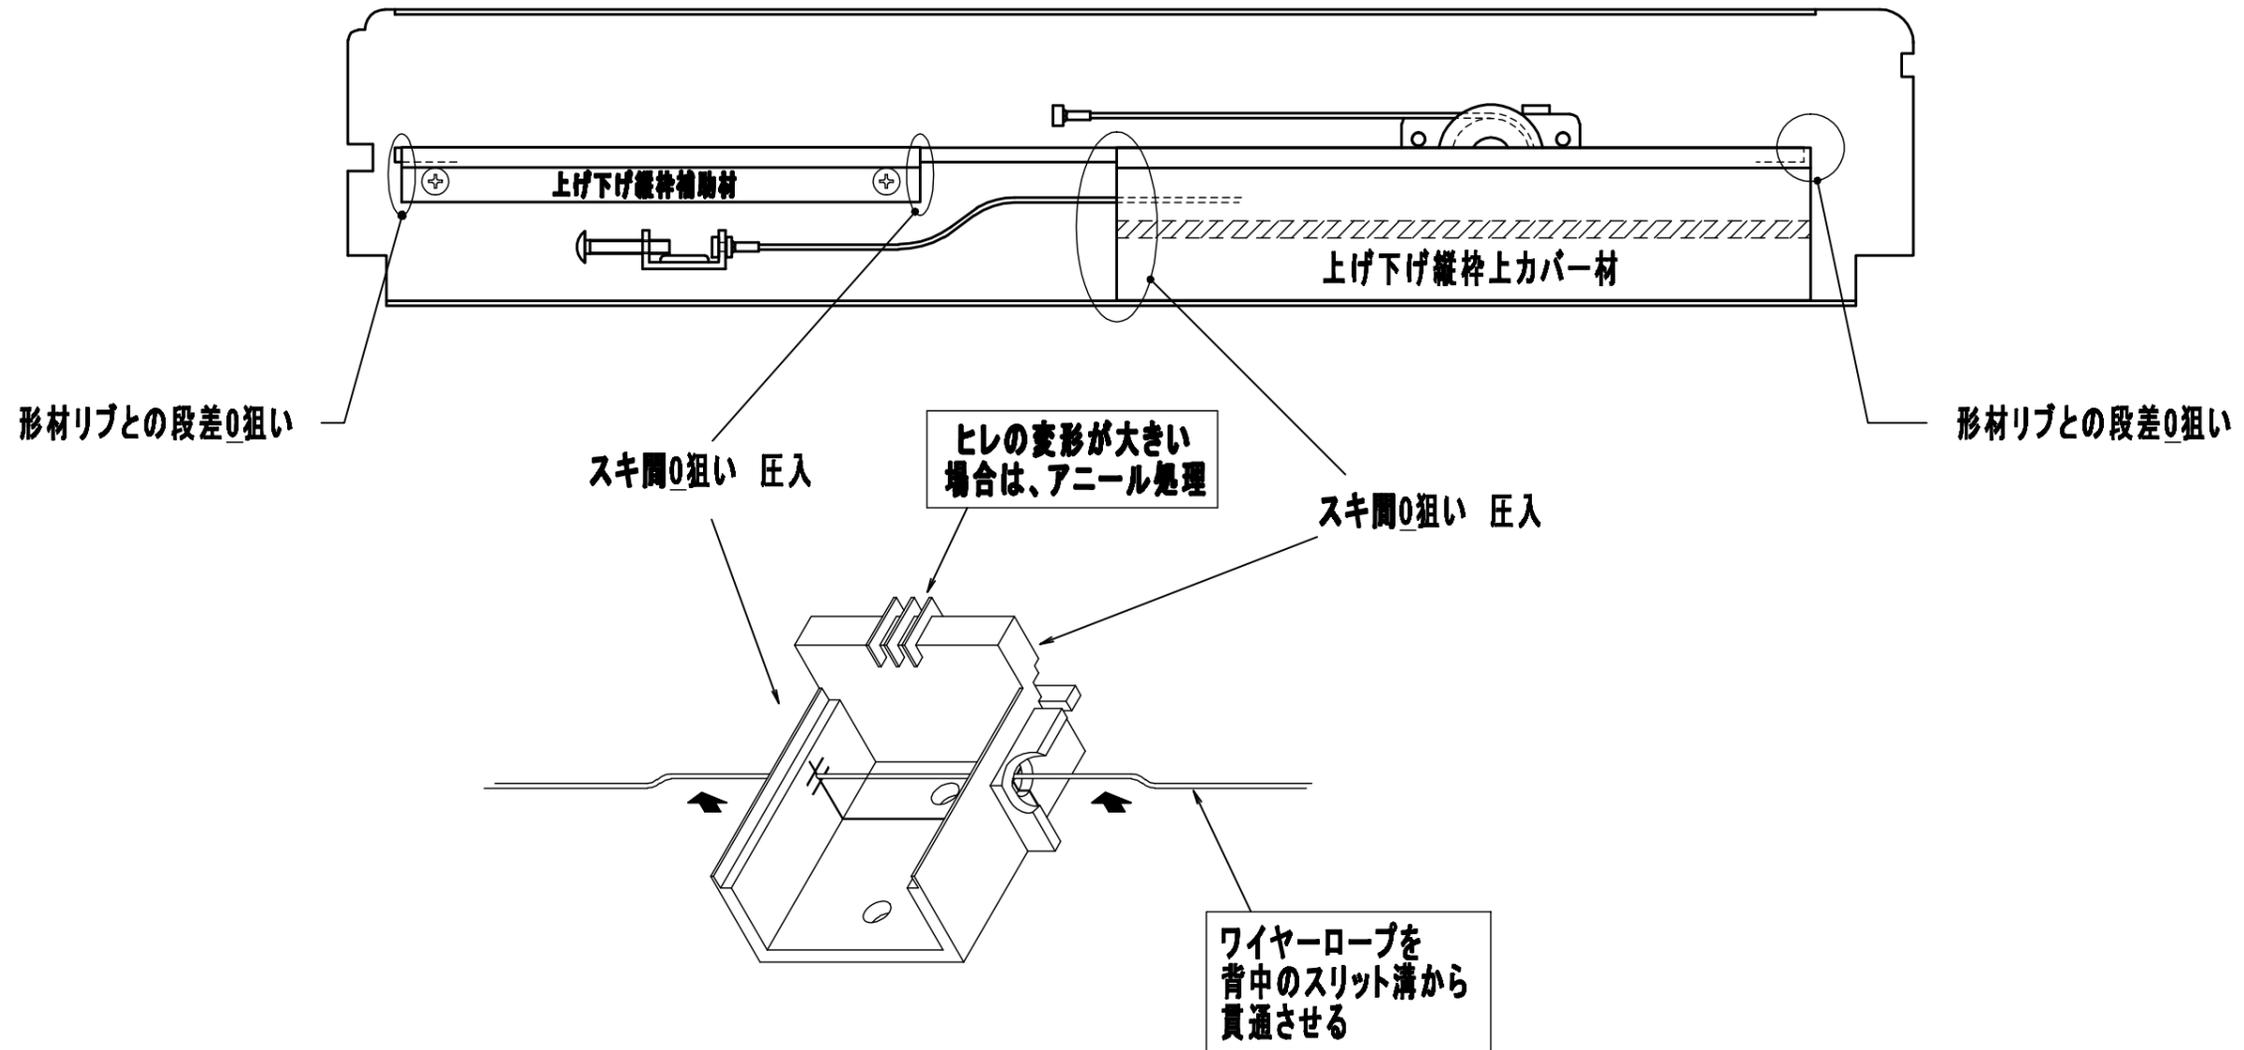


日付	98.08.26	承認	審査	作成
名称	C011 上げ下げ纜棒 部品取付要領(2)			
図番	C011UA0005			


内障子

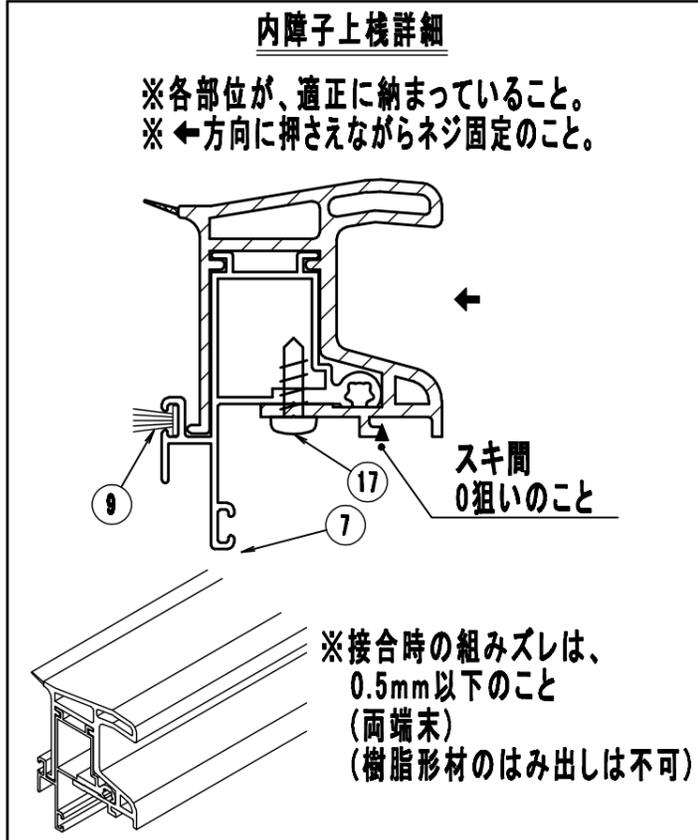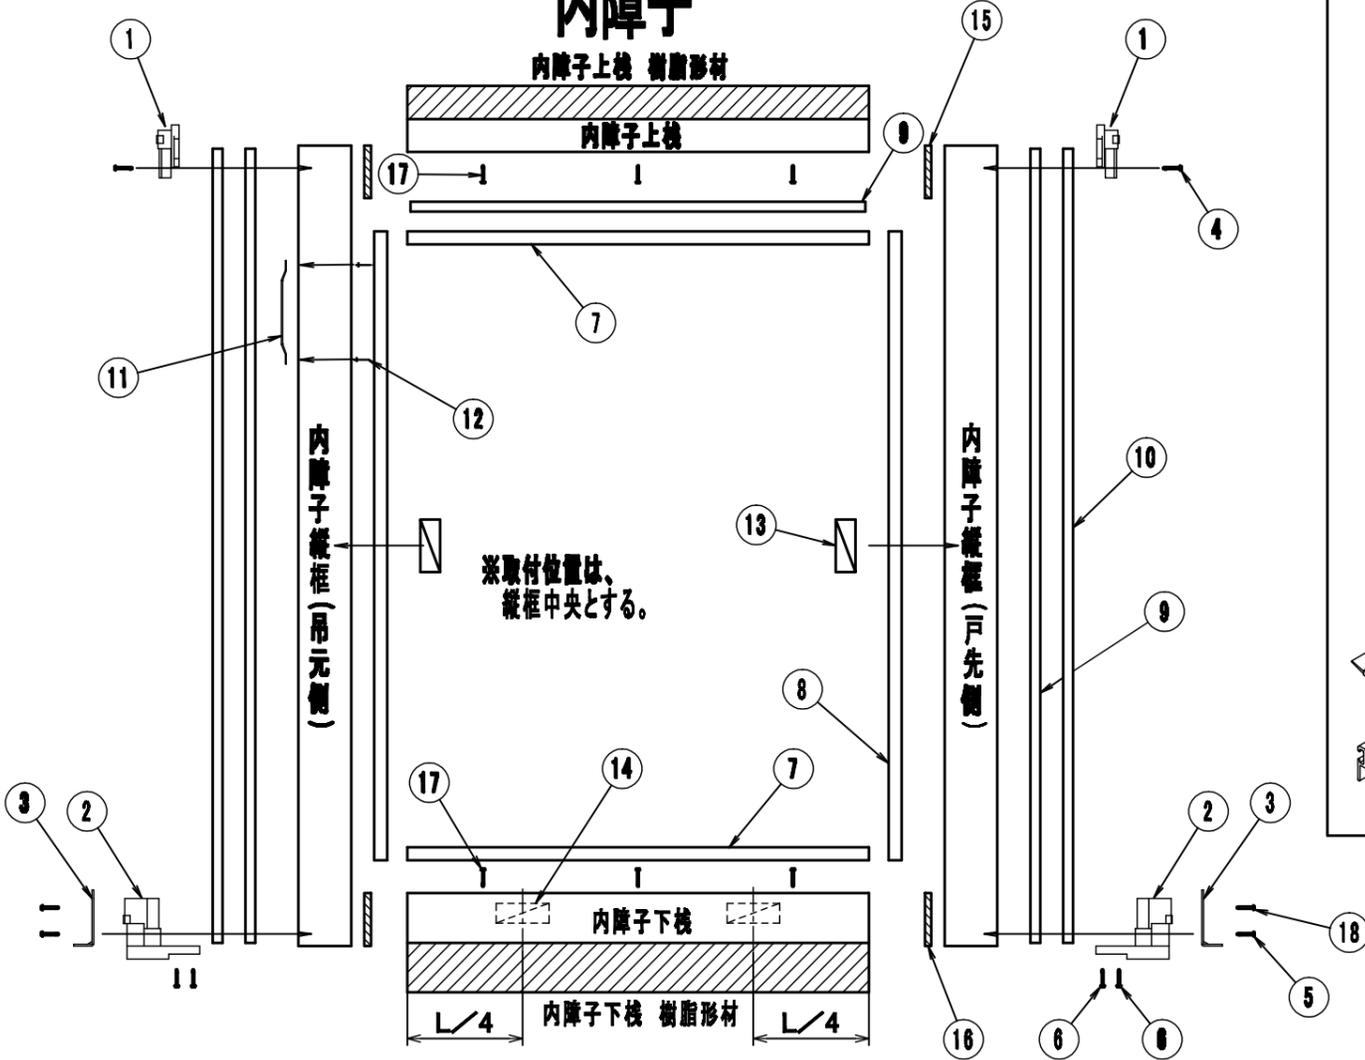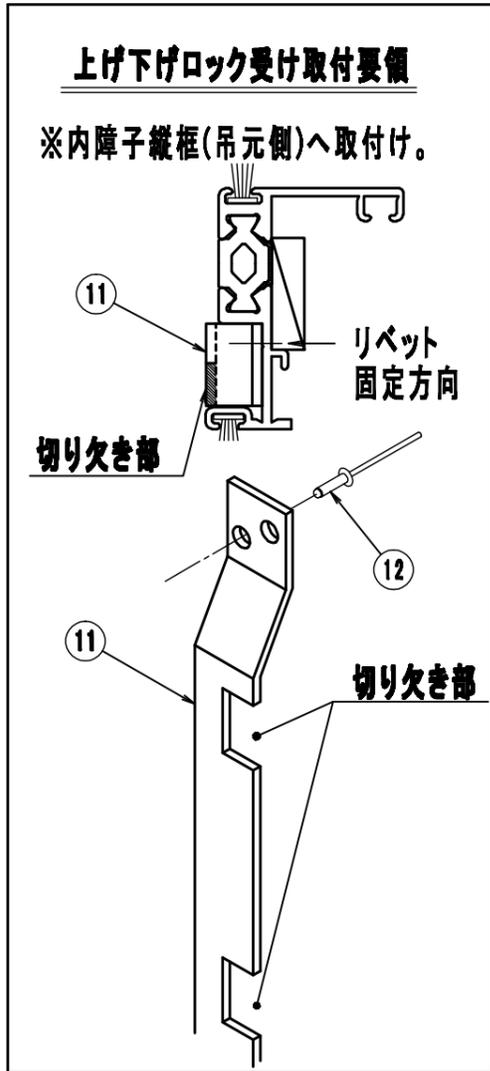

18	トラス小ネジ φ4×14 先付	2
17	なベテクスネジ φ4×13	6
16	内障子縦框コーキングシーラー 下	RL各1
15	内障子縦框コーキングシーラー 上	RL各1
14	セッティングブロック(下)	2
13	セッティングブロック(縦)	2
12	ブラインドリベット	2
11	上げ下げロック受け	1
10	ポリパイル 4540-2FP	2
9	ポリパイル 4560-2FP	3
8	先付ビード	2
7	先付ビード	2
6	トラス小ネジ M4×12 先付	4
5	なベTP φ4×45(G=5)	2
4	皿TP φ4×40(G=5)D7	2
3	障子コーナーブロック 補強金具	RL各1
2	内障子(下)コーナーブロック	RL各1
1	内障子(上)コーナーブロック	RL各1
番号	部品名称	員数

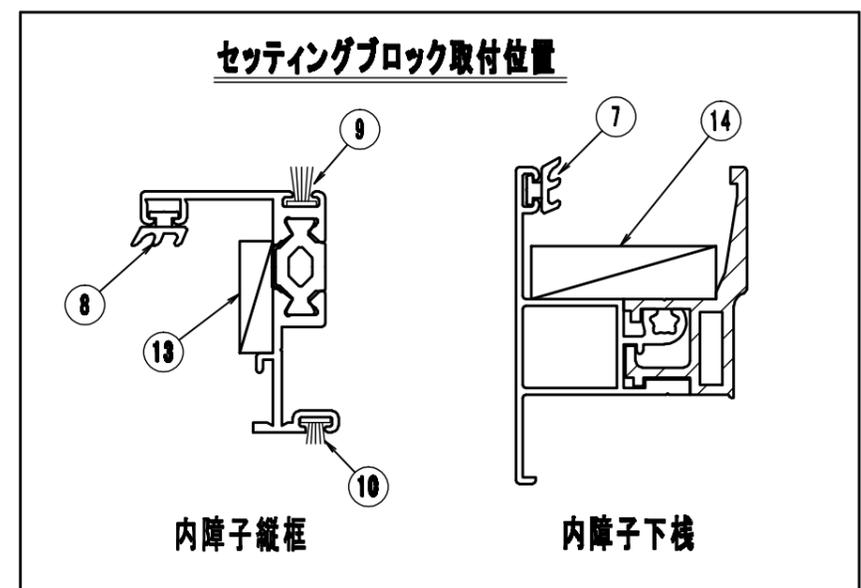


- ### 注意事項
- 1.本図は内観図を示す。
 - 2.本図は右吊元用を示す。左吊元用は本図と対称とする。
(⑪, ⑫の部品のみ取付部材が逆となる。)
 - 3.縦横部材接合部の部材見付面に組立時の横部材回転による隙間を発生させないこと。

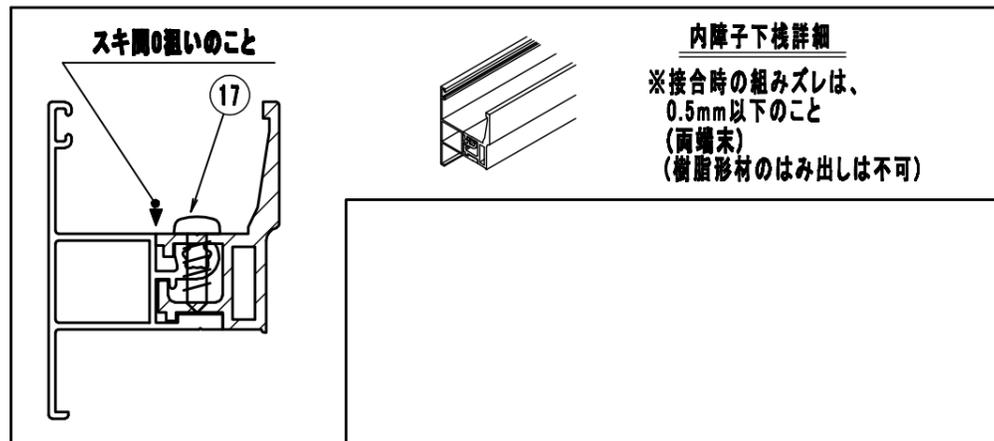


日付	99.07.15	承認	審査	作成
名称	C352 上げ下げ内障子 組立要領			
図番	C352UA0001			

外障子上棧詳細

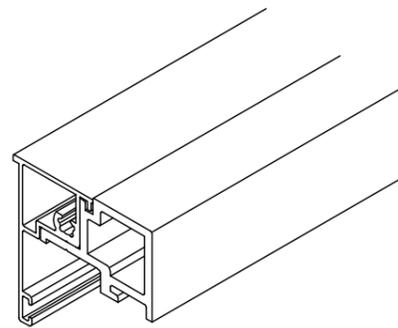


※接合時の組みズレは、
0.5mm以下のこと(両端末)
(樹脂材のはみ出しは不可)

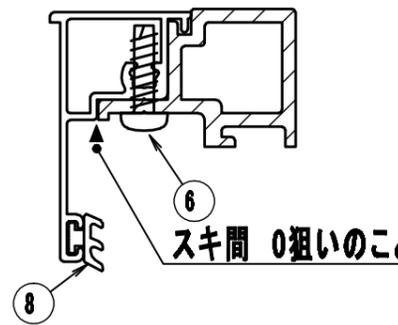


スキ間 0狙いのこと

外障子

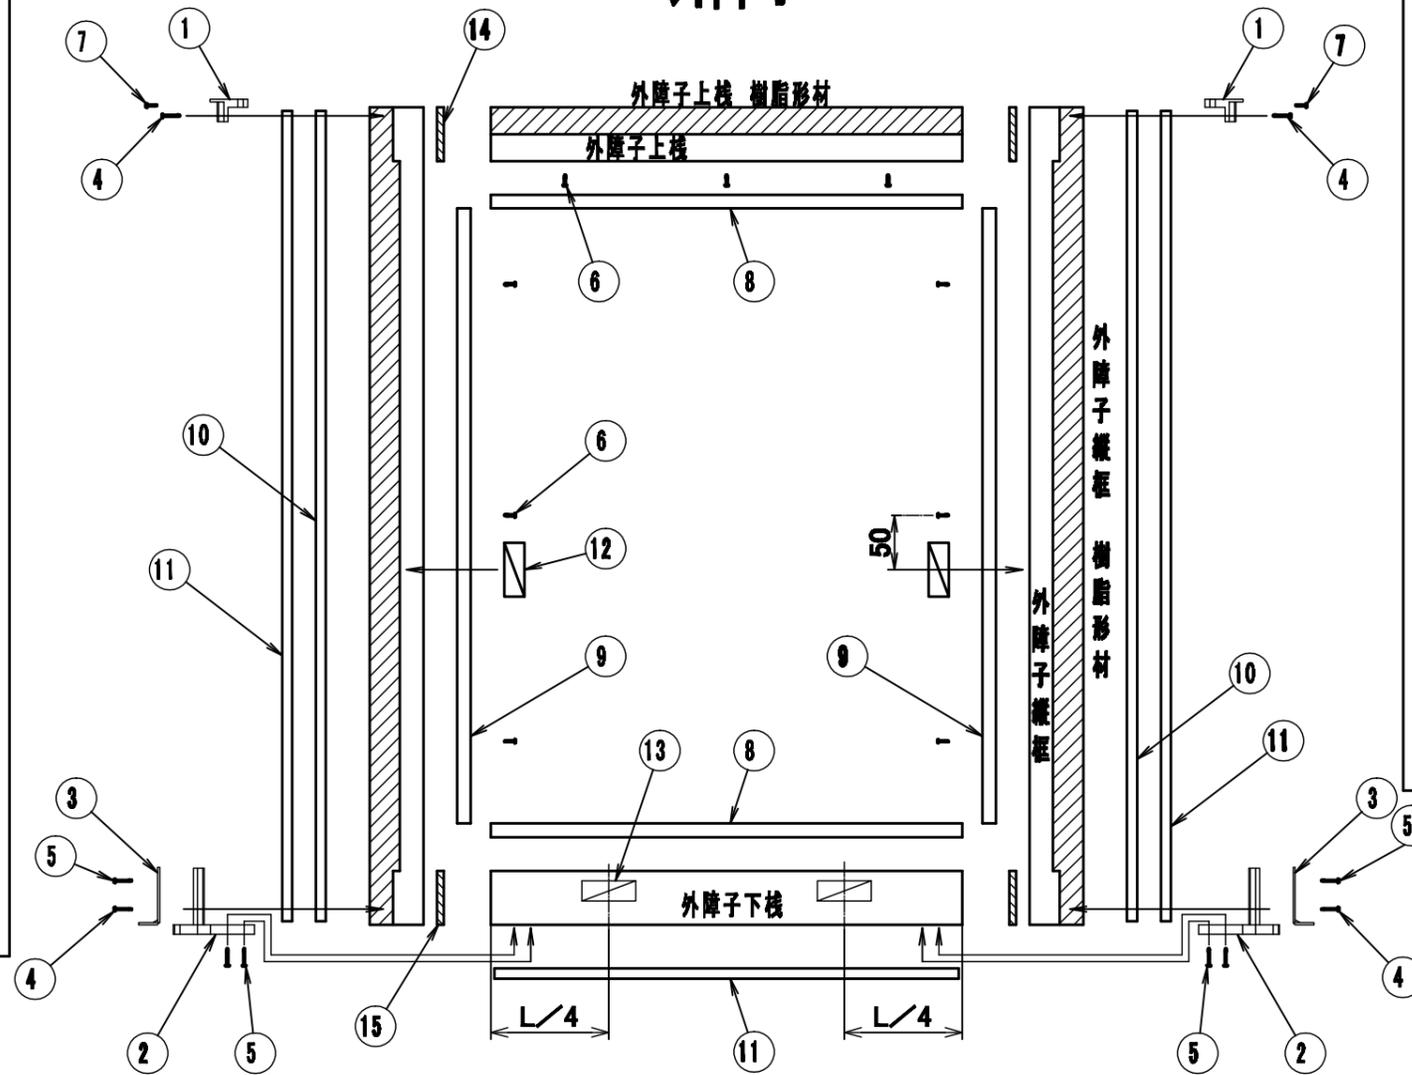


外障子縦框詳細

※接合時の組みズレは、
上端部側でなきこと
(下端部不問)

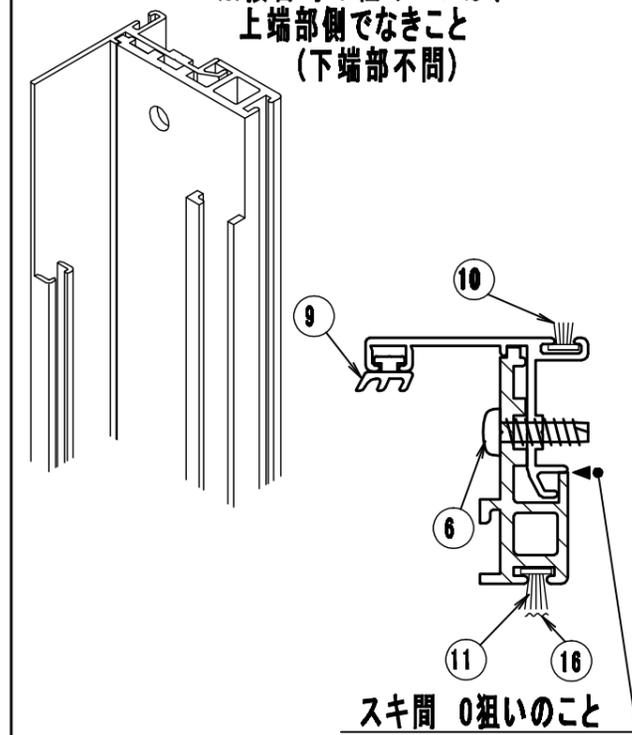

スキ間 0狙いのこと

セッティングブロック取付位置

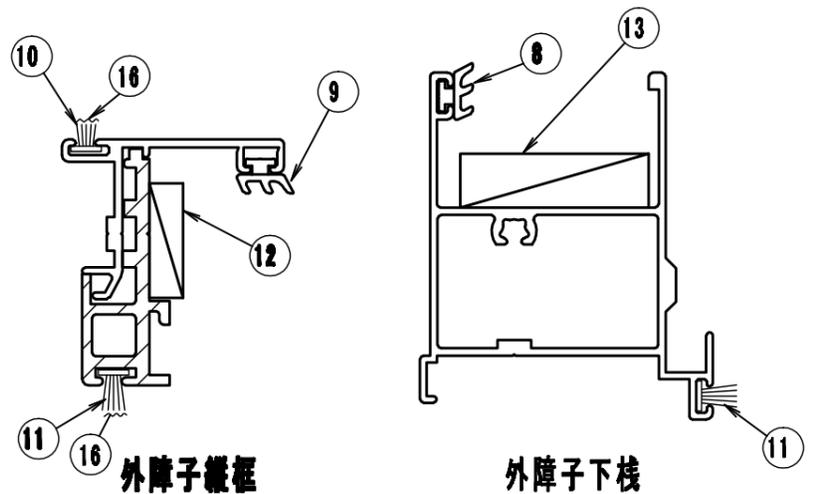


注意事項

- 1.本図は内観図を示す。
- 2.⑩の樹脂材への固定方法のみボンド付けとする。
ボンドは両端50mm以下とし、モヘア部が固着しないこと。
- 3.縦横部材接合部の部材見付面に組立時の横部材回転による隙間を発生させないこと。


1-6	シリコンスプレー	0.03
15	外障子縦框コーキングシーラー 下	RL数1
14	外障子縦框コーキングシーラー 上	RL数1
13	セッティングブロック(下)	2
12	セッティングブロック(縦)	2
11	ポリパイル 4560-2FP	3
10	ポリパイル 4540-2FP	2
9	先付ビード	2
8	先付ビード	2
7	トラスTP 1種 φ4×12 D8	2
6	なベテクスネジ φ4×13	9
5	トラス小ネジ M4×14 先付	6
4	なベTP φ4×45(G=5)	4
3	障子コーナーブロック 補強金具	RL数1
2	外障子(下)コーナーブロック	RL数1
1	外障子(上)コーナーブロック	RL数1
番号 number	部品名称	員数

尺度	1/10	日付	02/02/10	承認		検		設計		製	
角法	三角法	名称	C011 外障子 組立て要領								
	トステム株式会社	図番	C011UA0001								

滑車ワイヤー取付詳細

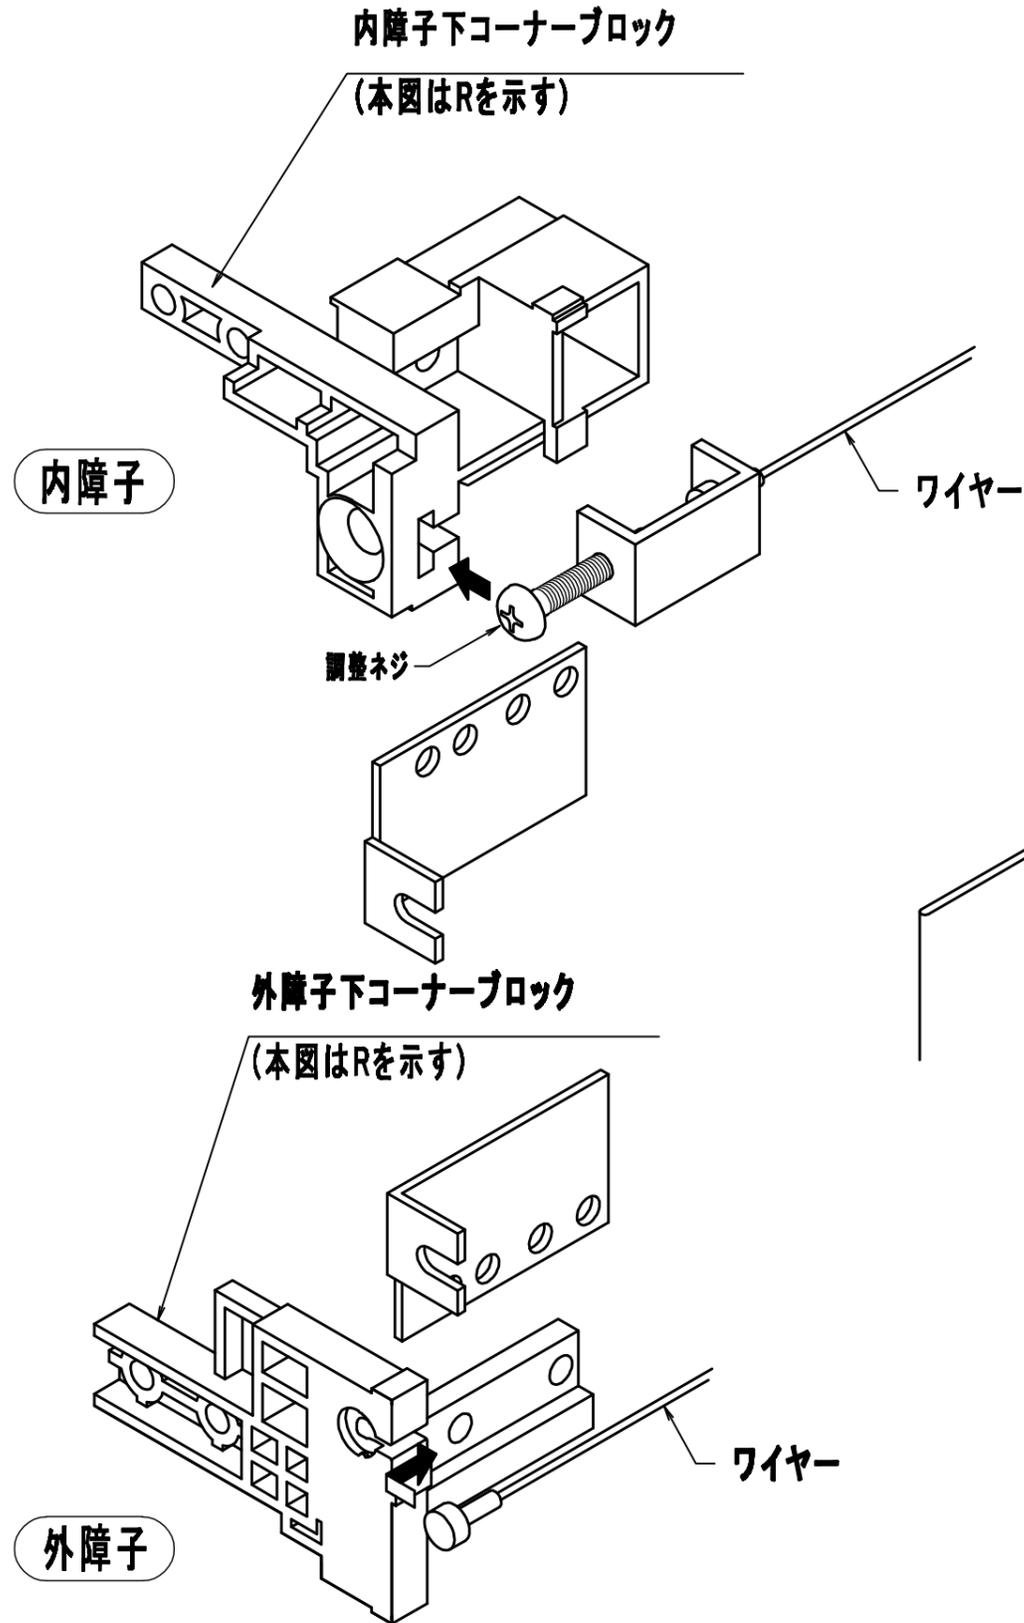

上げ下げ縦枠外周シール材貼付詳細

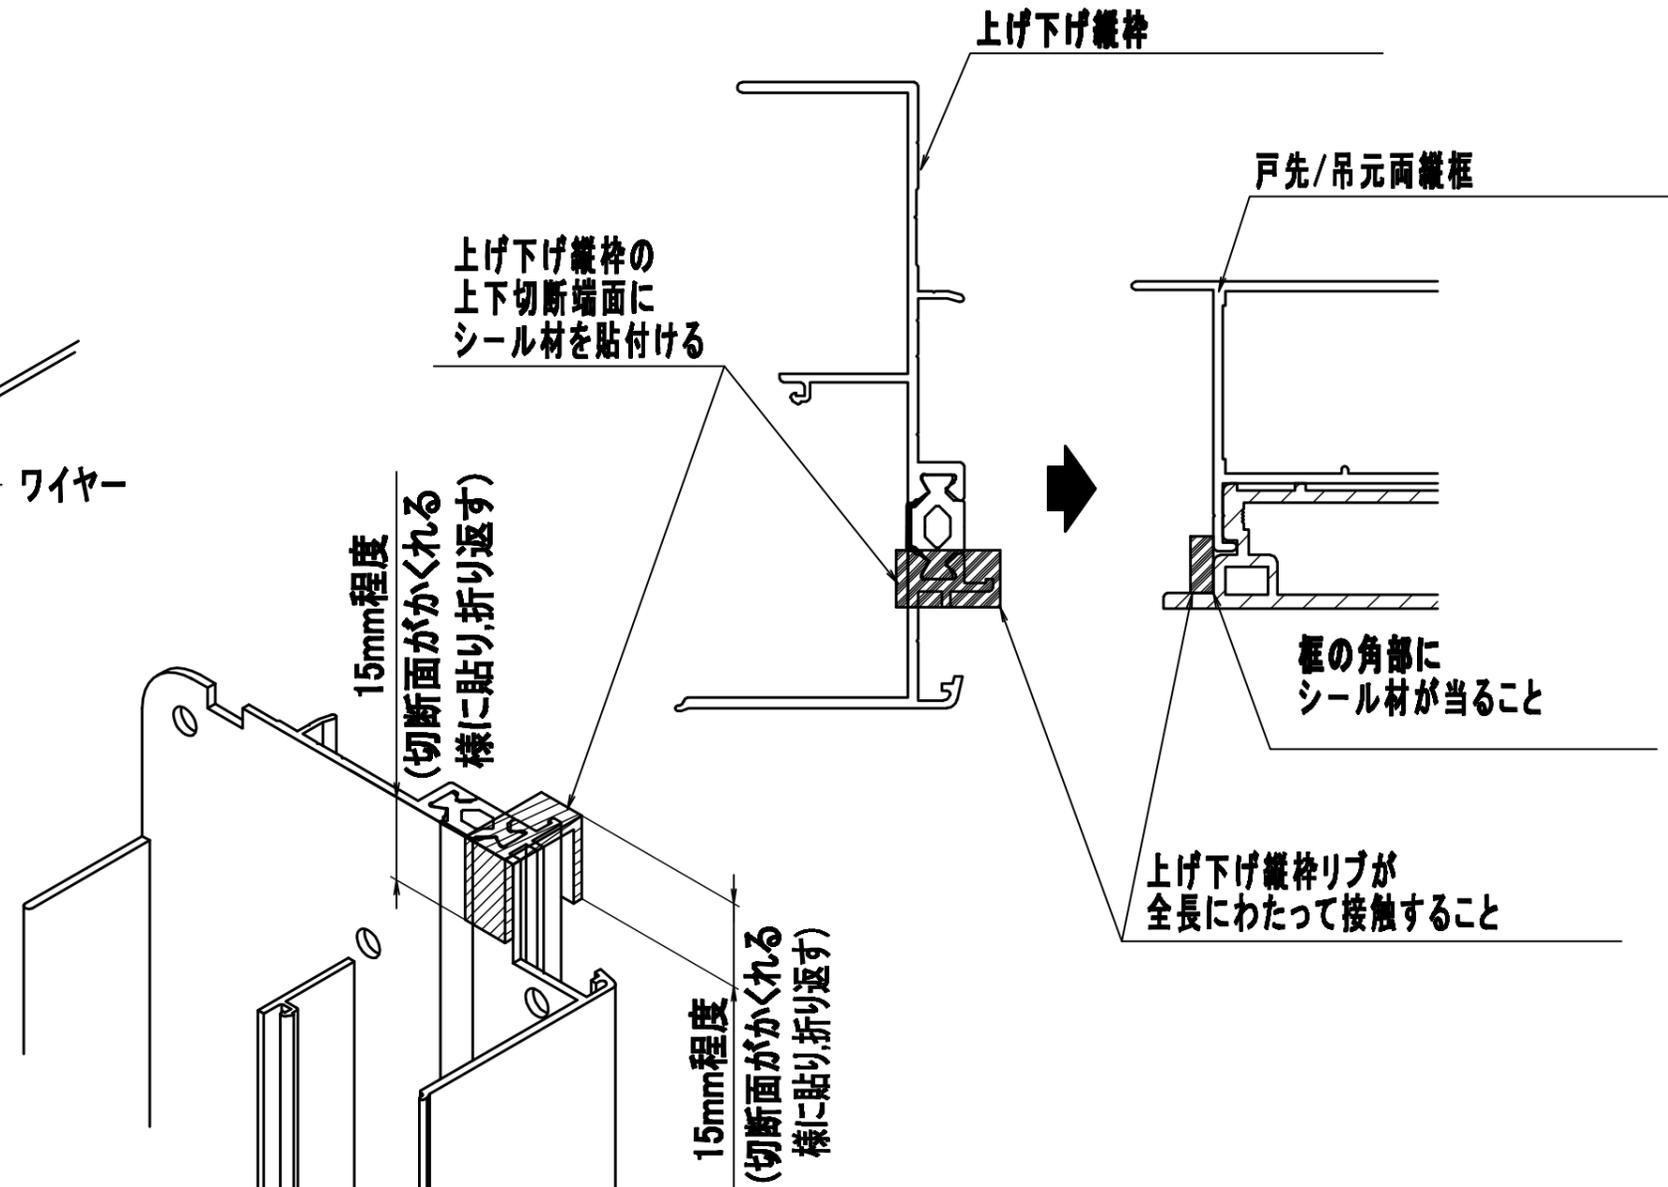

日付	99.07.15	承認	審査	作成
名称	C352 ドア本体組立詳細			
図番	C352UA0005			