

	部品番号
手張り	LAUW-944A
自動機	LAUW-948A

30

**縦枠カバー施工方法**

① 躯体取付ねじを固定します。  
 ② 下絵の様に縦枠カバー上端の  
 ③ マーク部分を指で押して、  
 縦枠にはめ込んでください。  
 ● 縦枠カバーを閉じる際は、  
 ハンマーなどでたたかなくてはいけません。  
 ※ 枠施工後、このラベルははがしてください。


140

**補足**


○ 部分の嵌合が外れて  
 いる場合は縦枠カバー  
 を下絵の角度で上から  
 順に嵌め込んでくださ  
 い。その後、上の②を  
 行ってください。  
 ※ 下絵はテラス断面です。

アタリケイ

■手張り用  
 ラベル1シート10枚綴り

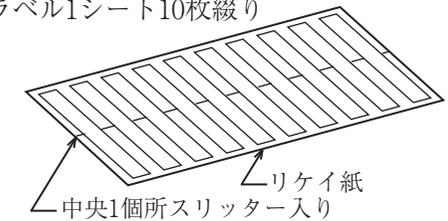

■自動機用  
 1巻1000枚

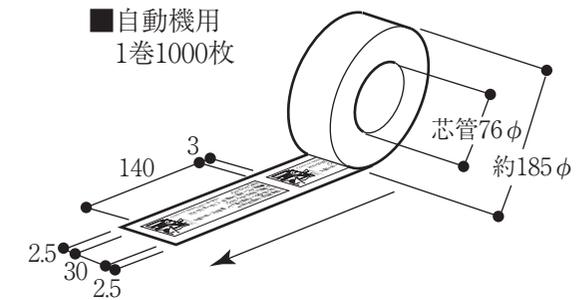

〈備考〉

- 1.再剥離紙(リピール)白使用。
- 2.印刷色はDIC435紺藍1色刷りとする。
- 3.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 4.ラベル貼付位置は、別途指示による。

尺度	1/1	日付	10.05.20	承認		検図		設計		製図
角法	三角法 <sub>MAC</sub>			名称	NS引違い枠 縦枠カバー施工ラベル					
				図番	4708					
<b>トステム株式会社</b>										