

# Beauli アルミインテリア建材 飾り棚 組立取付説明書

説明書番号 MI-1369

## 販売店様・加工店様へのお願

### お願い

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていただく事」を示しています。

- ◆本商品は一般住宅・室内用ですので用途以外のご使用は避けて下さい。
- ◆本商品は飾り棚です。下記のような棚以外でのご使用は避けて下さい。
  - 階段（よじ上るなど）
  - ぶら下がるなどの行為
- ◆商品の保管は直射日光のあたる場所や常に換気がある場所を避けて下さい。

## 梱包形態

**お願い** 組立の前に部品の数や種類の確認をしてください。

	姿図	ロータイプ	ハイタイプ
スタート ユニット		1	1
		2	2
連結 ユニット		1	1
		1	1

\*姿図はロータイプを示す。


	姿図	ロータイプ	ハイタイプ
側板 カバー		2	2
取付ビス		4	6
	φ3.8x32丸木ネジ		

## 施工手順

### 1 躯体の確認

#### お願い


取付には下地材が必要です。  
図のような下地材か、取付面全体に下地材を設置してください。

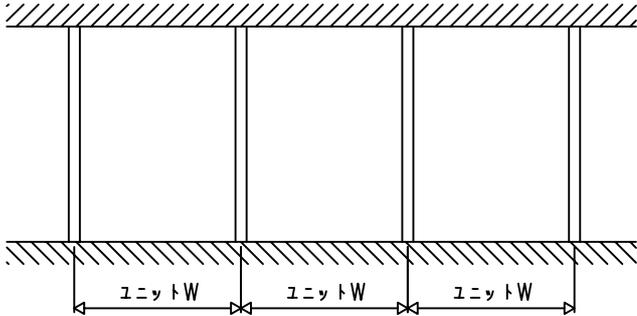


#### お願い

下地材は、9mm合板又は同等のビス保持力のあるものを設置して下さい。

### \*スタートユニット・連結ユニットの見分け方

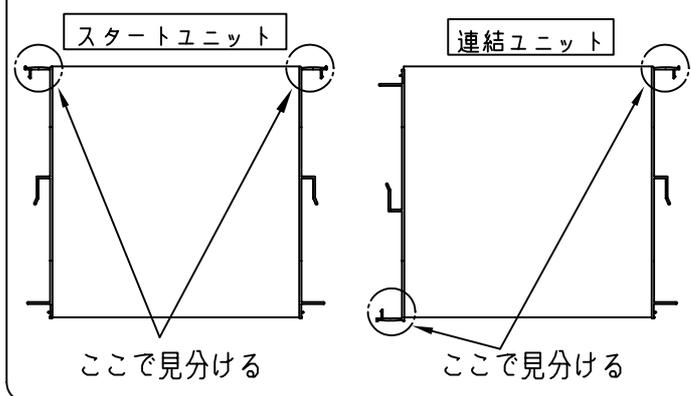


### 2 スタートユニットの取付

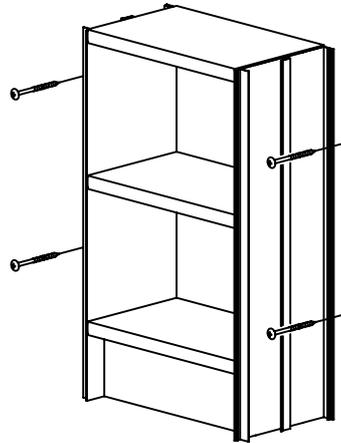

取付面に向かって左側からユニットを取り付けていきます。  
スタートユニットが一番左側になります。  
ユニットの垂直を確認して、図のように取付ビスで躯体に固定して下さい。

### ■取付順序


取付面に向かって左側よりユニットを取付け連結してゆきます。

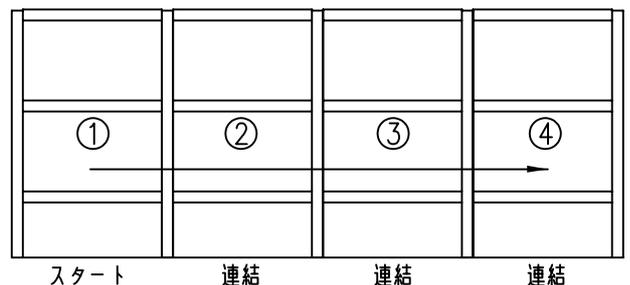

スタート 連結 連結 連結

### 3 連結ユニット取付


- スタートユニットと連結ユニットを連結させます。  
図のようにスタートユニットと連結ユニットの縦材を嵌合させます。  
手応えがあるまで押し込んでください。  
床の傷を防ぐため、連結ユニットは少し浮かせた状態で嵌合してください。  
嵌合後に下方向にスライドさせて高さを合わせて下さい。  
(あまり浮かせると、嵌合後のスライドで壁を傷つける怖れがあります)
- 縦材の反対側を取付ビスで固定してください

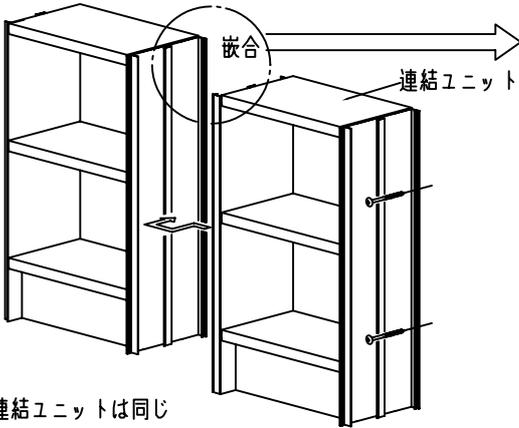


\* 連結ユニットは同じ手順で必要数取付けてください。

### 4 側板カバー、小口フタの取り付け

連結ユニット取付け後、両側から側板カバーを同様に嵌合させて下さい。  
上部小口カバーを上部に取付けて下さい。

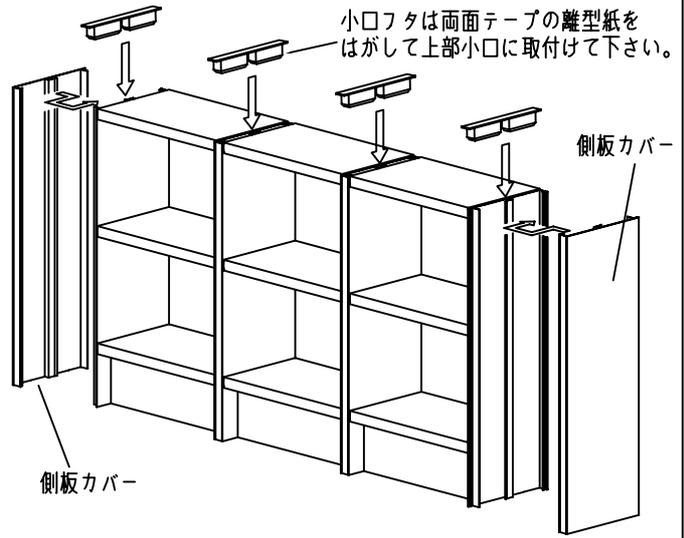


上面より見た寸法図

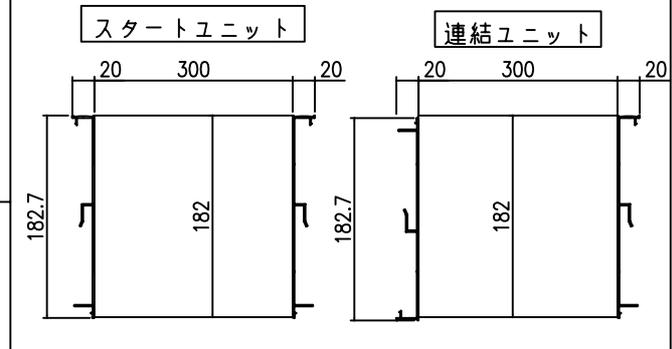


### 納まり図

#### お願い


一度連結すると外すことが出来ません。  
十分に取付位置を確認して下さい。  
ユニットの上にユニット高さ以上の空圏がある場合のみ取り外し可能です。その場合は連結ユニットや側板カバーを上へスライドさせて外して下さい

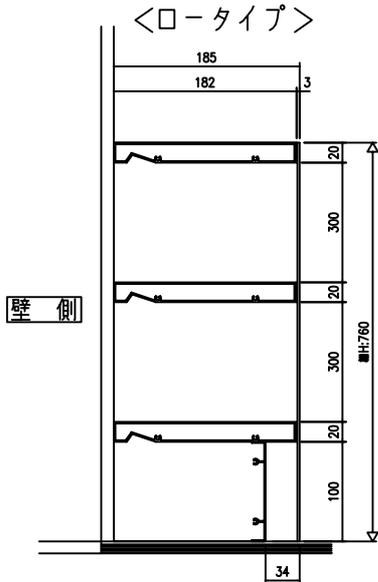



室内側

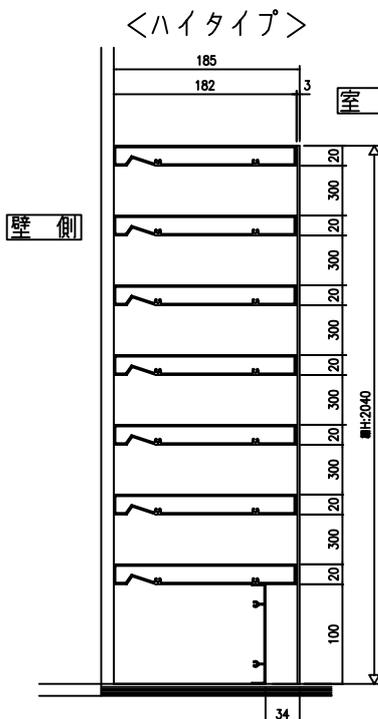

室内側

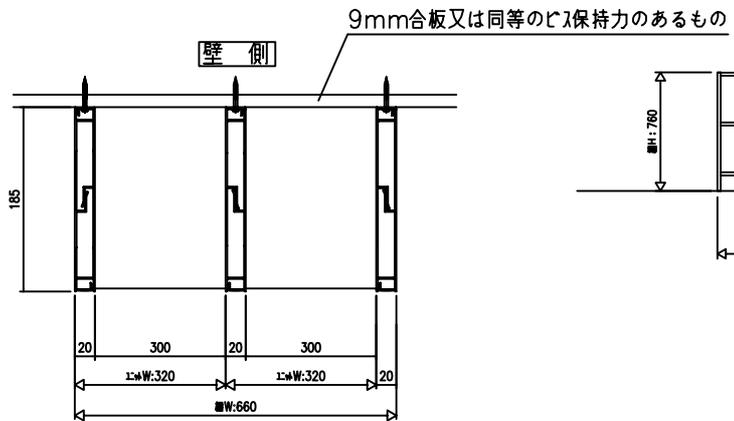

室内側

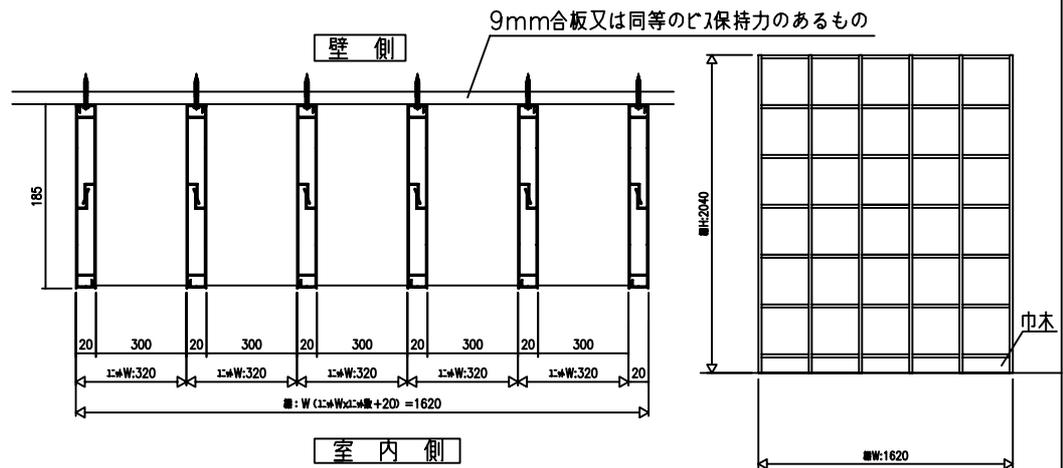

室内側

