

和室建材 戸襖ドア枠セット

施工要領書

このたびは、弊社の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
商品の組み立ておよび取り付けには、この要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。


組み立て・取り付け上の注意事項

ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。

- 指定の部品およびオプション品以外は使用しないでください。
- ねじ止め・釘打ち箇所は指定してあるねじ釘を全て確実に止めてください。
- 接着剤やかくし釘は現地にて手配してください。また、接着剤は合成ゴム系接着剤、あるいは同等以上の性能を有するものを使用してください。
- 現地で使う接着剤は「F☆☆☆☆」またはノンホルムタイプをご使用ください。
- 本来の目的以外への転用および改造は行なわないでください。
- 組み立て、取り付け完了後、正しく作業が行なわれたこと、開閉動作が正常に行なうことができること、および使用上の不具合がないか確認してください。
- 引き渡し前に清掃を行ない、商品にゴミや異物が付着していないことを確認してください。

梱包内容の確認

- 開梱時に種類と数量を確認してください。(部品袋の内容にもご注意ください)
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合は、販売店または弊社までご連絡ください。

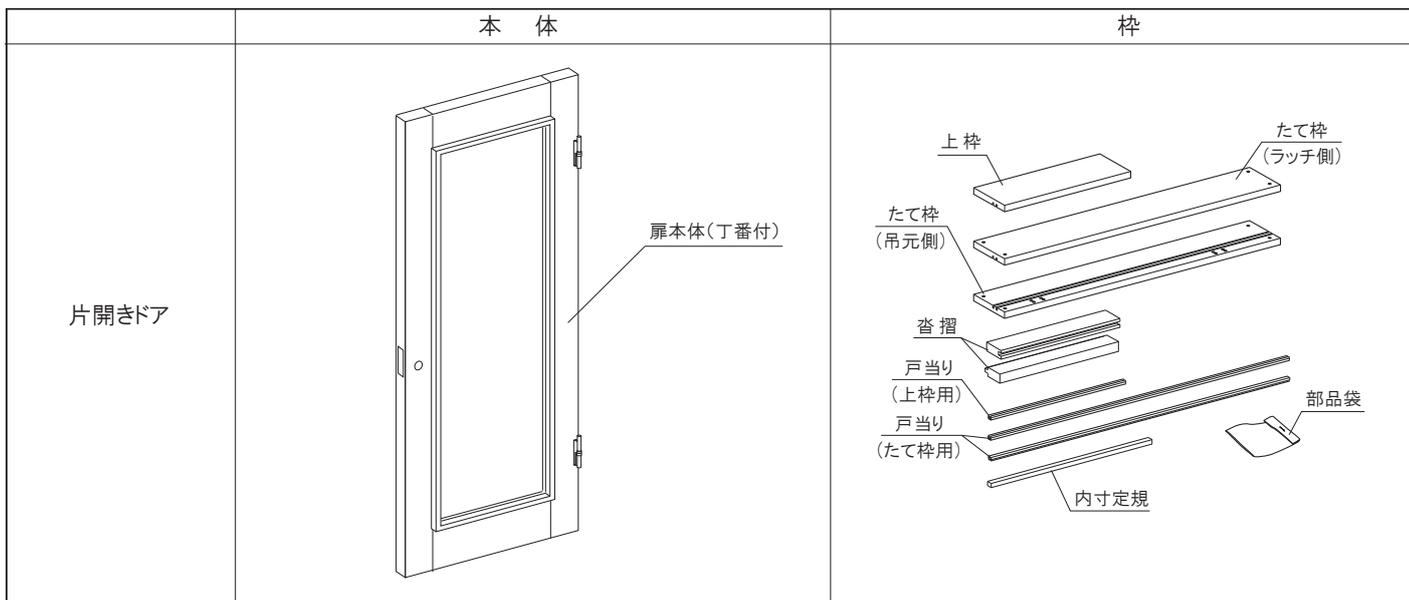


● 部品袋詳細

タイプ	丁番取り付け用ねじ	枠組み立て用木ねじ	枠取り付け用木ねじ	施工要領書
戸襖ドア	在来・集合住宅 皿小ねじ 4×30×8	 専用木ねじ 3.8×51×8	 専用木ねじ 3.8×51×8	
	2×4用 皿小ねじ 4×25×8			
戸襖ドア	8	10	※1(H寸法による)	1


H寸法範囲	※1数量
H<1901	12
1901≤H	14

1 開口部の確認

・ドア枠取り付け前に、必ず柱の水平、垂直が出ているか確認してください。

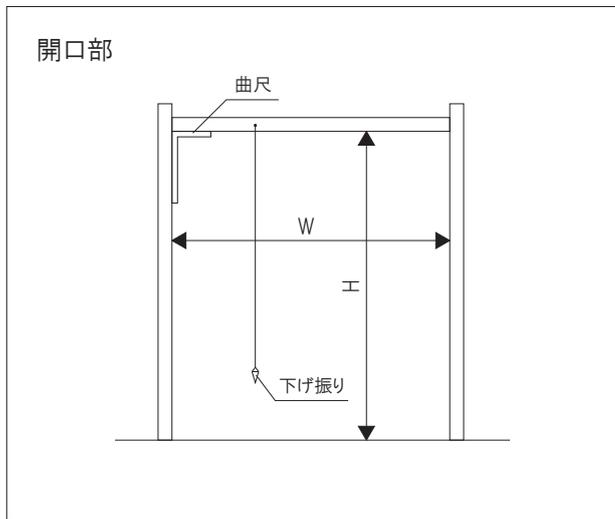


・たて枠が沓摺下面よりも45mm長く設定されています。
納まりによっては、たて枠下部を切断する必要があります。

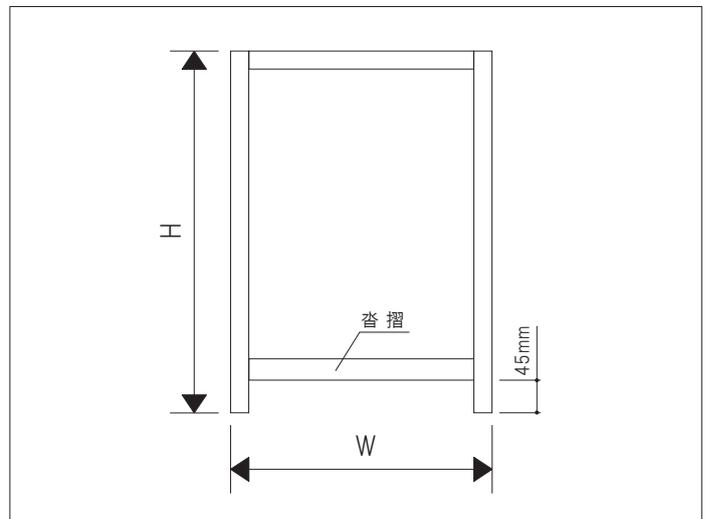

【沓摺の納め方について】


和室・洋室段差なしで納める場合

下図のように和室－洋室の段差を3mm以内に納める事ができます。たて枠下部は沓摺下面に合わせてカットしてください。ただし畳の厚さが15mm以上の場合、和室と洋室で床下地貼りや、根太の高さを変える必要があります。

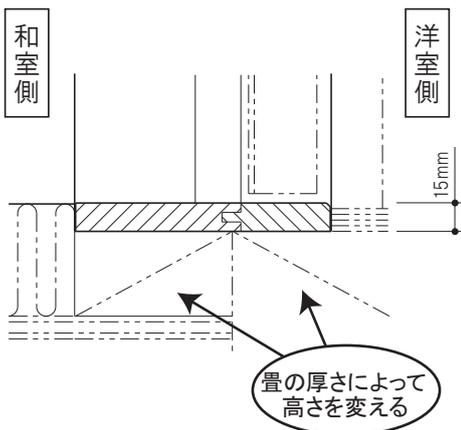

和室・洋室段差ありで納める場合

和室－洋室に段差ができますが、和室と洋室で床下地貼りや、根太の高さを変える必要はありません。畳の厚さ等納まりに応じて、たて枠の下端をカットしてください。



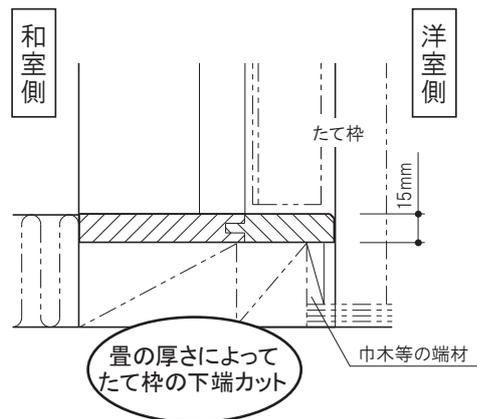


2 枠の組み立て

• ドア枠すべてに下穴が加工されています。


① 和室側沓摺と洋室側沓摺の接合部に、接着剤(現地手配)を塗布して組み合わせてください(図1)。

② 枠組み立て用木ねじ(皿木ねじ3.8×51×8)で組み立ててください(図2)。

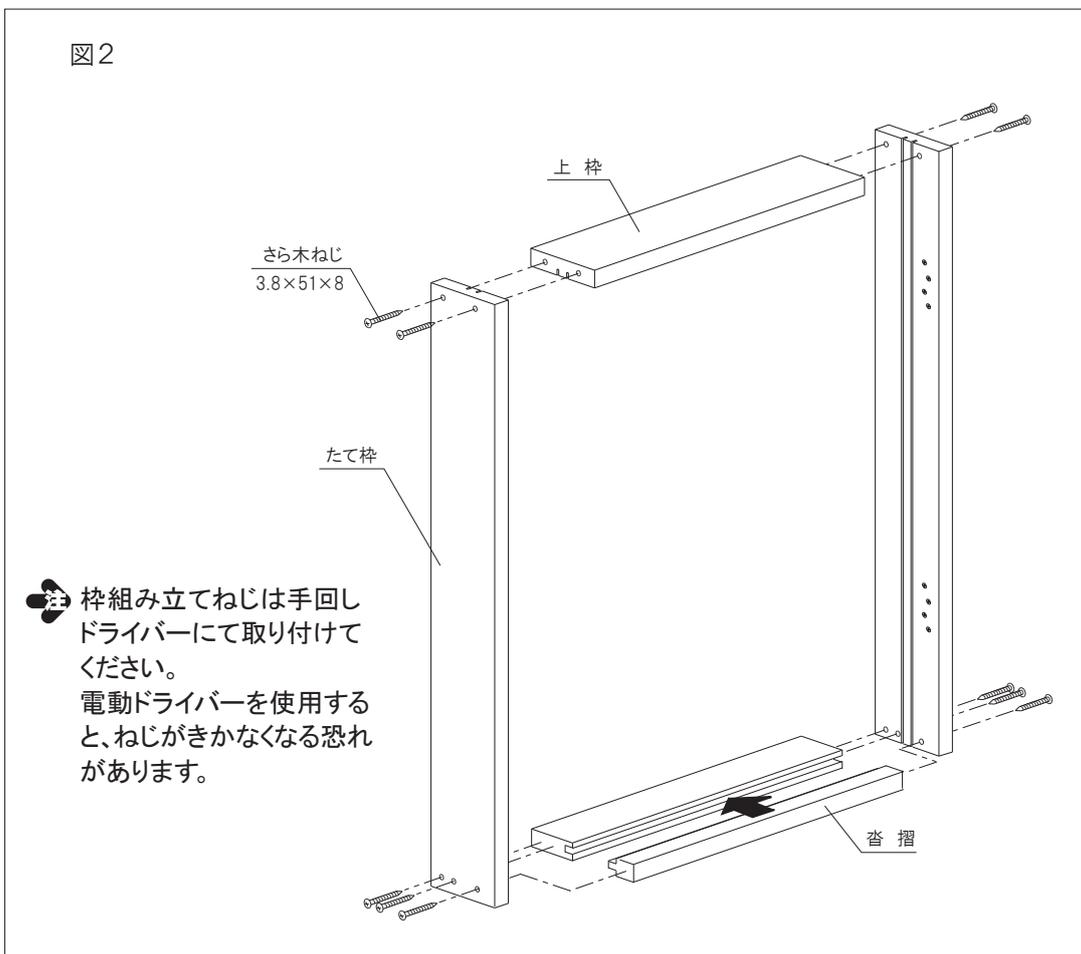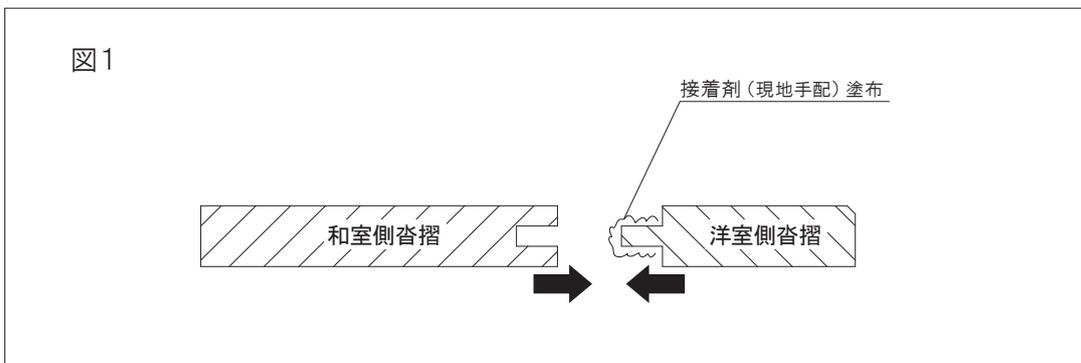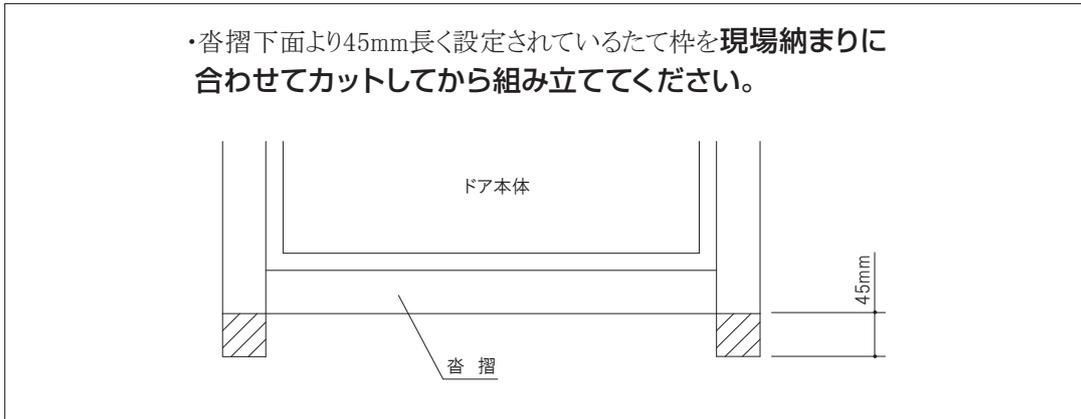


3 枠の取り付け

- ① 枠を壁面のラフ開口部にはめ込み、クサビなどで上下、左右、前後、倒れなどを調整し、位置を決めてください。
- ② 図3のように戸当り受けの間より枠取り付け用木ねじ(木ねじ3.8×51×8)にてねじ止めし、躯体にしっかりと固定してください。
その際、同梱の内寸定規を用いて図4のように開口寸法の確認を行なった後、本固定してください。
(沓摺には接着剤を塗布し、かくし釘などで固定してください。図5)

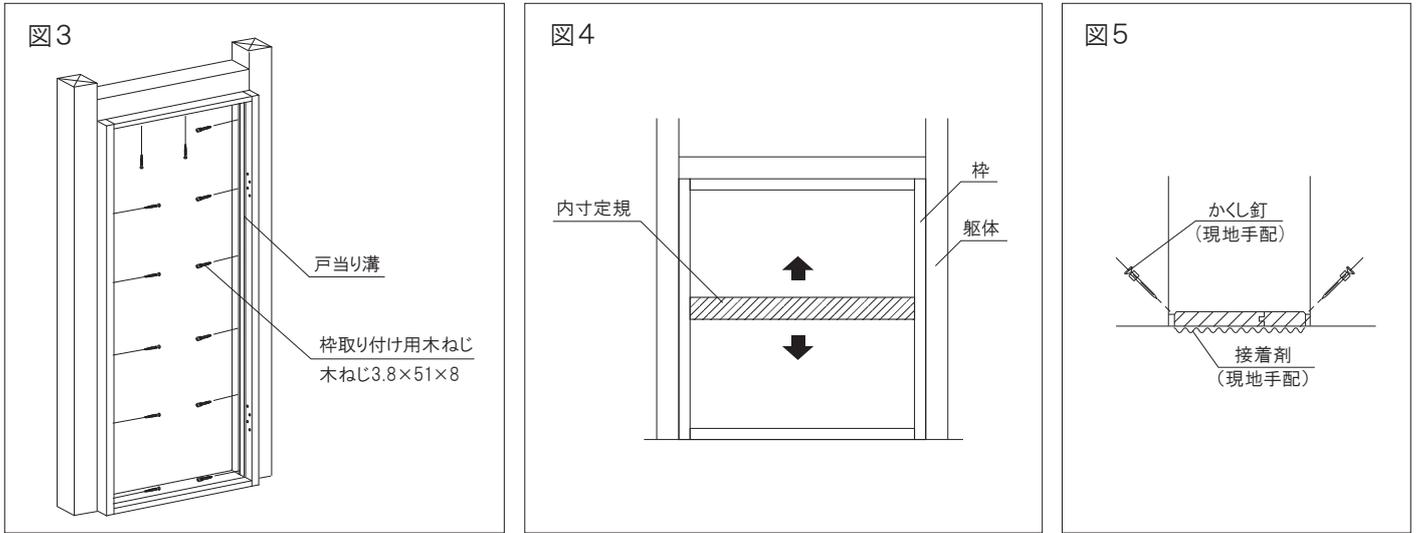


- ※ ①木ねじ止め時、枠に傷をつけないように止めてください。
②クサビなどは、左右4個、上下各2個くらいを平均に使用して調整を行なってください。
木ねじはクサビなどがある場所へねじ止めしてください。
③施工後の枠が下図のようにならないよう水平・垂直および開口部寸法の確認をしてください。
(いずれも±1.5mm以内の施工にてお願いいたします。)

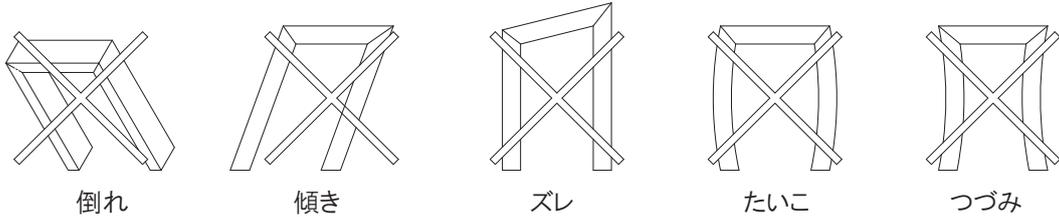

4 戸当りの取り付け

- ① 枠の戸当り溝に接着剤を塗布してください。
- ② 戸当りを溝に図6のように ①上枠 ②たて枠の順に押し込むようにして取り付けてください。

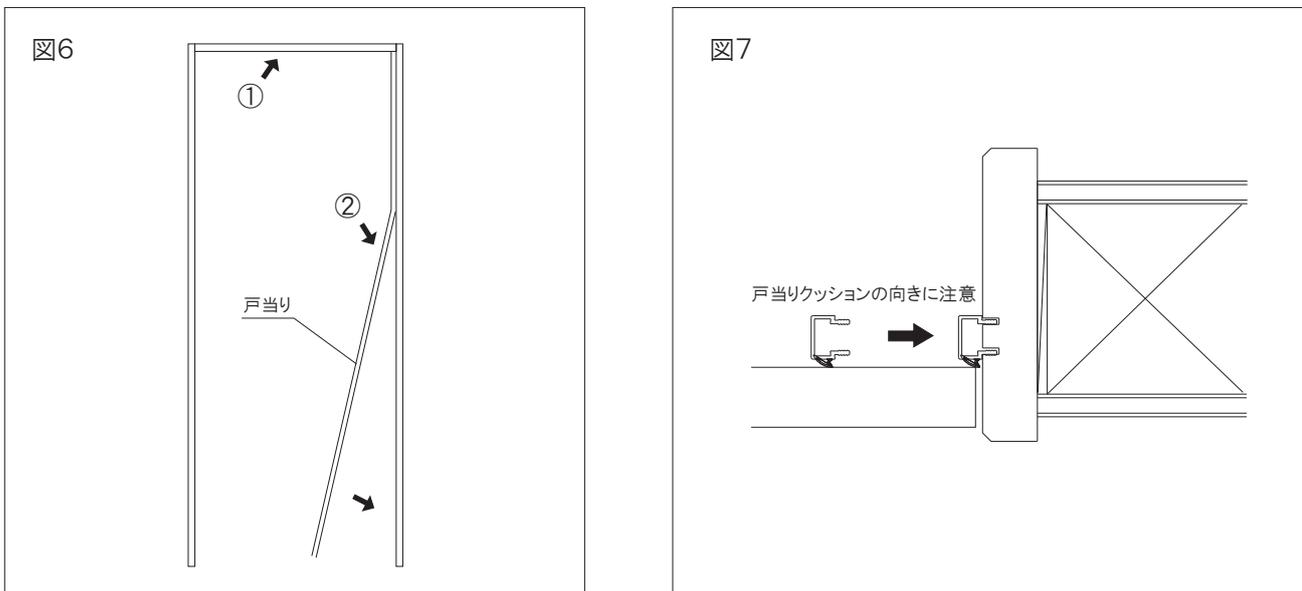


- ※ ①戸当りを取り付ける際、図7のようにクッション側がドア側になるように取り付けてください。
②戸当りの取り付けには必ず接着剤が完全に固まるまで(2~3時間)ドアを強く閉じないでください。

5 丁番の取り付け


- ①扉本体にセットされている枠側丁番をはずしてください。
- ②枠側丁番を、枠セットと同梱の丁番取付用ねじ(皿小ねじ)で固定します。

注 丁番に付属のねじは、この枠セットに使用できません。
必ず枠セットに同梱のねじを使用してください。


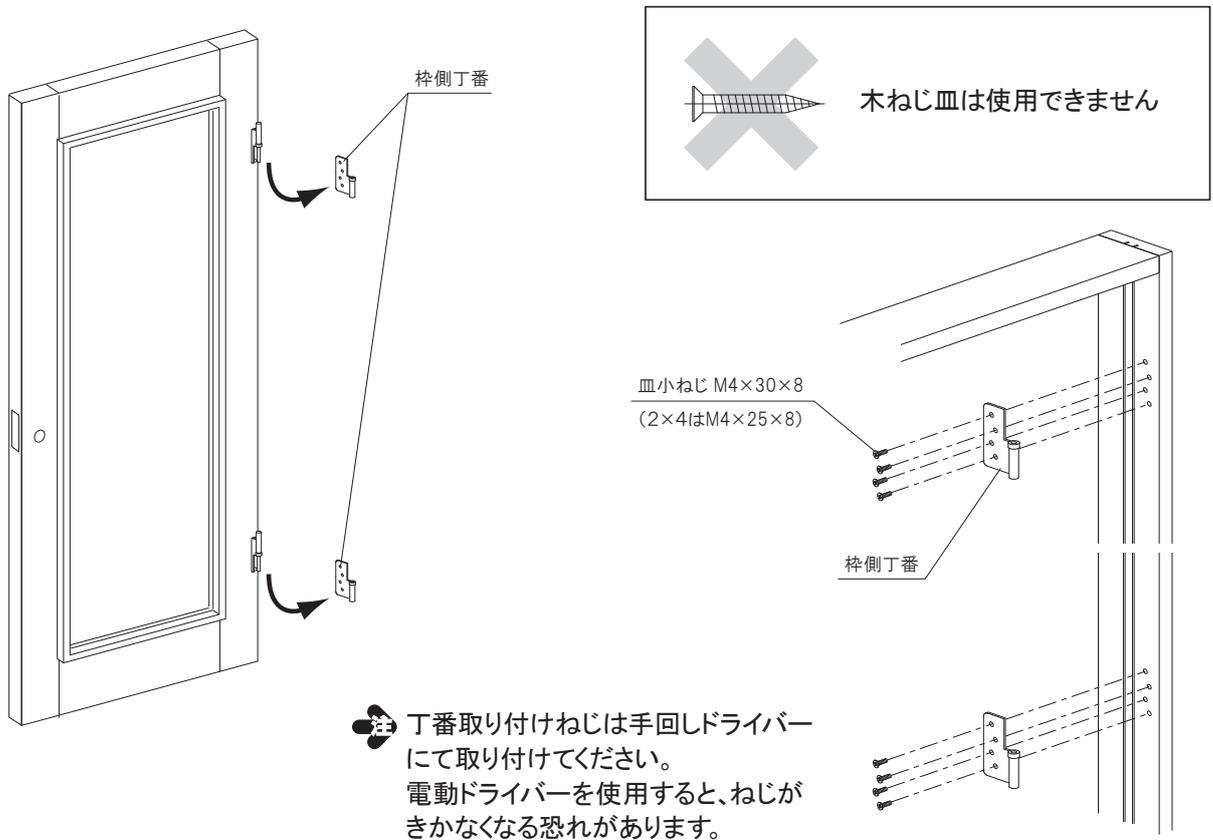


6 ストライクの調整方法

•ドアのラッチ部分に「ガタツキ」がある場合は、図8のように調整ねじにて、スライドボックスの位置を調整してください。

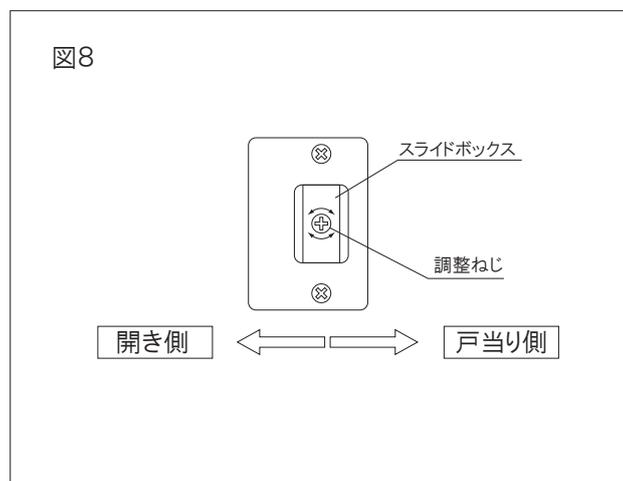

■戸襖ドア/洋室開き戸/135枠 (在来)

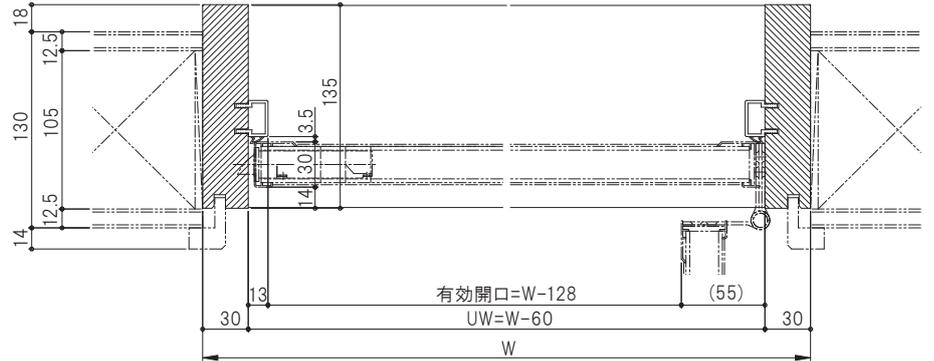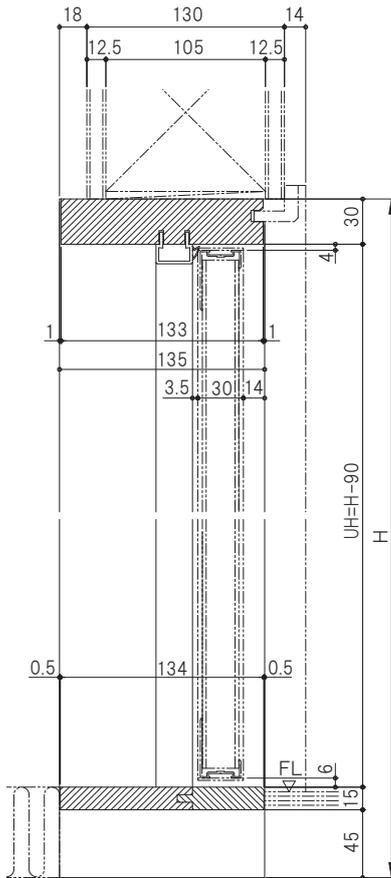

■戸襖ドア/洋室開き戸/124枠 (2×4)

