


■お願い

- この説明書は、施工される方にお渡しください。
- 取付けねじは、必ず指定のものを使用し、完全に取り付けてください。
- 化粧額縁は、下枠下端より77mm出ますので現場の納まりに合わせて切断してください。
- 下枠には、ヒンジ垂れ下がり防止のためカイ物を必ず入れてください。

■開口寸法について


- 製品寸法とALC開口については、ALCポルト枠(ポルトグランド、ポルト20、ポルト23)の3シリーズに共通です。
- 開口寸法は、右表をもとに決めてください。
- 絶縁アンカー使用の場合
- アンカーは、DAS Z101(別売り)を使用します。

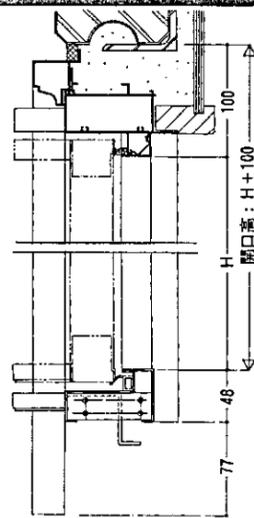

■製品基本寸法及びALC開口寸法

●高さ方向 (mm)	
製品寸法: H	2284
ALC開口高	2384

●幅方向 (mm)			
	30タイプ	45タイプ	60タイプ
製品寸法: W	757	1148	1600
ALC開口幅	1011	1348	1800

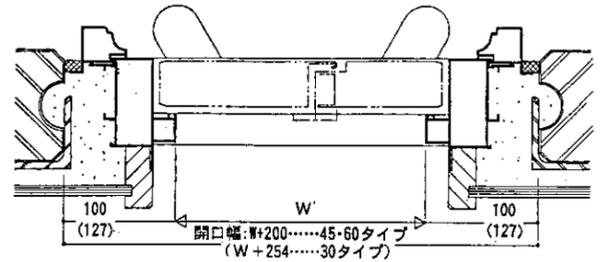

■躯体への取付けと本体のつり込み

〈躯体への取付け〉


- 開口部にドア枠を、クサビと平板で仮固定します。
- 下げ振り・水準器等を使用し、枠の水平・垂直・対角及び出入り等を調整した後、本固定します。

〈本体のつり込み〉

- 本体のつり込み及び調整は、ピボットヒンジ及びピボットヒンジクローザに同梱の説明書をご覧ください。

■ストライクの調整

- ドアロックのラッチがかからない場合は、ストライクの取付けねじをゆるめ、ストライクの位置を調整してください。

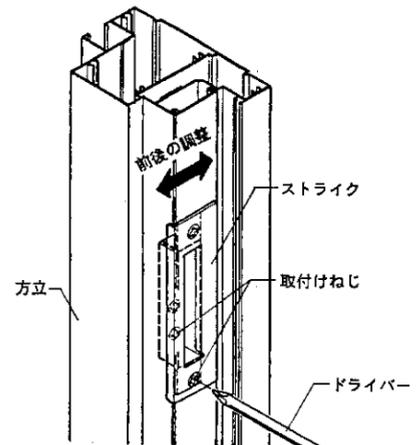


■枠溝ふたの取付け

- 枠溝ふたは、ドアクローザ及び袖パネルの取付け終了後に取付けます。
- ドアクローザ部はブラケット用切欠きがありますので、取付けにご注意ください。
- ×××印は枠溝ふたを取り付ける位置を示します。


機種名	30	45親子	45片袖	60両袖	60両開き
ポルト23					
ポルトグランド					

■枠溝ふた取付け詳細

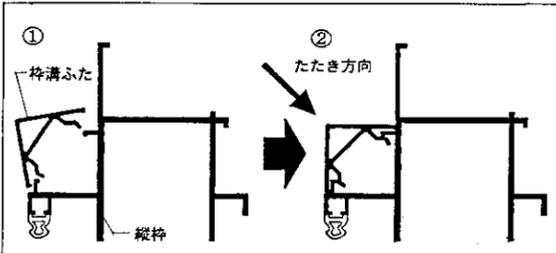

【ご注意】

※枠溝ふたはたて側を先に取り付けてください。横側を先に取り付けた場合は、縦側が取り付けできませんので、縦側を外してやり直してください。

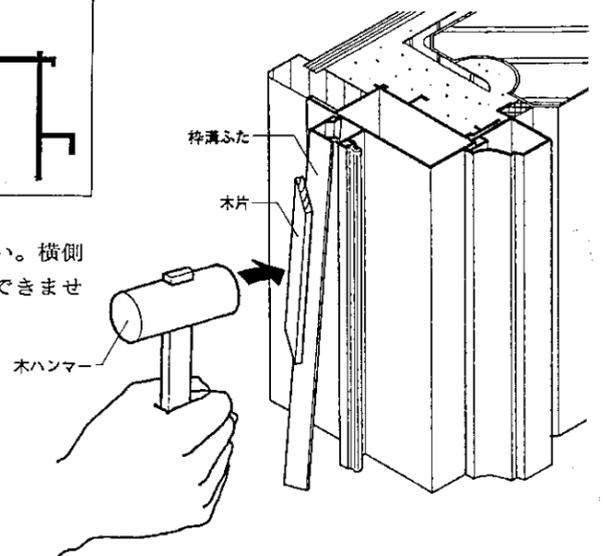


※枠溝ふたは、取り外しができるように両端に切欠きがあります。マイナスドライバーを使い、こじりながら取り外します。
※ドアクローザ(本体に同梱)の取付けは、ドアクローザの説明書をご覧ください。

■参考納まり図

〔ポルト20：45親子ランマ付き〕

●縦断面図

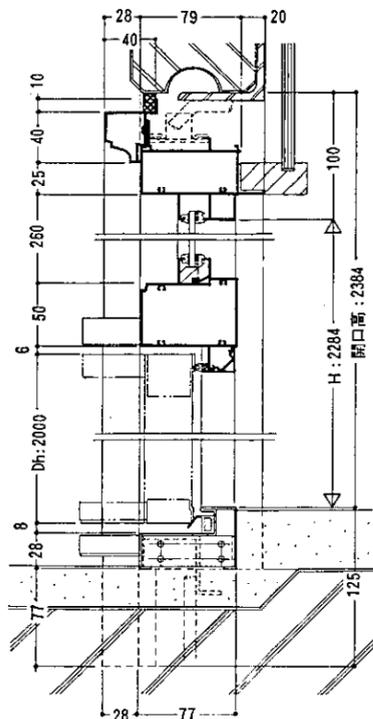

●横断面図

