


■ 梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご覧ください。
■ 把手セット(プッシュプルA型)

名称	入数	詳細
外側把手	1個	A型 シルバー/ブラック
内側把手	1個	シルバー/ダークブラウン
内側把手カバー	上1個 下1個	シルバー/ダークブラウン
空錠ケース	1個	
取付けねじセット	1袋	M5×30皿小ねじ/4本 M4×18皿小ねじ/2本

■ プッシュプルA型

- ①ケースを勝手に合わせて取付け小ねじにて取付けてください。(ラッチの背を室外側に向けて取付けてください。)
- ②外側把手を取付けてください。
- ③プッシュプルはケース操作部が上側のみとなっています。操作部がついている方を上にして取付けてください。逆にすると作動しません。
- ④内側把手を取付け小ねじにて取付けてください。
- ⑤内側把手用カバーを下記「カバー取付方法」に従って取付けてください。
- ⑥全ての取付け完了後作動確認をしてください。
- ⑦本製品には施工用の養生がされています。工事終了後、養生を剥して御施主様に御引き渡してください。
- ⑧養生をはがす際、カッターを使用しないでください。

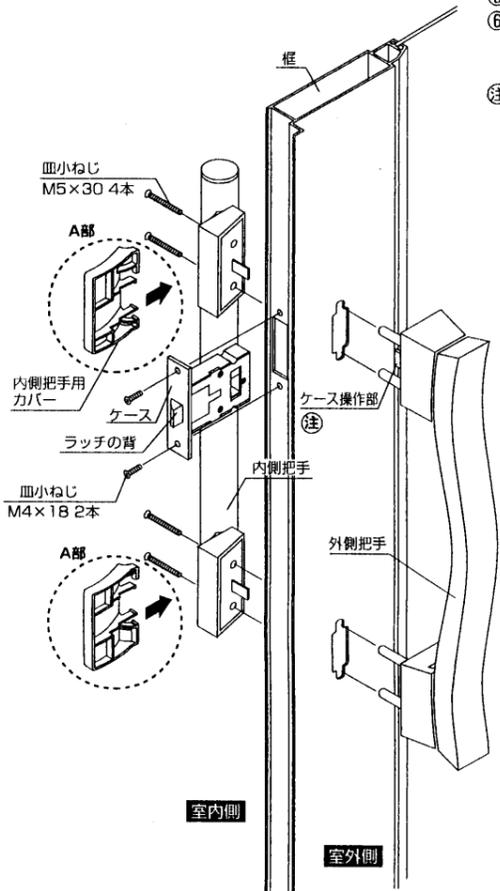


■ 梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご覧ください。
■ 把手セット(プッシュプルB型)

名称	入数	詳細
外側把手	1個	B型 シルバー/ブラック
内側把手	1個	シルバー/ダークブラウン
内側把手カバー	上1個 下1個	シルバー/ダークブラウン
空錠ケース	1個	
取付けねじセット	1袋	M5×30皿小ねじ/4本 M4×18皿小ねじ/2本

■ プッシュプルB型

- ①ケースを勝手に合わせて取付け小ねじにて取付けてください。(ラッチの背を室外側に向けて取付けてください。)
- ②外側把手を取付けてください。
- ③プッシュプルはケース操作部が上側のみとなっています。操作部がついている方を上にして取付けてください。逆にすると作動しません。
- ④内側把手を取付け小ねじにて取付けてください。
- ⑤内側把手用カバーを下記「カバー取付方法」に従って取付けてください。
- ⑥全ての取付け完了後作動確認をしてください。
- ⑦本製品には、施工用の養生及び傷防止用の保護紙が付いています。保護紙はハンドル取付後、不要となります。取付後、紙が残らない様に取外してください。工事終了後、養生を剥がして御施主様に御引き渡してください。
- ⑧養生をはがす際、カッターを使用しないでください。

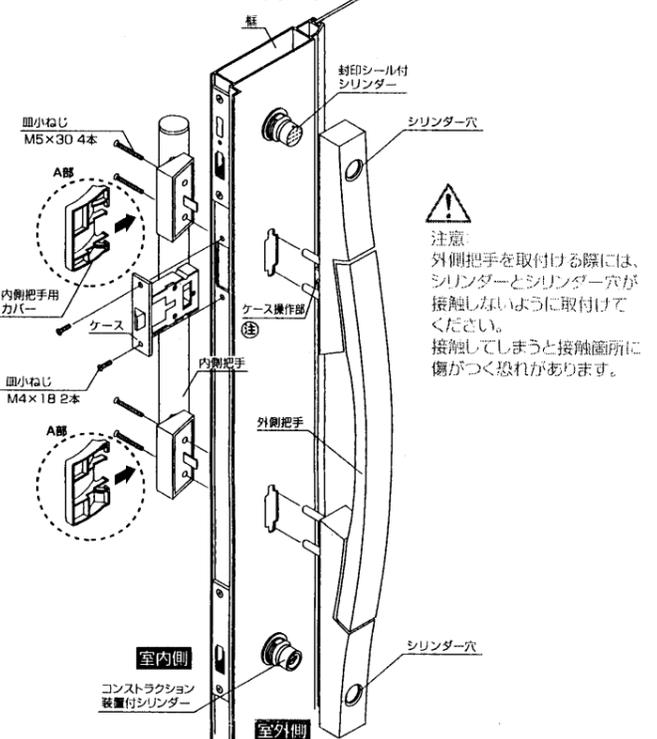


プッシュプルA型B型共通


カバー取付方法(A部詳細図)

注意: カバーを逆に取付けますと錠前が動きません。(誤って取り付けた場合は下記の「取付修正方法」に従って取り付け直してください。)

- ・AツメとA溝、B突起とB溝を合わせる様にして水平にスライドさせ、AツメがC部にはまり込む様に奥まで入れてください。
- ・カバーは裏面にNR上、NR下と刻印の入っている2種類があります。内側台座(NR上)にはNR上、内側台座(NR下)にはNR下のカバーを装着してください。

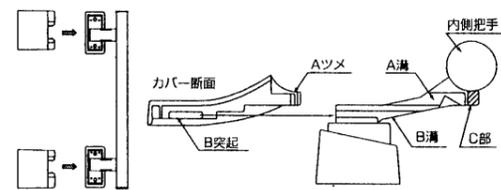


カバー裏面詳細図



カバー取付修正方法

誤って取り付けた場合以下の方法で取り外して正しい側へ取り付け直してください。




■ 梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご覧ください。
■ 把手セット(レバーハンドル5型)

名称	入数	詳細
外側台座A,B	各1個	ゴールド/シルバーのいずれか
内側台座A,B	各1個	ダークブラウン
レバーハンドル	1セット	外側:ゴールド/シルバーのいずれか 内側:ダークブラウン
空錠ケース	1個	
取付けねじセット	1袋	M5×20トラス小ねじ/4本 M4×18皿小ねじ/2本

■ レバーハンドル5型

- ①ケースのラッチを回転させてラッチの背を室外側に向けてケース、フロントを取付けてください。
- ②外側台座を室外側から差し込んでください。
- ③内側台座をトラス小ねじで外側台座に取付けてください。
- ④レバーハンドルを室内外から差し込み、締付けねじで固定してください。
- ⑤全ての取付け完了後作動確認をしてください。
- ⑥本製品には施工用の養生がされています。工事終了後、養生を剥して御施主様に御引き渡してください。
- ⑦養生をはがす際、カッターを使用しないでください。

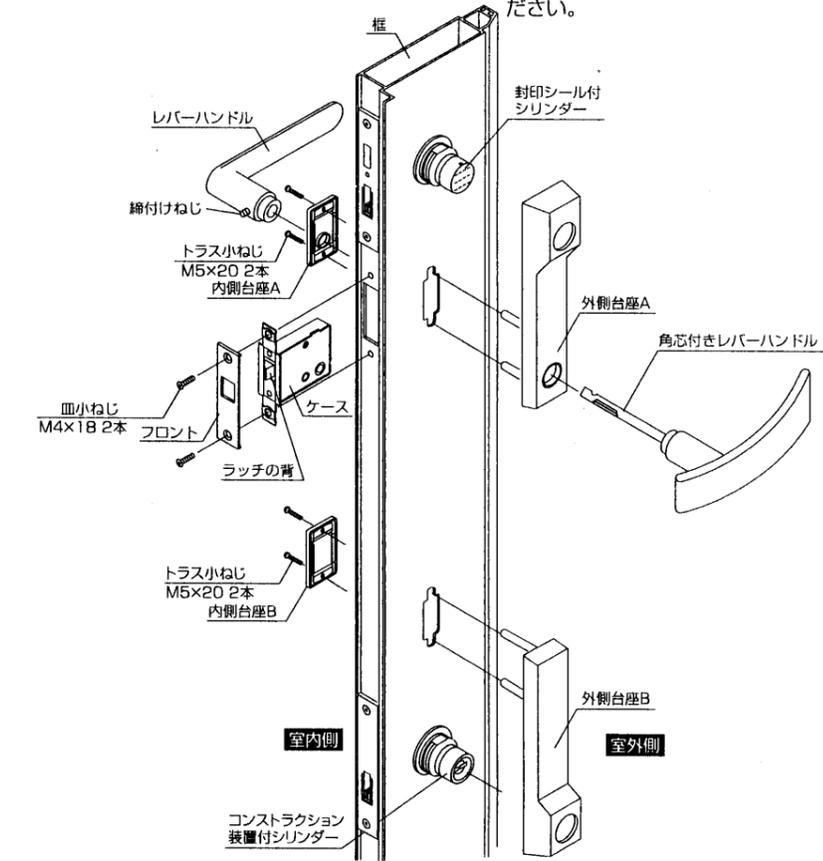

■ 梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご覧ください。
■ 把手セット(レバーハンドルC型)

名称	入数	詳細
外側丸座	1個	シルバー
内側丸座	1セット	シルバー
レバーハンドル	1セット	外側:シルバー 内側:シルバー
空錠ケース	1個	
取付けねじセット	1袋	M4×20なべ小ねじ/2本 M4×18皿小ねじ/2本

■ レバーハンドルC型

- ①ケースのラッチを回転させてラッチの背を室外側に向けてケース、フロントを取付けてください。
- ②外側丸座を室外側から差し込んでください。
- ③内側丸座裏板に樹脂裏板をかぶせ、なべ小ねじで外側丸座に取付けてください。
- ④内側丸座に丸座カバーを取付けてください。
- ⑤レバーハンドルを室内外から差し込み、締付けねじで固定してください。
- ⑥全ての取付け完了後作動確認をしてください。
- ⑦本製品には施工用の養生がされています。工事終了後、養生を剥して御施主様に御引き渡してください。
- ⑧養生をはがす際、カッターを使用しないでください。

