60

お 願 い

●アクリルパネルのお手入れ方法

●アクリルパネルは汚れがつきにくい材質ですが、砂・ほこりなどがついたまま長い間放置しておくと、空気中の湿気や雨水の影響を受けて、汚れが取れなくなることがあるので、年に数回のお手入れをおすすめします。

●アクリルパネルの表面は、キズつきやすいので、お掃除の際は、スポンジややわらかい布などを使い、金属たわしやかたい布は使わないでください。

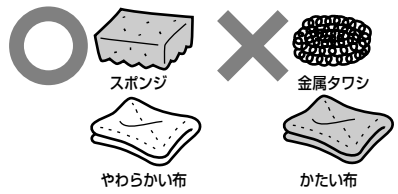

【汚れが軽い場合】

△1

●パネルの表面、裏面についたほこり、砂は水で洗い流して汚れを落とし、やわらかい布でから拭きしてください。パネル裏面の落としにくい部分はホースなどを使って勢いよく水をかけて汚れを落としてください。

【汚れがひどい場合】

●中性洗剤を1%にうすめた液で汚れを落とし、そのあとに洗剤が残らないようによく拭きとってください。洗剤で汚れを落とす場合は、アクリルパネルをドア本体から取外して洗ってください。アクリルパネルに洗剤の残りがあると、パネルに変色・割れをおこすおそれがあります。

●アクリルパネルの取外し方法

①化粧ねじを外します。外れない場合は化粧ねじに布をはさんで、プライヤーなどを使って外してください。
②その下のアクリルパネル取付けプラスねじを、ドライバーでアクリルパネルを持ちながら外してください。
③スペーサーがありますので、紛失に注意してください。

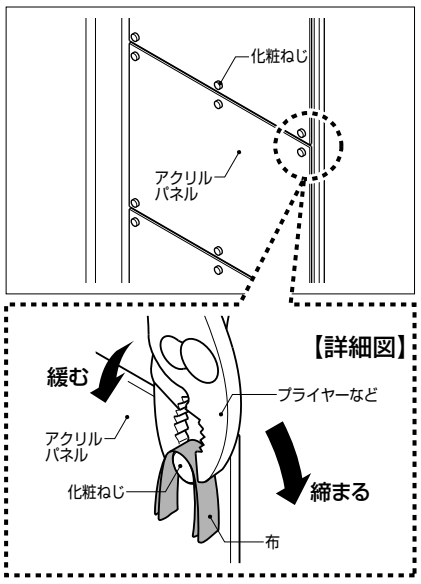

※雨水や熱により、アクリルパネルが一時的にそる場合がありますが、使用上は問題ありません。

225

改訂 記号	年月日	担当	変更理由
△			－
△			－
△			－

改訂 記号	年月日	担当	変更理由
△			－
△			－
△			－

改訂 記号	年月日	担当	変更理由
△3			
△2			
△1	05.07.14	竹垣	内容変更及び枝番進行

尺度	1／1	日付	04.11.02
角法	三角法 MAC	承認	
名称	断熱玄関ドア エスキューブアクリルパネル お願いラベル	検図	
図番	4041	設計	
		製図	

トステム株式会社

H

部品番号 LARM-273A