


	部品番号
	LAXS-724

80

▲ 注意

障子固定位置を全開設定で使用の際は戸先框と方立のすき間の奥に指を入れて開閉しないでください。
指をはさんでケガをするおそれがあります。




▲ 注意

障子固定位置の変更方法

※出荷時の障子固定位置は操作性、安全性に配慮した位置設定としています。

- 障子固定位置を変更する場合は上下枠に付いている障子ストッパーの位置を変更してください。
- 下枠の障子ストッパーに穴ふさぎとして付いていたプッシュボタン、取付けねじを外してストッパーの位置を変更してください。位置変更後はプッシュボタンも取り付けてください。
下枠障子ストッパーを外した穴には穴ふさぎとして付いたねじを取り付けてください。
- 上枠には網戸ストッパーと障子ストッパーが取付いています。障子ストッパーの方のねじを取り外して位置を変更してください。

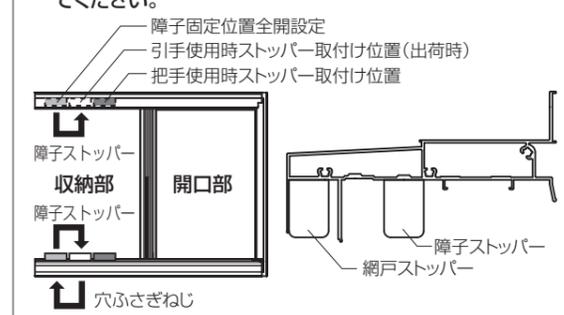

障子固定位置全開設定
引手使用时ストッパー取付け位置(出荷時)
把手使用时ストッパー取付け位置

障子ストッパー 収納部 開口部
障子ストッパー
穴ふさぎねじ

障子ストッパー
網戸ストッパー


お願い

窓を閉めているときは、必ず施錠してください。
施錠しないと遮炎性能が確保されません。

墨ベタのせ部

▲ 注意

赤刷り部

- 〈備考〉
- ケミカルマット0.05 t 裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
 - 印刷色はスミ (TOKA,UV161) ベタと、朱色 (TOKA,UV161) ベタの2色刷りとする。
 - 版下は、別途指定版下を使用のこと。
 - 張り付け位置は、別途指示による。

改訂	△				改訂	△				改訂	△				尺度	1/1	日付	14.11.05	承認	坂元	検図	根崎	設計	井手	製図	竹垣		
	△					△					角法	三角法		名称	防火戸ガゼリア 障子開閉注意ラベル													
	△					△					15.01.08	竹垣	設指 DH-15006 お願い文追加				図番	5053										
	記号	年月日	担当	変更理由		記号	年月日	担当	変更理由		記号	年月日	担当	変更理由	株式会社 LIXIL													

アタリケイ