

シャッターサッシ アトモスII イタリアBF (サッシ枠) 組立て説明書

■組み立てられる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …組立てを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・縦枠両側に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠・天板のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。
- ・ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。

■組立て上のおお願い

- 必ず指定の組立てねじを使用してください。
- 障子の組立ては、「障子組立て説明書」をご覧ください。
- 枠の取付けは、「枠取付け説明書」をご覧ください。

■ねじ一覧表


イ	ロ
 $\phi 4 \times 25$ ナベタッピンねじ	 $\phi 10$ プッシュボタン

■枠の組立て

- 室内側・室外側の向きを合わせて各部材をねじ止めします。
- ※室内側アングル部の開きや段差(組ずれ)が出ないように、室内側からねじ止めしてください。

▲注意

- 漏水防止のため、縦枠両端に張り付けてあるコーキングシーラーが、上・下枠・天板のまわりにはみ出すように合わせてからねじ止めしてください。

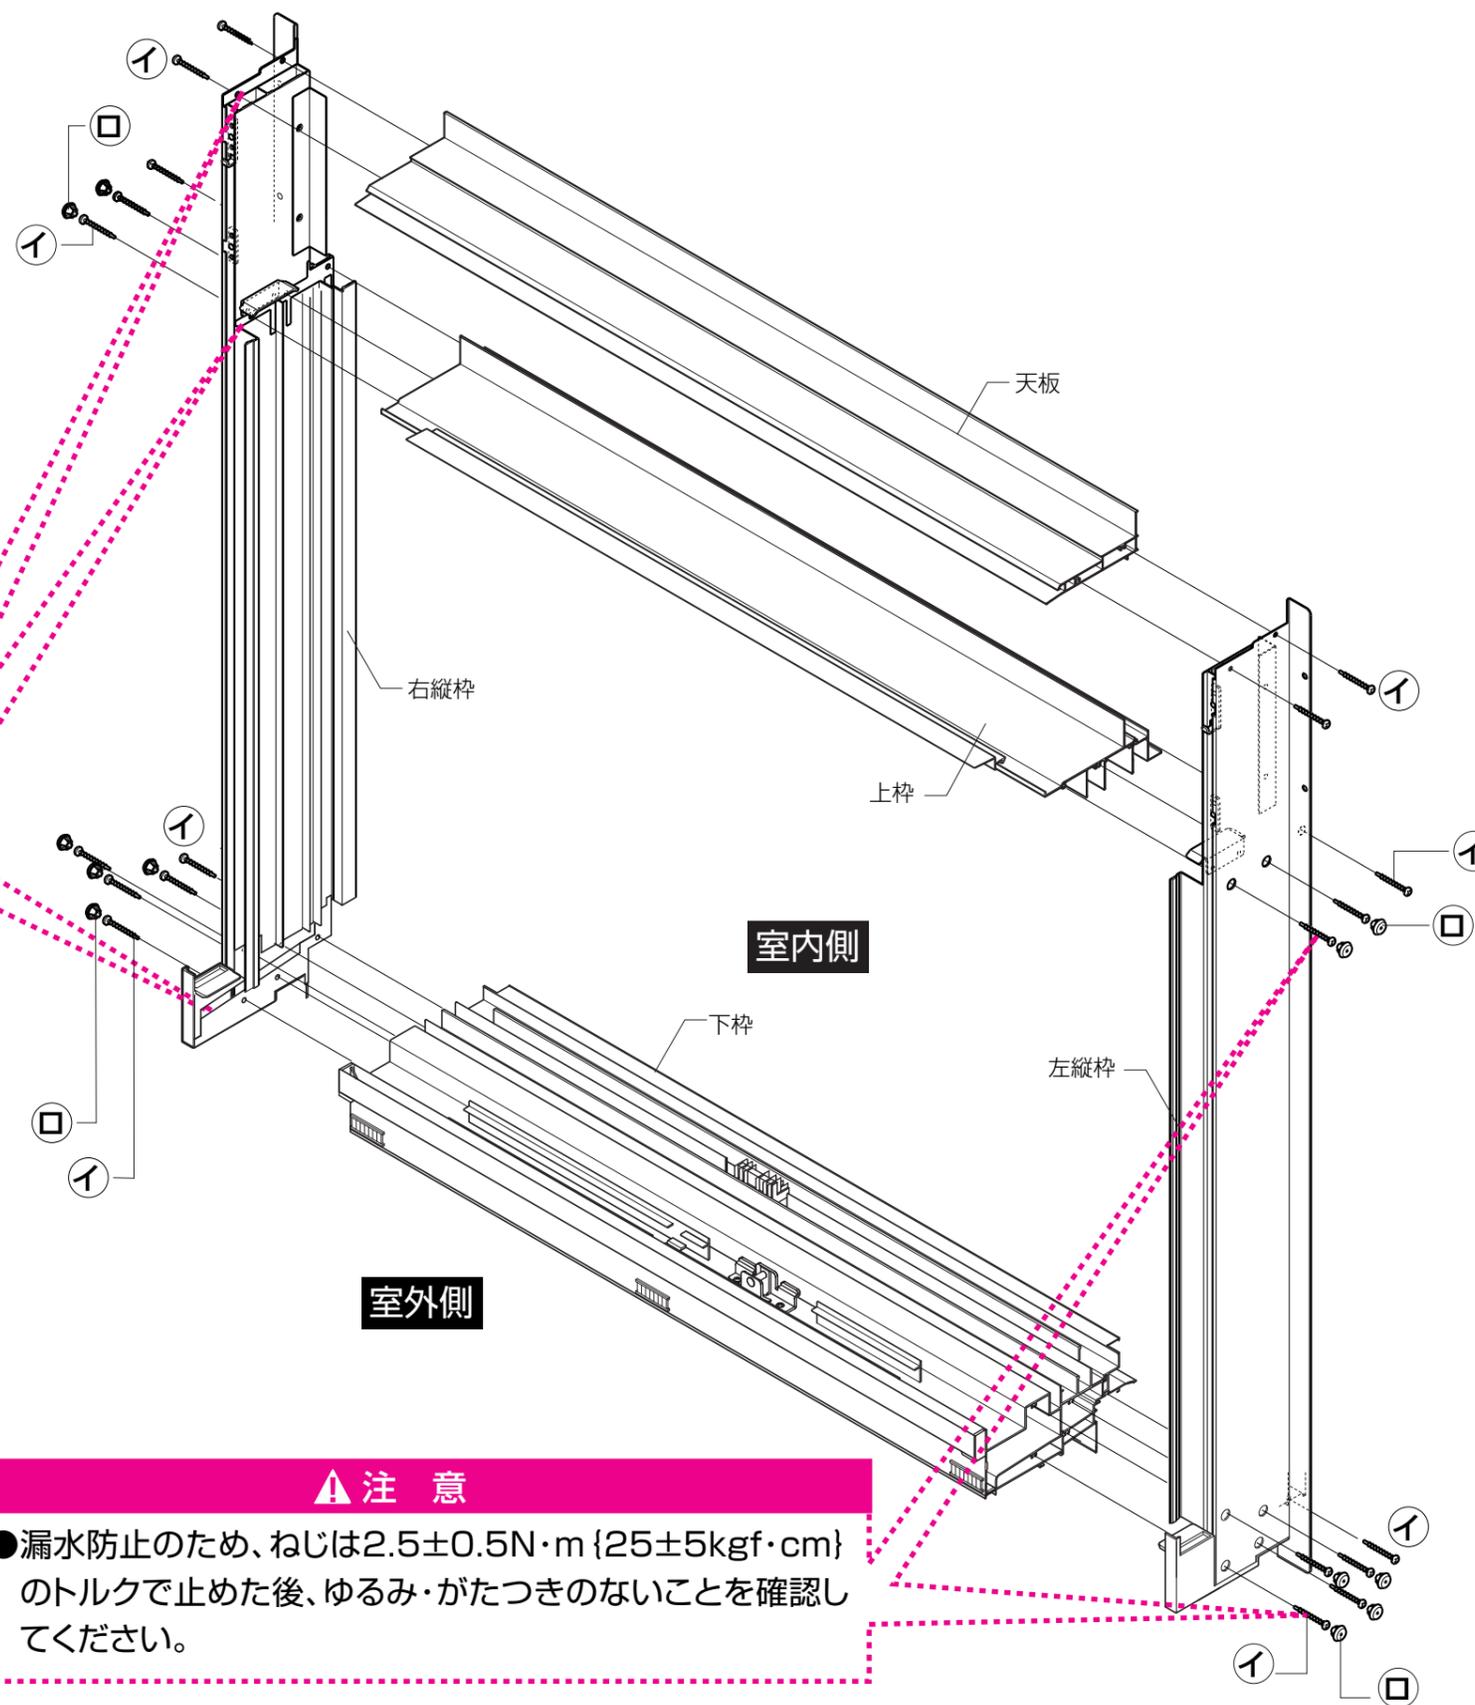

▲注意

- 漏水防止のため、ねじは $2.5 \pm 0.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $25 \pm 5 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ } のトルクで止めた後、ゆるみ・がたつきのないことを確認してください。