



部品番号
LAUW-545A

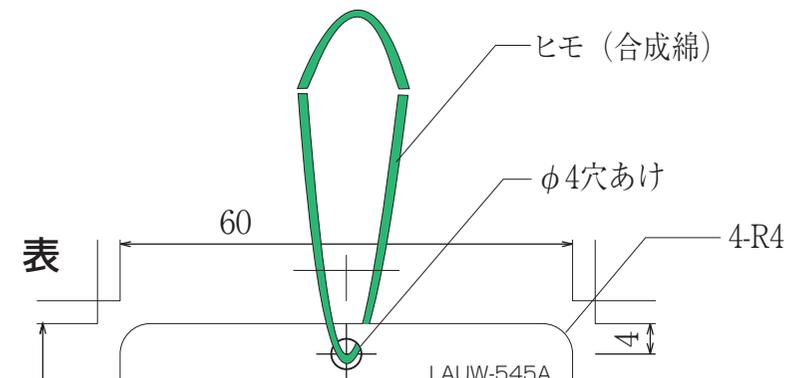


ハンドル取外し方法

- ①ハンドル取付けねじを外し、ハンドルを取ります。
外れ止めは動かさないでください。
- ②右側のねじ穴に外れ止め取付けねじを当て、反時計回りに1回転し、ねじ山を合わせます。
※ねじ山をつぶすと外れ止めを固定出来なくなるおそれがあります。
- ③外れ止めを一杯に下げて、外れ止め取付けねじを時計回りに締め付け固定します。
※ねじのゆるみ、外れ止めのガタツキがない事を確認してください。
- ④左側のねじ穴にプッシュボタンを取付けます。
- ⑤ハンドルとハンドル取付けねじは保管してください。

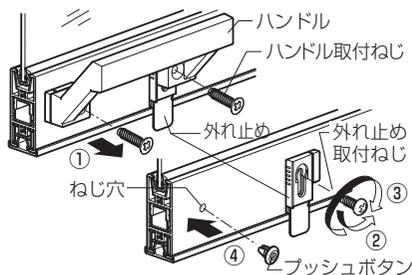


※このラベルは必ずお施主様へお渡しください。

アタリケイ

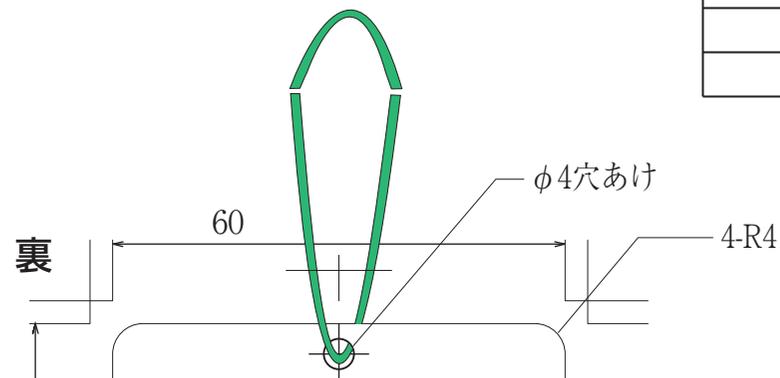

ハンドル取付け方法

- ①外れ止め取付けねじとプッシュボタンを外します。
外れ止めは動かさないでください。
- ②ハンドルとねじ穴を合わせます。
- ③ねじ穴にハンドル取付けねじを当て、反時計回りに1回転し、ねじ山を合わせます。
※ねじ山をつぶすと外れ止めを固定出来なくなるおそれがあります。
- ④外れ止めを一杯に下げて、外れ止め取付けねじを時計回りに締め付け固定します。
※ねじのゆるみ、ハンドルのガタツキがない事を確認してください。
- ※障子を外す際は、障子の取外し方ラベルを確認してください。
- ⑤外れ止め取付けねじとプッシュボタンは保管してください。

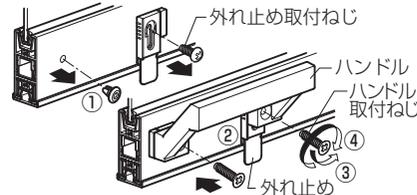

アタリケイ

〈備考〉

- 1.材質ユボ150μ。
- 2.印刷色はDIC435紺1色刷りとする。
- 3.ひも(グリーン)付き/長さ300mm

尺度	1/1	日付	10.11.24	承認		検図		設計		製図
角法	三角法			名称	F200 防塵インプラスFIX窓			ハンドルタグ		
				図番	4767					
				トステム株式会社						