



- **お願い**…… ● このアルミ組子は、先付け型で室内・室外どちら側にも取り付けられます。
● 組み立てる前にあらかじめ組子の取付け側を決めてください。

■ 取付け手順


1. アルミ組子の裏側にガラスを重ねます。

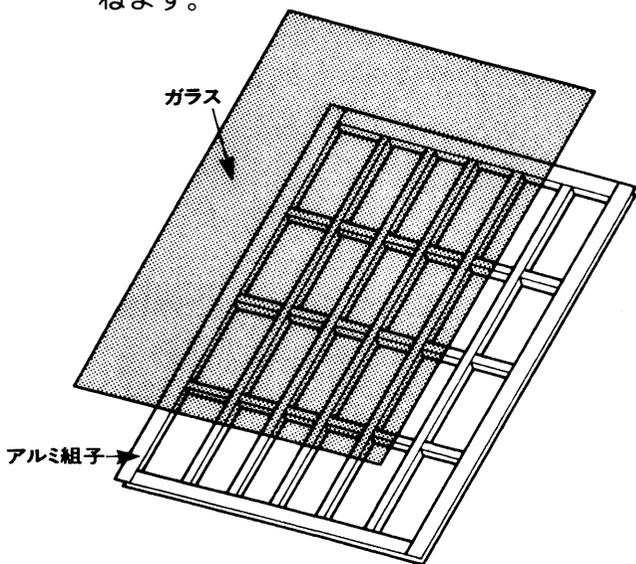

2. ガラスと組子を重ねたままグレイジングチャンネルを巻き付けます。

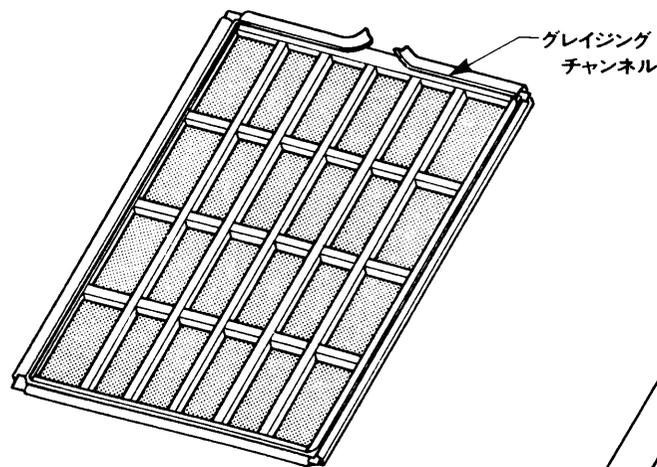

3. 組子の取付け側(室内側-外側)を確認後、全体を組み立てます。

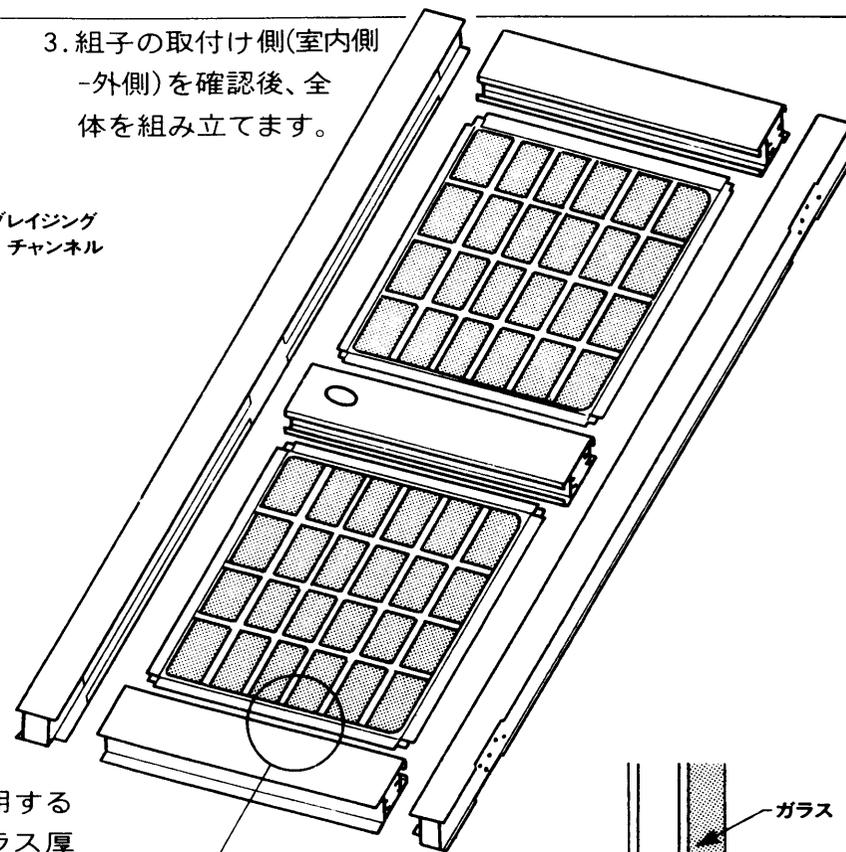

■ グレイジングチャンネル使用表

ガラス厚	使用グレイジングチャンネル					
	クリア G			ロンカラー G		
	S	B	W	S	B	W
2 mm	3 mm用 A1Y93	3 mm用 A3Y93	3 mm用 A8Y93	2 mm用 A1Y92	2 mm用 A3Y92	2 mm用 A8Y92
3	4 mm用 A1Y47	4 mm用 A3Y47	4 mm用 A8Y47	3 mm用 A1Y93	3 mm用 A3Y93	3 mm用 A8Y93
4	5 mm用 A1Y48	5 mm用 A3Y48	5 mm用 A8Y48	4 mm用 A1Y47	4 mm用 A3Y47	4 mm用 A8Y47
5	6 mm用 A1Y49	6 mm用 A3Y49	6 mm用 A8Y49	5 mm用 A1Y48	5 mm用 A3Y48	5 mm用 A8Y48
6	6.8mm用 A1Y50	6.8mm用 A3Y50	6.8mm用 A8Y50	6 mm用 A1Y49	6 mm用 A3Y49	6 mm用 A8Y49
6.8	6.8mm+組子専用 H5×10	6.8mm+組子専用 H7×10	6.8mm+組子専用 H8×10	6.8mm用 A1Y50	6.8mm用 A3Y50	6.8mm用 A8Y50

【ご注意】

先付け型アルミ組子に使用するグレチャンは、通常ガラス厚 + 1 mm となります。

例. (2mmガラス厚の場合、3mm用グレチャン)

ただし、ロンカラーGの場合は、ガラス厚と同じになります。

例. (2mmガラス厚の場合、2mm用グレチャン)

