


◆ 取り付け手順

I プッシュプルハンドル錠取り付け

- 1) ネジ持ち①を切り欠きにはめ込んで下さい。
- 2) 錠本体②を切り欠き孔にはめ込み、取り付けビス③にて取り付けて下さい。
- 3) 扉の勝手に応じて、ラッチヘッド④を錠本体にはめ込んで下さい。
- 4) フロントカバー⑤を取り付けビス⑥にて取り付けて下さい。
- 5) 内部ハンドル⑦および外部ハンドル⑧を切り欠き孔にはめ込み、取り付けビス⑨にて取り付けて下さい。

II 本締錠取り付け

- 1) ネジ持ち⑩を切り欠きにはめ込んで下さい。
- 2) 錠本体⑪を切り欠き孔にはめ込み、フロントカバー⑫と共に取り付けビス⑬にて取り付けて下さい。
- 3) シリンダー本体⑭、スプリング⑮およびカラー⑯をセットにし、以下の要領ではめ込んで下さい。

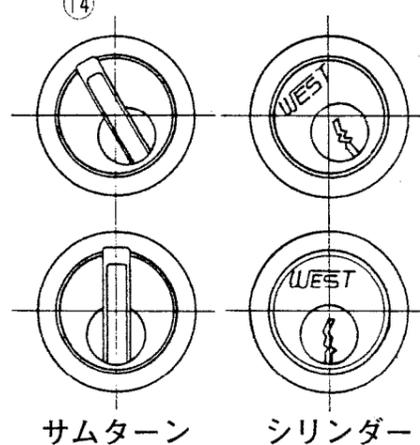

1) 左図の状態ではめ込み、錠本体の“孔”にはまり込むまで押し込んで下さい。

2) 押し付けた状態で右方向に回して下さい。左図のようになります。

- 4) サムターン本体⑰、スプリング⑱、カラー⑲をシリンダーと同じ要領ではめ込んで下さい。
- 5) 固定ネジ⑳を右方向に回し、シリンダー本体およびサムターン本体を固定して下さい。

III 梱包内容明細

名称	数量	包装	備考	
内、外ハンドル	1セット	ポリ袋		
ハンドル取付ビス	4		⊕サラM5×45 着色	
P P 錠	1	ポリ袋		
錠取付ビス	4		⊕サラM4×10	
本締錠	1	ポリ袋	ボール箱	
錠取付ビス	2			⊕サラM4×10
サムターン	1セット	ポリ袋	ボール箱	
シリンダー	1セット	ポリ袋		
鍵	3	ポリ袋		
ネジ持	4	ポリ袋		
取付説明書	1			
ドアチェック	1セット	ダンボール箱		
丁番	単体用	2	ボール箱	102×95
	親子両開用	4		
取付ビス	単体用	16	ポリ袋	⊕サラM4×12 着色
	親子両開用	32		

 **新日軽株式会社**
株式会社 西製作所

住所 大阪府寝屋川市点野3丁目18番3号
TEL (0720) 26-0388