

住宅防火戸部品セット

施工説明書

このたびは、弊社の商品をご採用いただきましてありがとうございます。
商品の組み立ておよび取り付けには、この要領書をよくお読みになり、正しく美しく仕上げてください。

組み立て・取り付け上の注意事項

ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって、必ずお守りください。

- ①住宅防火戸の組み立てには、[住宅防火戸講習終了]の資格および住宅防火戸取り扱い事業所の登録が必要となります。
- ②住宅防火戸部品セットは、開閉形式ごとに防火部品の種類が異なりますのでご注意ください。
- ③住宅防火戸部品セット内の防火部品は、全てご使用ください。
- ④住宅防火戸証紙は本要領書に従い、事業所登録番号を必ず記入して所定の位置に正しく貼ってください。
- ⑤下記適用商品以外への使用および改造は行わないでください。
- ⑥指定の部品以外は使用しないでください。
- ⑦組み立て、取り付け完了後、正しく作業が行われたこと、開閉作動が正常に行うことができることおよび使用上の不具合がないか確認してください。
- ⑧引渡し前に清掃を行ない、商品にゴミや異物が付着していないことを確認してください。

適用商品

- 断熱スライディングドア GDスライド

梱包内容

- 開梱時に種類と数量を確認してください(部品袋の内容にもご注意ください)。
- 商品に破損や異常がないか確認してください。
- 万一商品に破損や異常がある場合、または部品が不足している場合には、販売店または新日軽(株)までご連絡ください。

商品記号	商品シリーズ	品種名	「住宅防火戸部品セット」内容 (数量: 在中)		
			住宅防火戸証紙	防火ガスケット グレイジングビード	施工要領書
			MM-1119 	WB2637 	
SEGBBG■ (■: A 袖Fix用12m ■: B 半袖Fix用 6m)	断熱スライディングドア GDスライド	袖Fixユニット	1枚	1本	1部

組み立て

防火ガasket(グレイジングビード)の取り付け


- 同梱のグレイジングビードを上部隅より全周に押し込んでください。
下表の区分にしたがってご使用ください。

ガラス開口	28開口		
総ガラス厚 (mm)	21.8	22.8	23.8
該当ガラス例	3-A12-6.8	4-A12-6.8	5-A12-6.8
先付けビード WD4659	—	1枚剥離	2枚剥離
後付けビード WB2637	—	—	—

※その他の組み立て要領については、各商品に同梱されている施工要領書に従ってください。

住宅防火戸証紙の貼り付け、組み立て事業所登録番号の記入

- 組み立てが完了したら、証紙に組み立て事業所登録番号を必ず記入してください。
- 証紙は、防火戸の内観右上の見付部に貼り付けてください。戸がある場合は、戸の右上を優先してください。また、見付部に貼れない場合は、見込部に貼ってください。

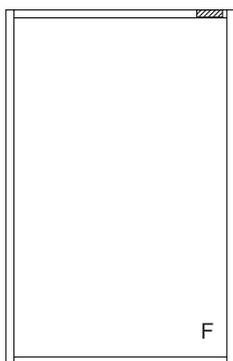

袖(半袖)Fixユニット