H	部品番号
△4△3△2△1	LAKS-63D

△4 215

40

△4

セキュリティサムターンの操作方法

●施解錠の操作時以外は、セキュリティサムターンを必ず抜いてください。

●セキュリティサムターンを抜き差しは、必ず下部のボタンを押したまま行なってください。押さずに抜き差しをすると、錠本体などが破損するおそれがあります。



●セキュリティサムターンを外した後、室外側のカギで施解錠を行うとサムターンの施解錠の向きが変わります。その場合は必ずセキュリティサムターンを外した状態で室外側のカギで施解錠の操作を行い、サムターンの施解錠の向きを元に戻してください。セキュリティサムターンの施解錠の向きが変わったまま使用を続けると、サムターンの抜き差しができなくなることがあります。

■サムターンの正しい向き



<解錠状態>　<施錠状態>

△3

ラベル1シート1枚綴り



ラベル1シート5枚綴り

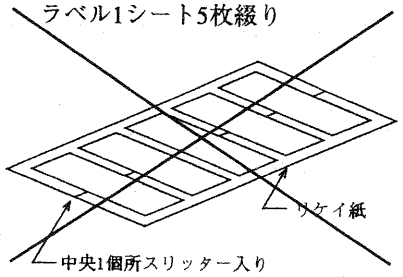

△1 〈備考〉

1.ケミカルマット0.05 t 裏面アクリル樹脂系接着剤塗布
2.印刷色はスミの1色刷りとする。（UVインキ使用）
3. [ ] 内は、工場にて指示に従い印刷のこと。
4. 版下は、別途指定版下を使用のこと。
5.ラベル貼付位置は、別途指示による。

改訂	記号	年月日	担当	変更理由
	△			
	△			
	△4	04.05.31	竹垣	お願い文一部変更及び追加

改訂	記号	年月日	担当	変更理由
	△3	03.11.07	竹垣	ラベル1シート1枚つづりに変更
	△2	03.01.15	原田	内容追加によりサイズ変更 名称修正及び枝番進行
	△1	02.10.15	池田	印刷色変更　部品番号変更 LAKN-63をLAKS-63Aに

尺度	1／1	日付	97.09.11	承認	榊原	検図	渡辺	柴崎	設計		製図	池田
角法	三角法 MAC			名称	新玄関ドアシリーズ △2 △4セキュリティサムターンお願いラベル							
トステム株式会社				図番	2576A							