

	部品番号	部品色
1814×672	CSD-172	



防火戸FG-E
アパートドア

扉は110°を超えて開けると、扉が枠に
当りキズが付くおそれがあります。



シートの表面が凹むような
ショックを与えないでください。




防火戸FG-Eアパートドア取付図

平積厳禁 角当厳禁

ドア開閉上のお願い

扉は110°を超えて開けると、扉が枠に
当りキズが付くおそれがあります。
ドアクローザを取り付けるまでは、必ず
110°以下でご使用ください。

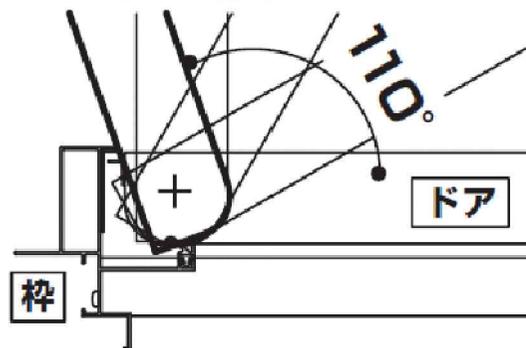

	ダンボール	1	C5C5A		
番号	名称	員数	材質・規格	部品番	備考
表面処理性能		社内規格 () 種による			

改訂	△			設指	尺度	1/10	日付	14/05/09	承認	検図	設計	製図
	△			設指	三角法	G259 防火戸FG-Eアパートドア 本体保護シート(k3/4用)	名称	G259	図番	G259-V3-1001		
	△	14/05/12	関口	設指 DH-14088 新規作成								
	記号	年月日	担当	変更理由	株式会社 LIXIL							