


	部品番号
	LARS-218

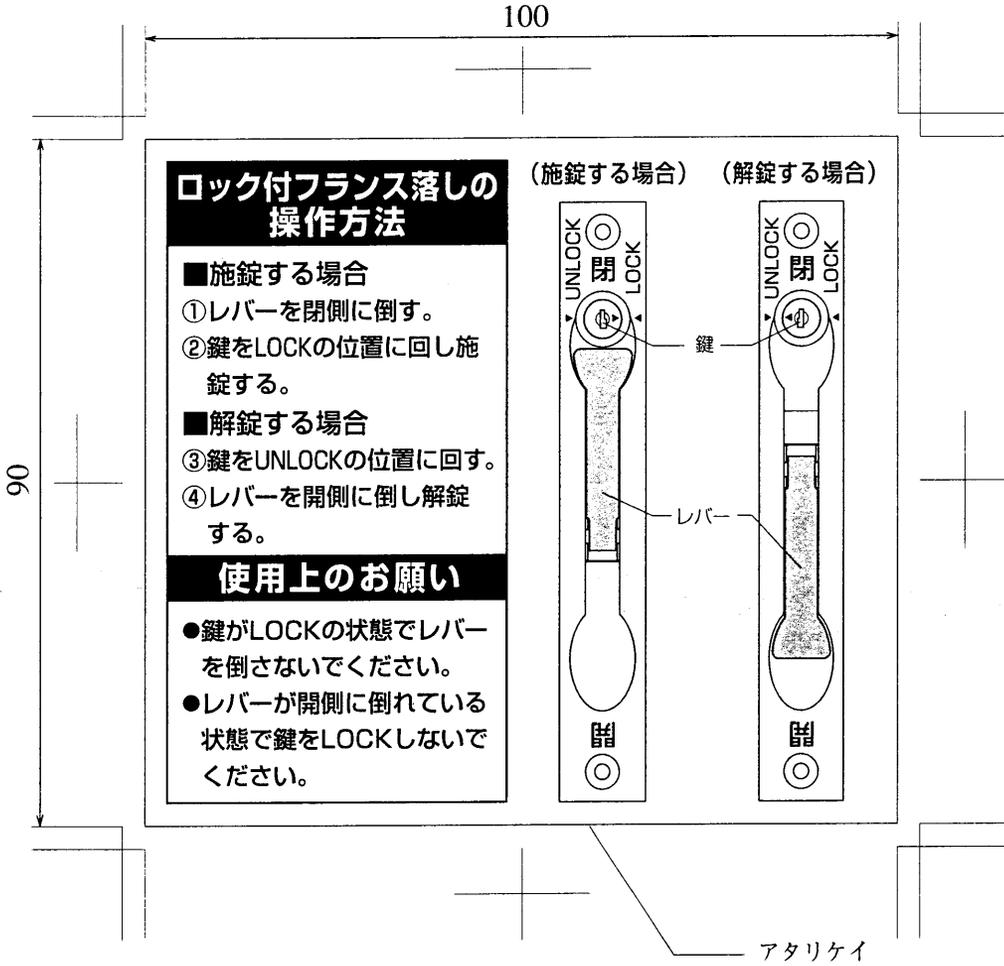

ロック付フランス落しの操作方法


■施錠する場合
 ①レバーを閉側に倒す。
 ②鍵をLOCKの位置に回し施錠する。

■解錠する場合
 ③鍵をUNLOCKの位置に回す。
 ④レバーを開側に倒し解錠する。

使用上のお願い

- 鍵がLOCKの状態ではレバーを倒さないでください。
- レバーが開側に倒れている状態で鍵をLOCKしないでください。

< remarks >
 1. Apply adhesive of acrylic resin to the back side of chemical mat 0.05t.
 2. Printing color shall be black. (Use UV ink.)
 3. Use separately specified printing plate.
 4. Sticking position of label shall be separately specified.



<備考>
 1.ケミカルマット0.05 t 裏面アクリル樹脂系接着剤塗布。
 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
 3.版下は、別途指定版下を使用のこと。
 4.ラベル貼付位置は、別途指示による。

label for operation of flush bolt

改訂	△6				改訂	△3				尺度	1/1	日付	02.12.25	承認	榊原	検図	池田	設計	製図	竹垣	
	△5					△2				角法	三角法	名称	フランス落し操作ラベル								
	△4					△1				トステム株式会社	図番	3627									
	記号	年月日	担当	変更理由		記号	年月日	担当	変更理由												