


網戸アタッチメント 必要本数

		計算式 網戸出来寸基準
たてロール (18ミリガイド)	ATH	Ah
	ATW	Aw - 36
たてロール (25ミリガイド)	ATH	Ah
	ATW	Aw - 38
横ロール	ATH	Ah + 11
	ATW	Aw - 38

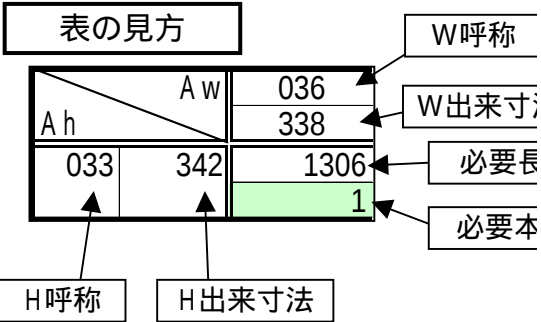

- 1 網戸アタッチメント定尺 = 4000mm / 本
- 2 必要長さ: 3950ミリ未満 = 1本、以上 = 2本と判定
- 3 たてロール網戸用は、たて部材 × 2本、よこ部材 × 1本 で計算

マイスター
ワイド系
横引きロール網戸

公式 ATH = Ah+11
 ATW = Aw-38
網戸アタッチメント定尺 = 4000mm / 本
必要長さ: 3950mm未満 = 1本、以上 = 2本と判定

凡例
上段: 必要長さ
下段: 必要本数



マイスター ワイド系

Aw \ Ah		036	046	060	069	074
		338	438	578	668	718
033	342	1306 1	1506 1	1786 1	1966 1	2066 1
043	442	1506 1	1706 1	1986 1	2166 1	2266 1
05	512	1646 1	1846 1	2126 1	2306 1	2406 1
07	712	2046 1	2246 1	2526 1	2706 1	2806 1
09	912	2446 1	2646 1	2926 1	3106 1	3206 1
11	1112	2846 1	3046 1	3326 1	3506 1	3606 1
13	1312	3246 1	3446 1	3726 1	3906 1	4006 2
15	1512	3646 1	3846 1	4126 2	4306 2	4406 2
18						
20						
22						

●対象品種
T、TF、TFT

●注意●
横引き出し窓には、
左表の必要本数の2セット分が必要本数となります。
■理由■
面付き錠が、左右で各1個(計2個)付く為、アタッチメントを2重(2段重ね)に施工する必要がある為。
対称品種
S、SF、F / S

マイスター ワイド 横入り出し窓
官民防犯仕様網戸アタッチメント施工イメージ

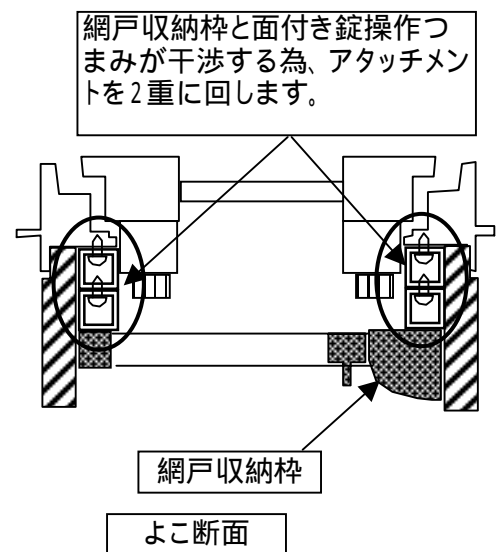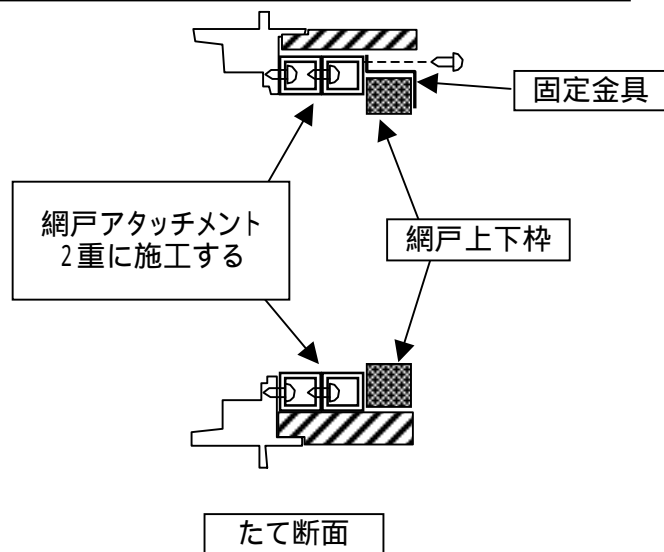

マイスター
開き系
横引きロール網戸

公式 $ATH = Ah + 11$
 $ATW = Aw - 38$
 網戸アタッチメント定尺 = 4000mm / 本
 必要長さ: 3950^{mm}未満 = 1本、以上 = 2本と判定

マイスター 開き系

Aw \ Ah		060	069	074	165	243	256	330
		548	638	688	451	483	511	548
033		●対象品種 C、CF、CFC、TKD			台形出窓	ボウウィンド	ボウウィンド	コーナー窓
043								
05								
07	705	凡例 上段: 必要長さ 下段: 必要本数			2258 1			
09	905				2658 1			
11	1105				3058 1	3122 1	3178 1	3252 1
13	1305				3458 1	3522 1	3578 1	3652 1
15	1505				3858 1	3922 1	3978 2	
18	1805	4652 2	4832 2	4932 2	4458 2	4522 2	4578 2	
20	2005	5052 2	5232 2	5332 2				
22	2205	5452 2	5632 2	5732 2				

マイスター
開き系
横引きロール網戸

公式 $ATH = Ah + 11$
 $ATW = Aw - 38$
 網戸アタッチメント定尺 = 4000mm / 本
 必要長さ: 3950^{mm}未満 = 1本、以上 = 2本と判定

マイスター 開き系

Aw \ Ah		074 688	119 1143	160 1548	165 1598			060 432
033		●対象品種 KCC、KCT				凡例 上段: 必要長さ 下段: 必要本数		三角出窓
043								
05	505	2332 1	3242 1	4052 2	4152 2			
07	705	2732 1	3642 1	4452 2	4552 2			
09	905	3132 1	4042 2	4852 2	4952 2			
11	1105	3532 1	4442 2	5252 2	5352 2			3020 1
13	1305	3932 1	4842 2	5652 2	5752 2			3420 1
15	1505	4332 2	5242 2	6052 2	6152 2			
18	1805			6652 2	6752 2			
20	2005			7052 2	7152 2			
22	2205			7452 2	7552 2			

マイスター
開き系
横引きロール網戸

公式 $ATH = Ah + 11$
 $ATW = Aw - 38$
網戸アタッチメント定尺 = 4000mm / 本
必要長さ: 3950^{mm}未満 = 1本、以上 = 2本と判定

マイスター 開き系

A h \ A w		074	
		688	
033		●対象品種 ACC	
043			
05			
07			
09	488	2298	
		1	
11	688	2698	
		1	
13	888	3098	
		1	
15	1088	3498	
		1	
18			
20			
22			

フォンテプラス

公式 $ATH = Ah + 11$

$ATW = Aw - 38$

横引きロール網戸

網戸アタッチメント定尺 = 4000mm / 本

必要長さ: 3950^{mm}未満 = 1本、以上 = 2本と判定

凡例

上段: 必要長さ

下段: 必要本数

フォンテプラス

A h \ A w		046	060	074	060	165
		447	587	727	411.5	443
		● 対象品種 T, TF, TFT, S, SF, C, CF, CFC, TD, KD			● 対象 三角出窓	● 対象 台形出窓
05	509	1858 1	2138 1	2418 1		
07	709	2258 1	2538 1	2818 1		2250 1
09	909	2658 1	2938 1	3218 1		2650 1
11	1109	3058 1	3338 1	3618 1	2987 1	3050 1
13	1309	3458 1	3738 1	4018 2	3387 1	3450 1
15	1509	3858 1	4138 2	4418 2		3850 1
18	1809		4738 2	5018 2		4450 2
20	2009		5138 2	5418 2		
22						

マイスター
ワイド系
たてロール網戸

公式 ATH = Ah
 ATW = Aw-36
網戸アタッチメント定尺 = 4000mm / 本
必要長さ: 3950^{mm}未満 = 1本、以上 = 2本と判定

凡例
上段: 必要長さ
下段: 必要本数

●対象品種
T、TF、TFT
S、SF、F / S

マイスター ワイド系

Aw \ Ah		036 332	046 432	060 572	069 662	074 712	119 1167	
043	492	1280 1	1380 1	1520 1	1610 1	1660 1	2115 1	
09	962	2220 1	2320 1	2460 1	2550 1			
13	1362	3020 1	3120 1	3260 1	3350 1			
15	1562	3420 1	3520 1	3660 1	3750 1			
20								
22								

マイスター
開き 系
たてロール網戸

公式 ATH = Ah
 ATW = Aw-36
網戸アタッチメント定尺 = 4000mm / 本
必要長さ: 3950^{mm}未満 = 1本、以上 = 2本と判定

凡例
上段: 必要長さ
下段: 必要本数

マイスター 開き 系

Aw \ Ah		060	069	074	074	119	330	
		542	632	682	682	1137	542	
		●対象品種 C、CF、CFC			●対象品種 KCC		●対象品種 CM W420兼用	
043								
09	962				2570	3025		
					1	1		
13	1362				3370	3825	3230	
					1	1	1	
15	1562				3770	4225		
					1	2		
20	2070	4646	4736	4786				
		2	2	2				
22	2262	5030	5120	5170				
		2	2	2				

マイスター
開き 系
たてロール網戸

公式 ATH = Ah
 ATW = Aw-36
網戸アタッチメント定尺 = 4000mm / 本
必要長さ: 3950^{mm}未満 = 1本、以上 = 2本と判定

凡例
上段: 必要長さ
下段: 必要本数

マイスター 開き 系

Aw \ Ah		256	243		165	060		
		475	448		415	408		
		● 対象品種 DB			● 対象品種 DM、DT			
043								
09	962							
13	1362				2303	2296		
15	1562				1	1		
18	1862	4163	4136		3503	3496		
		2	2		1	1		
20					4103	4096		
					2	2		
22								

フォンテプラス

公式

$ATH = Ah$

$ATW = Aw - 38$

たてロール網戸

網戸アタッチメント定尺 = 4000mm / 本

必要長さ: 3950mm未満 = 1本、以上 = 2本と判定

凡例
上段: 必要長さ
下段: 必要本数

フォンテプラス

Aw \ Ah		046 450	060 590	074 730		060 414	165 445	
043		●対象品種 T, TF, TFT, S, SF, C, CF, CFC				●対象品種 DT, DM		
09	920	2252 1	2392 1	2532 1			2247 1	
13	1320	3052 1	3192 1	3332 1				
15	1520	3452 1	3592 1	3732 1		3416 1	3447 1	
18	1820						4047 2	
20	2020		4592 2	4732 2				
22	2220		4992 2	5132 2				
		●H22 対象品種 TKD						