


● 詳細な施工方法については同梱の『工事店様用 施工マニュアル』に記載してあります

■ 施工概要

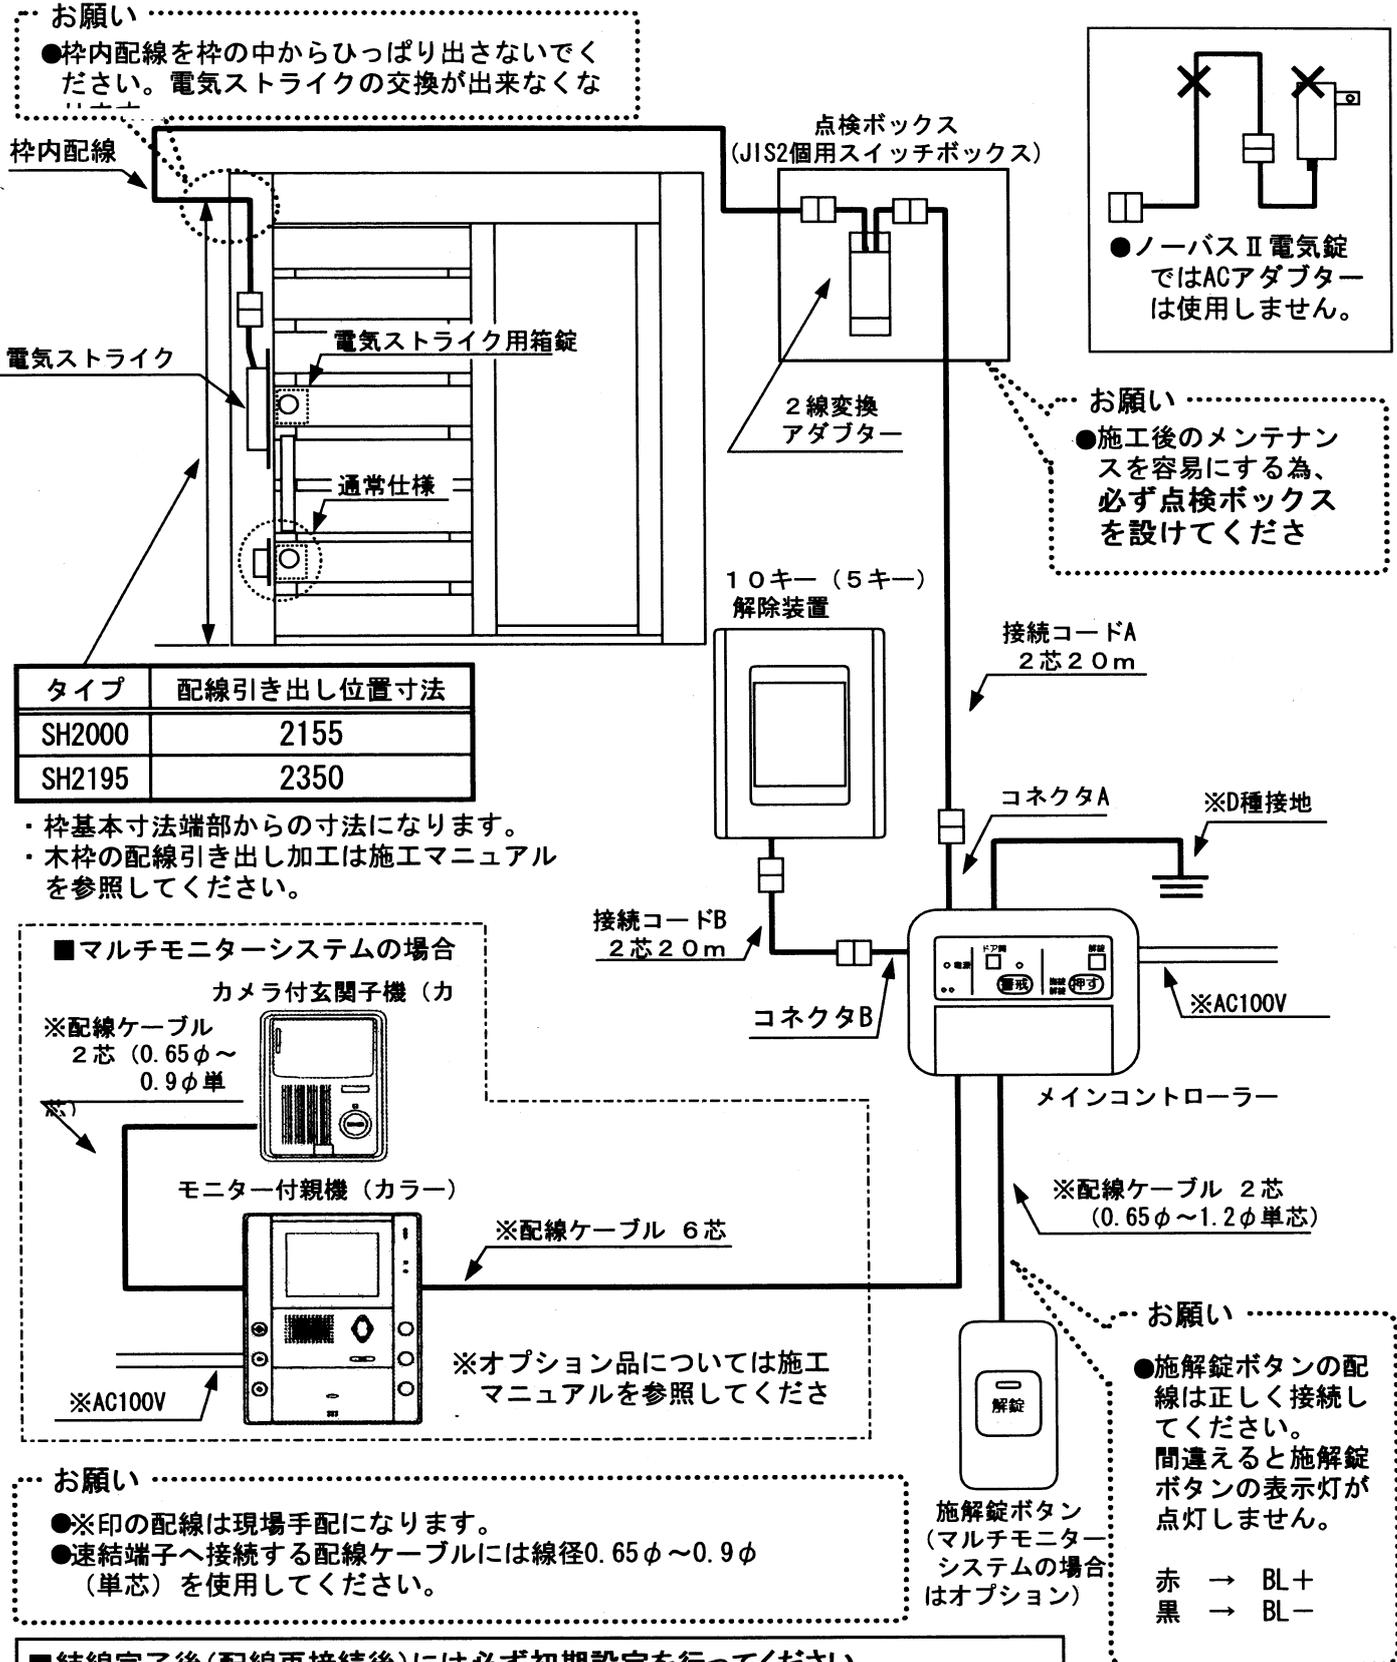

■ 結線完了後(配線再接続後)には必ず初期設定を行ってください。

電源を入れ、扉を閉め施錠してから設定スイッチ8を1秒以上“ON”にしてから“OFF”にします。その後解錠ボタンで解錠

1秒以上 “ON” にし OFFに戻す