



室内額縁固定用アングル 取付け説明書

取付け図

●縦断面図

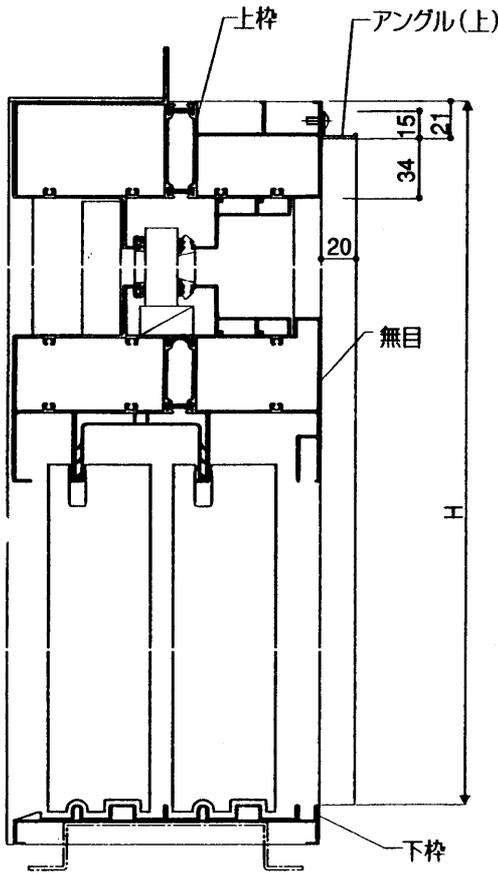

●横断面図

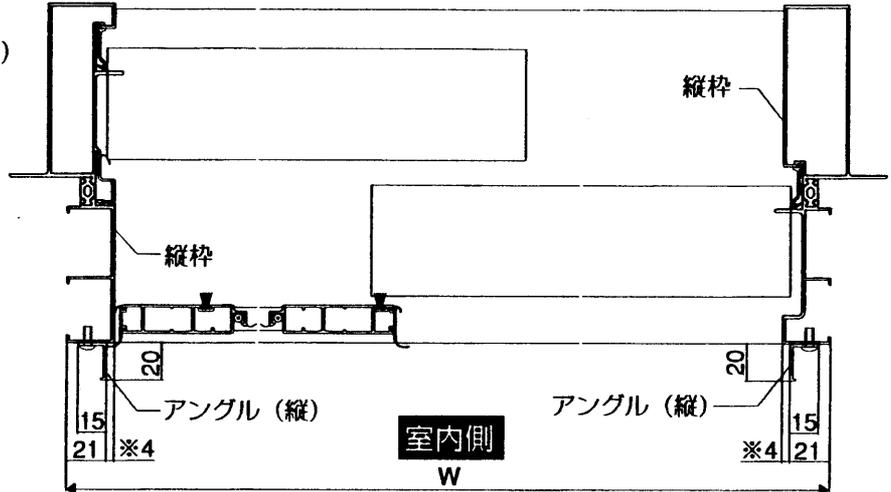

※網戸を取付ける場合は、虫除けパッキンがかかる為、縦枠ラインより4mmずらして取り付けてください。

部材寸法一覧表



	公 式	取付け穴数
手動引戸用H	H+3★	6
電動引戸用H	H+9★	6
W60	W-36	5
W66・63		6
W90・95		7
W120		11

★H方向の切断寸法は、適宜設定してください。

取付け順序

- ①上図(取付け図)に従って、横通しでアングルの位置を合わせます。
- ②アングルの取付け穴に合わせて、上枠・縦枠に下穴φ3.6をあけます。
- ③上枠・縦枠にアングルをねじ止めします。

※アングルは横通しです。

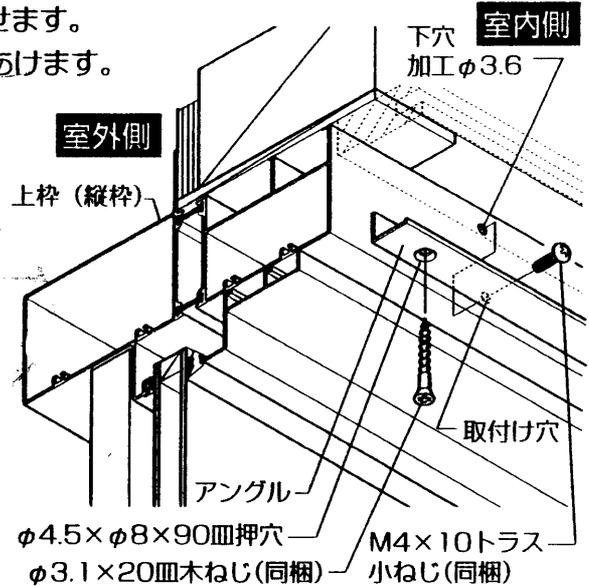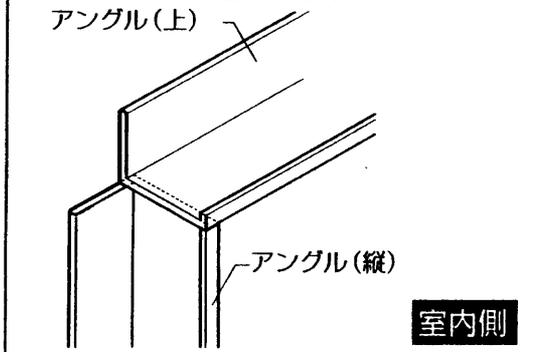

電動引戸システムの場合の留意事項

- アングル(上)は右図A部のように面一に取り付けてください。A部より下に下げて付けたら、点検蓋が取り付けられなくなります。

