

左右開口組替可能

この製品は、外観右側が開口部（右開口）になるよう部品付がしてあります。
左開口にする場合は、部品のつけかえが必要です。（右記参照）


規格表

ガラス寸法表

呼称	単位：mm			ガラス厚
	関東 4.5尺	関東 6尺	関西 6.3尺	
H	1202	1656	1857	803
W				303
ガラス寸法	543	770	870	803

標準ガラス厚—3~4mm
ガラス呑込寸法—6mm
上段—シルバー規格記号
下段—カラー規格記号


基本図

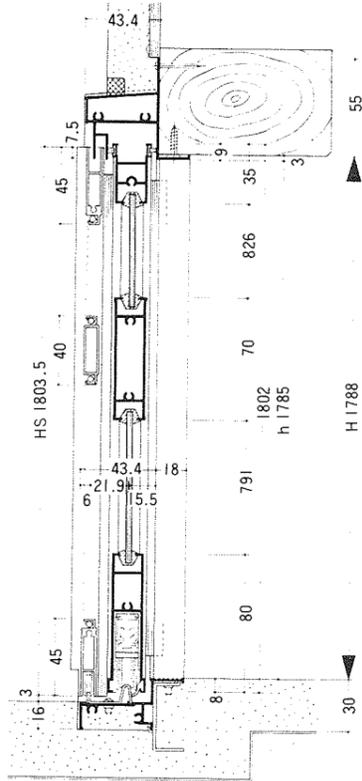

縦断面図

○網戸—別売品

組立図

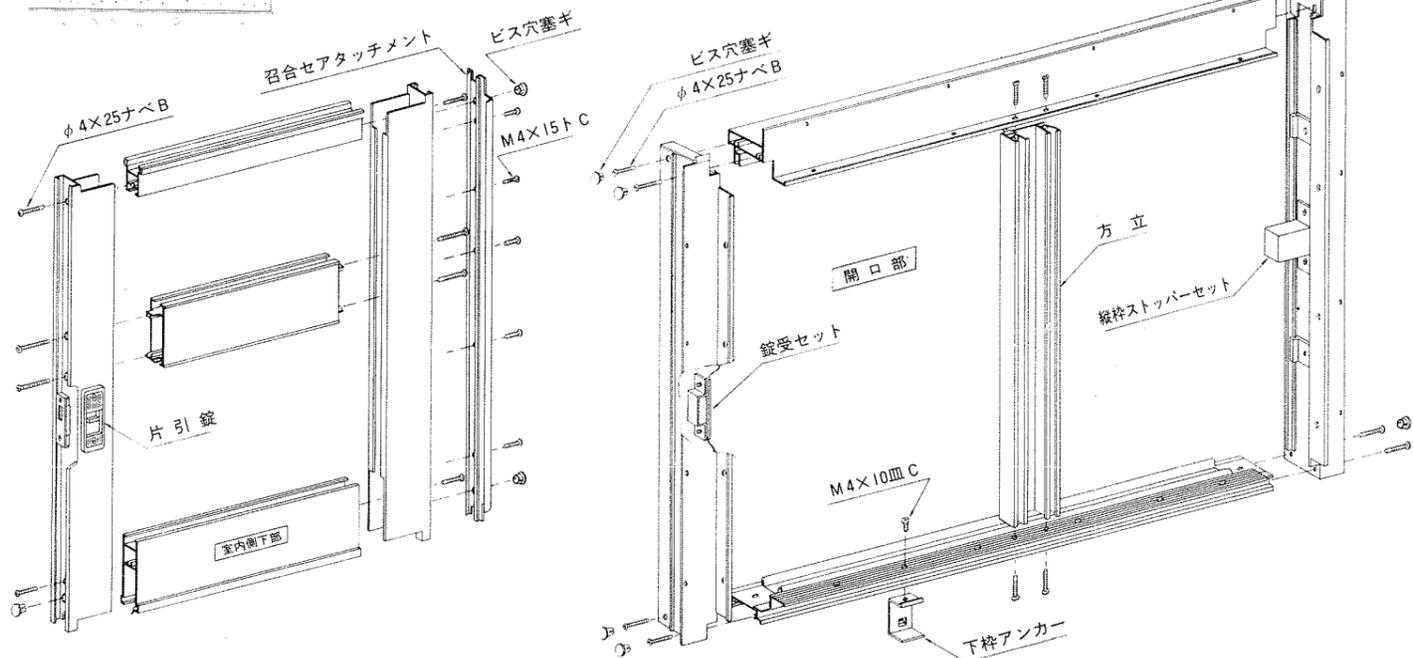

※左開口にする場合、下記の通り部品のつけかえ及び部材の組合せにご注意ください。

[A] 錠受セットと縦枠ストッパーセットをつけかえてください。

外し方

1. 下のビスを緩めてください。
抜け防止の加工がしてありますが、強く回しすぎると外れることがあります。
2. 上のビスを外してください。
3. 上げて引き出してください。

付け方

外し方の逆順序で取り付けてください。

[B] 方立の煙返しが開口部の反対側（右側）になるよう、枠組立してください。

[C] 開錠状態に於て、錠のインサイドボディとアウトサイドボディをつけかえてください。
インサイドボディの「開」の刻印がボディ角内に確実に入るよう、上下調整して、ビスを締めてください。


[D] 召合せアタッチメントを右図のように取りつけてください。

袖壁仕上—召合せアタッチメントにあたらぬよう均一に仕上げてください。

関連別売品

● 専用網戸

呼称	上段—シルバー規格記号 下段—カラー規格記号		
	関東 4.5尺	関東 6尺	関西 6.3尺
HS	582.5	809.5	910
WS			
1803.5	GDS1218 CGDS1218	GDS1718 CGDS1718	GDS1918 CGDS1918

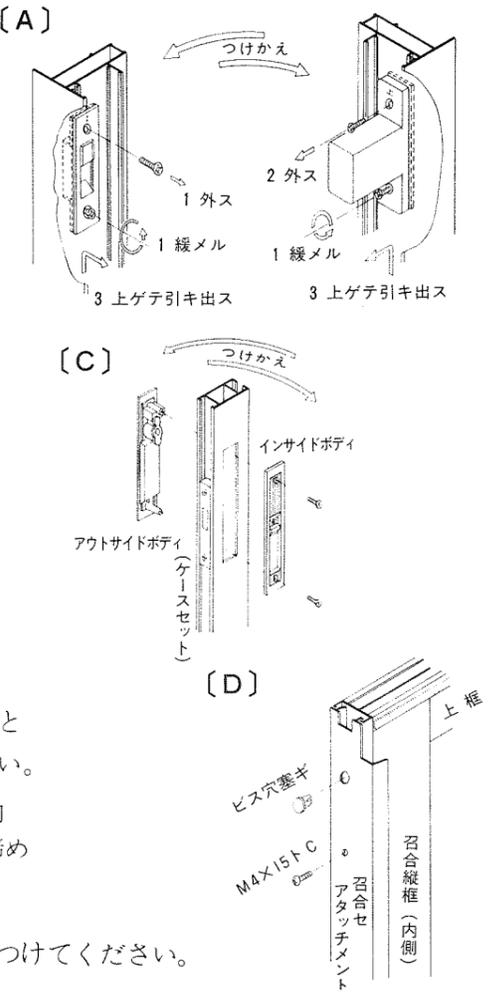

- 鉄筋用アンカー（15個入）
GDANC 2
- 標準以外のガラス厚の場合はV型サッシ用純正グレチャンを御使用ください。

