TOSTEM

MAE-209

デコルテ

換気装置付天窓

—— 取り扱い説明書 ——

ご愛用者の皆様へ

このたびは、デコルテ「換気装置付天窓」をお買上げ頂き、まことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。
また、お読みになった後は、見やすいところへ大切に保管して下さい。

操作方法

換気扇壁スイッチ

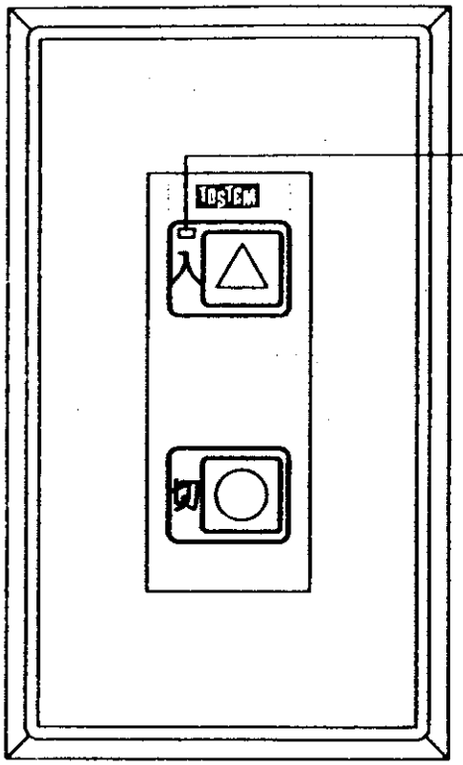

入　換気扇作動ボタン

（作動中は緑のパイロットランプが点灯します）

切　換気扇停止ボタン

（停止中はランプは点灯しません）

換気扇が動かない場合

（作動ボタンを押しても緑のランプを点灯しない場合）

◆　故障かなと思う前に、下記のことを確認して下さい。

①　停電ではないですか？

②　換気扇外部のフタが凍結していませんか？
（冬場の積雪時など、換気扇外部のフタが凍結する場合があります。溶けるまで待って下さい。）

以上を確認しても動かない場合は、最寄りのトーヨーサッシ営業所または、下記へご連絡下さい。

トーヨーサッシ㈱　商品相談室

☎　03（638）8181

保証について

1．保証期間

製品取付け完了日から２年間
※取付け完了日とは、家の引き渡し日をいいます。

2．保証の免責

原因が次に定める項目に該当する場合は、保証期間内であっても保証は有償となります。

イ．環境が特に悪い場所に取り付けられたもの。
ロ．カタログ等に表示する取扱い方から逸脱したもの。
ハ．使用者および第三者に故意または過失が確認されたもの。
ニ．カタログ等に表示した以上の性能を必要とする箇所に取り付けられたもの。
ホ．不可効力（天災・地変・地盤沈下・火災・爆発・騒乱等）
ヘ．建具構成材であっても、当社供給範囲外のもの。
ト．一般住宅用とは認められない使用目的に使われたもの。

3．保証目的

自然条件下で通常の取扱いによって生じた性能および機能の低下によるもの。

イ．変形・破損（製品の性能・機能を損なう状態）
ロ．腐食・変色（カタログで明示する性能を満たさない状態）
ハ．気密性不足（カタログで明示する性能を満たさない状態）
ニ．水密性不足（カタログで明示する性能を満たさない状態）
ホ．強さ不足　（カタログで明示する性能を満たさない状態）
ヘ．換気扇作動不良（カタログで明示する性能を満たさない状態）

TOSTEM

トーヨーサッシ株式会社

本社　〒100 東京都江東区大島2-1-1　☎ 03(638)8111
葛飾ビル　〒124 東京都葛飾区細田3-8-9

●商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承下さい。