

踊り場の取付けについて


踊り場を取付ける際は、幅木納まり・側板納まりに関わらず、必ず踊り場の下に補強材を取付けてください。

補強材は現場手配にて、60mm×30mm以上の材料を使用してください。


また、補強材と踊り場の固定は、接着剤を塗布し下穴をあけねじで固定してください。(ねじピッチ303mm以内)

【1】幅木納まりの場合


①補強材を取付ける

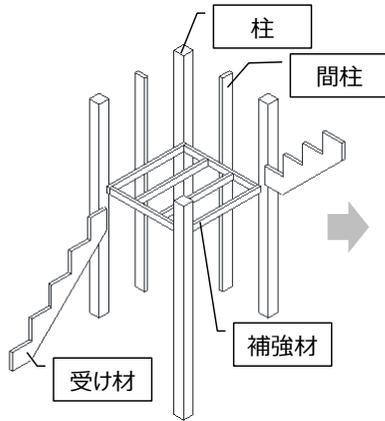

②踊り場を補強材の上に乗せ固定する

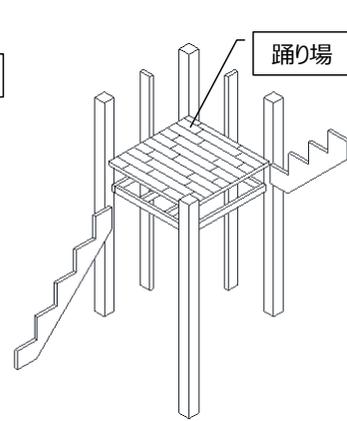


③壁下地材を取付けた後、幅木を取付ける

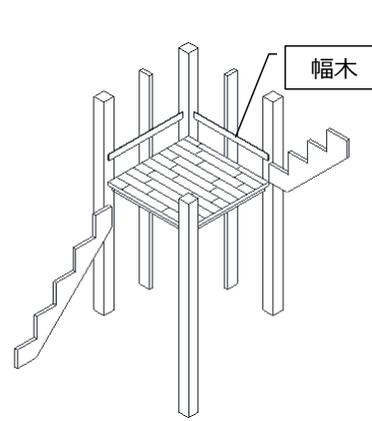


【2】側板納まりの場合


①廻り側板を取付ける

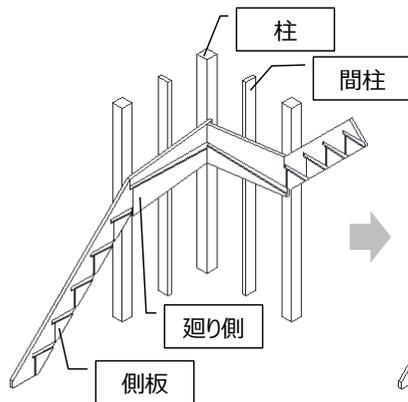

②踊り場を取付ける

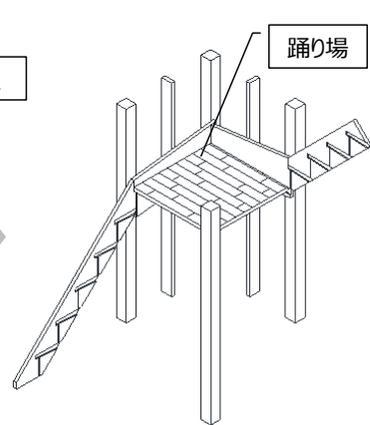

③踊り場の下側に補強材を取付ける

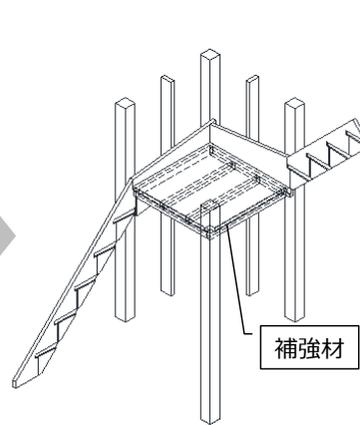

※側板納まり時、踊り場は補強材により保持されますので、廻り側板用クサビでの固定は不要となります。