


新日軽ドア エアパス5型 取扱説明書

1 ガラスの入れ方

① 上げ下げ障子のガラスは必ず同じ厚さ（重量）のものを使用し、室内側の障子（下側）から入れて下さい。ガラスを入れる際には、必ず上げ下げ障子ストッパーを施錠して下さい。

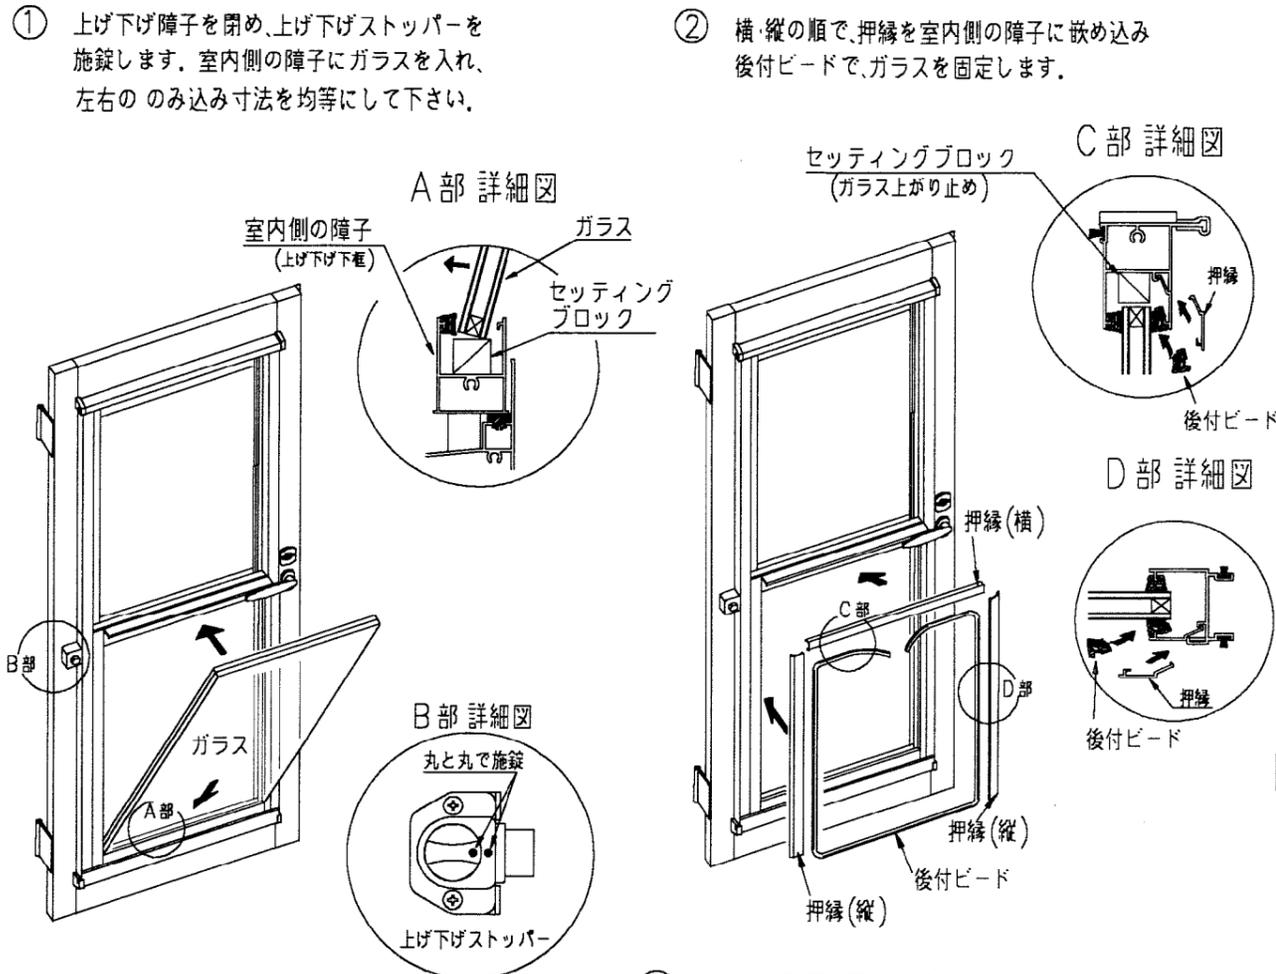


③ 室外側の障子も同様にガラスを入れて下さい。

*本図は、複層ガラス仕様を示します。単板ガラス仕様も本図に準じてガラスを入れて下さい。

3 網戸格子脱着方法

① お願い 網戸格子を清掃する場合の脱着方法をお施主様にご説明下さい。


- ② 網戸格子を固定した時、ガタツキが大きかったり嵌め込みが堅い場合は、網戸格子固定ピースの位置を調整して下さい。
- ③ 網戸格子固定ピースのツメが、ドア本体の切欠き部に完全に納まったか確認して下さい。（下図3-2参照）不完全な状態では網戸格子がはずれる場合があります。

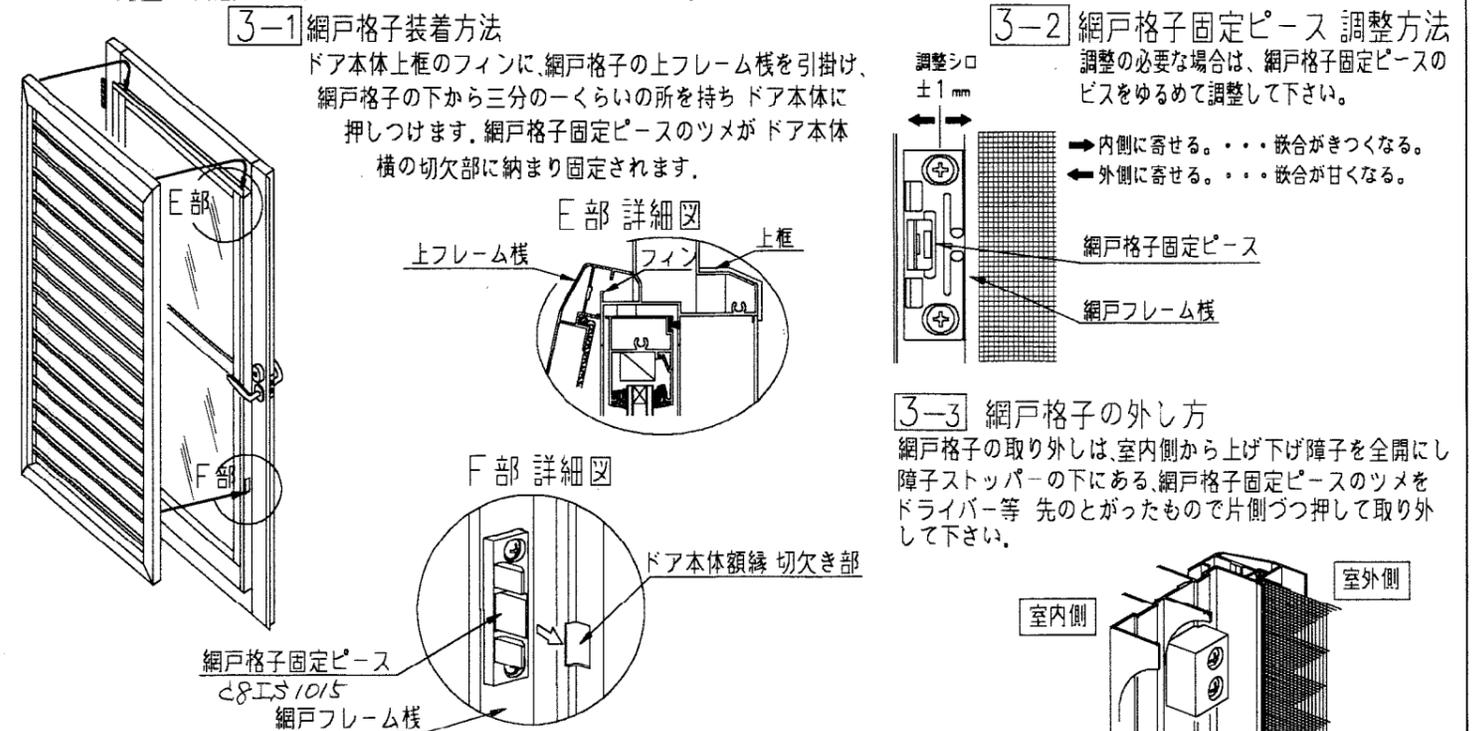

4 建て付け調整


① 注 この建て付け調整は、枠を取り付けた後で調整が必要になった場合の補助的なものです。

- ① 枠側の丁番取り付けネジ 4本をゆるめて下さい。（ネジは、完全に取外さないで下さい。）
- ② 丁番調整ネジを 必要な調整量だけ 締めて下さい。
- ③ ①でゆるめた丁番取り付けネジを締めて下さい。

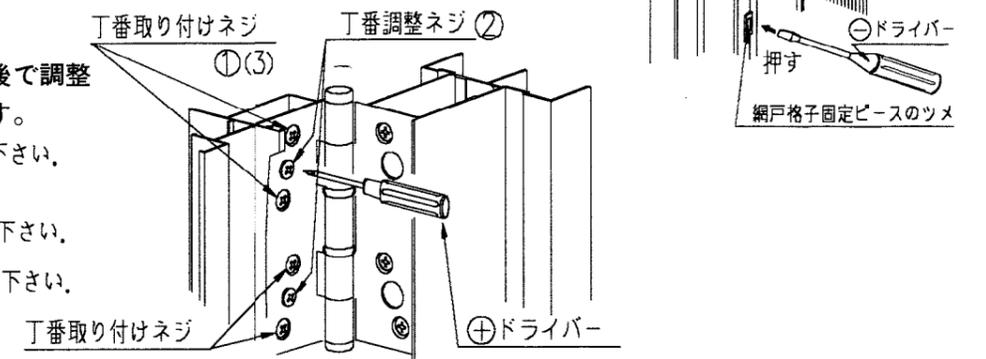

5 ドアクローザ取付け図

クローザ製品記号 ⊙D2CHK1

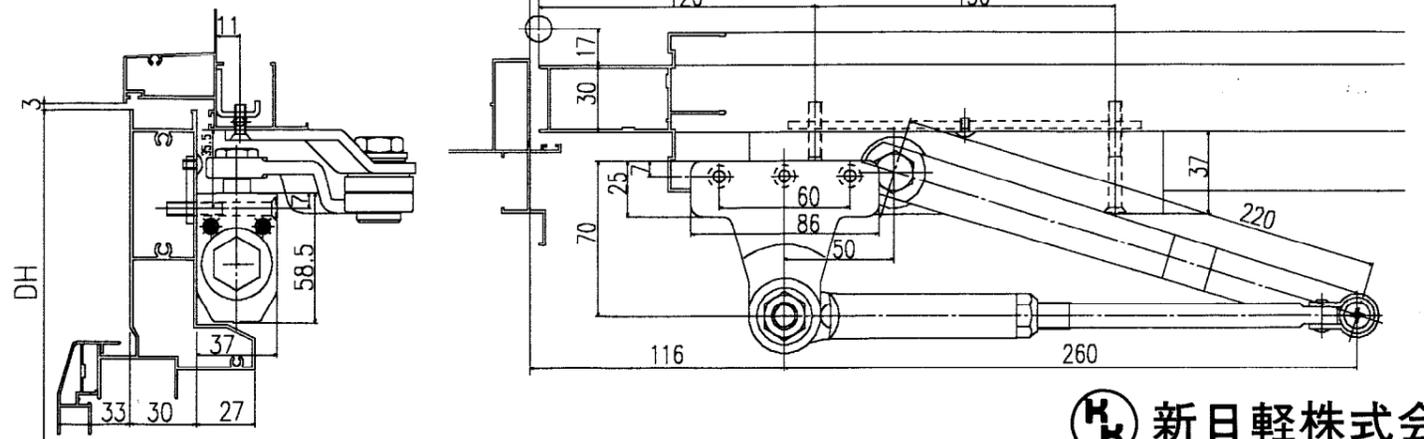

2 使用可能ガラス厚と後付ビード

使用ガラス厚	単板ガラス仕様(ガラス開口14mm)				使用ガラス厚	複層ガラス仕様 (ガラス開口22mm)				
	(専用)					(はぎ取り式)				
	後付けビード					先付けビード(工場付け)		後付けビード		
	製品記号	形状	使い方		形状	使い方	製品記号	形状	使い方	
3 mm	GBY 3		そのまま使用	12 mm		そのまま使用	GBN 57		そのまま使用	
4 mm	GBY 4		そのまま使用		13 mm		そのまま使用	GBN 57		はぎ取り1枚
5 mm	GBY 5		そのまま使用		14 mm		そのまま使用	GBN 57		はぎ取り2枚
6 mm	GBY 6		そのまま使用		15 mm		はぎ取り1枚	GBN 57		はぎ取り1枚
6.8mm	GBY 7		そのまま使用		16 mm		はぎ取り1枚	GBN 57		はぎ取り2枚

注) 専用ビード・GBY4がドア本体に同梱されます。それ以外のガラスを使用される場合は、別売りの後付ビードを手配して下さい。

注) 後付ビード・GBN57がドア本体に同梱されます。