

	部品番号
	LAXS-749A

70



ご使用上のお願い

●本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油(CRC556等)やミシン油を注入しないでください。不具合の原因になります。万一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴用パウダー潤滑剤(施工会社様へ注文)または鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

**【通風のためドアガードを固定する場合】**

- アームの先を **A** 方向に押しすと固定されます。
- 固定を外す場合は、アームの先を **B** 方向に押ししてください。


※ドアガードは来訪者確認用のものです。ドアガードを固定しても施錠したことにはなりません。防犯のため、施錠は必ず錠で行ってください。

△

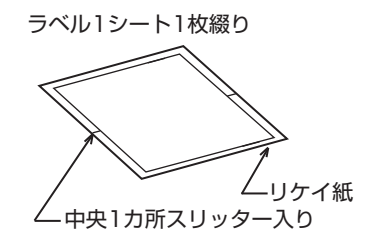
玄関ドア 電気錠サポート

🔍 電気錠のご使用でお困りの時はこちら





115



<備考>

- 1.ケミカルマット0.05t裏面アクリル樹脂系接着剤塗布
- 2.印刷色はスミの1色刷りとする。(UVインキ使用)
- 3.アミ版130線とする。
- 4.版下は、別途指定版下を使用のこと。
- 5.ラベル貼付位置は、別途指示による。

アタリケイ

改訂	△6				改訂	△3				尺度	1/1	日付	18.09.07	承認	熊本	検図	根崎	設計	中田	製図	竹垣	
	△5					△2				角法	三角法			名称	電気錠QR付ドアガードラベル							
	△4					△1	19.08.23	竹垣	文章変更で枝番進行 A													
	記号	年月日	担当	変更理由		記号	年月日	担当	変更理由			株式会社 LIXIL			図番	5294						