



■取付け順序

1 ブラケット・連窓用ブラケットの取付け

※付け柱が取り付けられているか確認してください。付け柱は必ず取り付けてください。詳細は「サッシ枠取付け説明書」をご覧ください。




1 ブラケット・連窓用ブラケットをサッシ枠にねじ止めします。(ブラケットは左右兼用です。)

2 ブラケットを垂直にし、柱・付け柱にちどりにねじ止めします。(ねじ4本使用)

※ブラケットが確実に固定されているか確認してください。

3 連窓用ブラケットを垂直にし、躯体にねじ止めします。


※左右のブラケット上部と連窓用ブラケット上部が同じ高さになっているか水糸等で確認してください。レベルが出ていない場合、作動不良の原因となります。

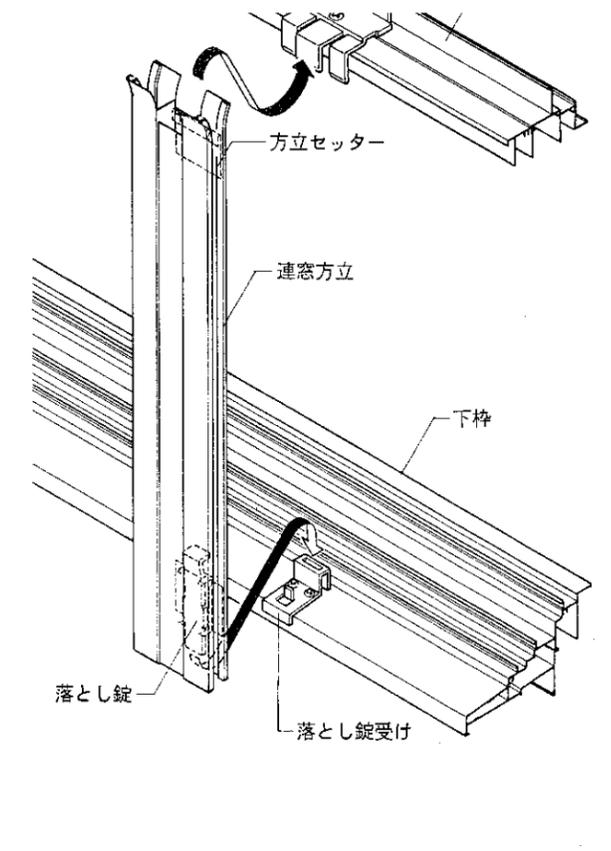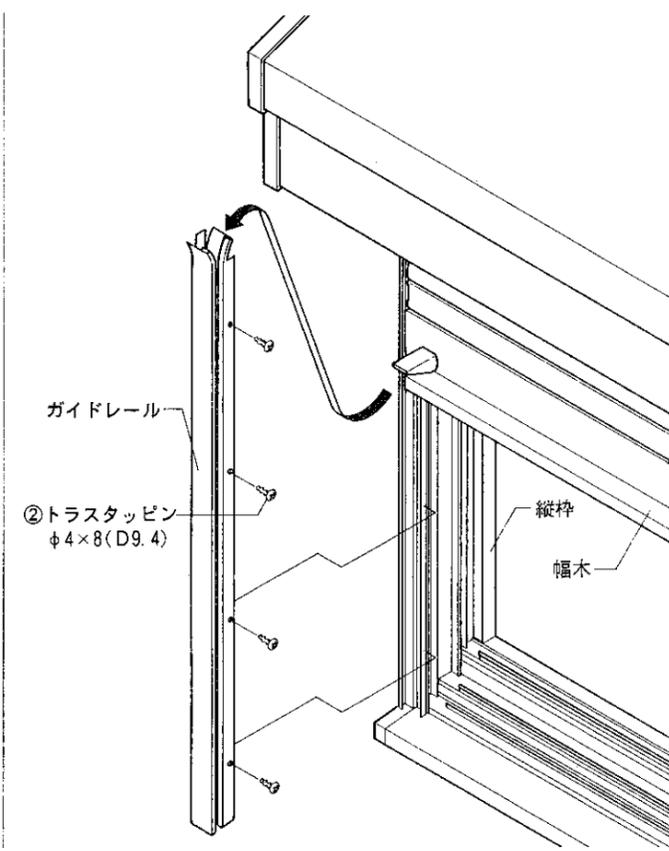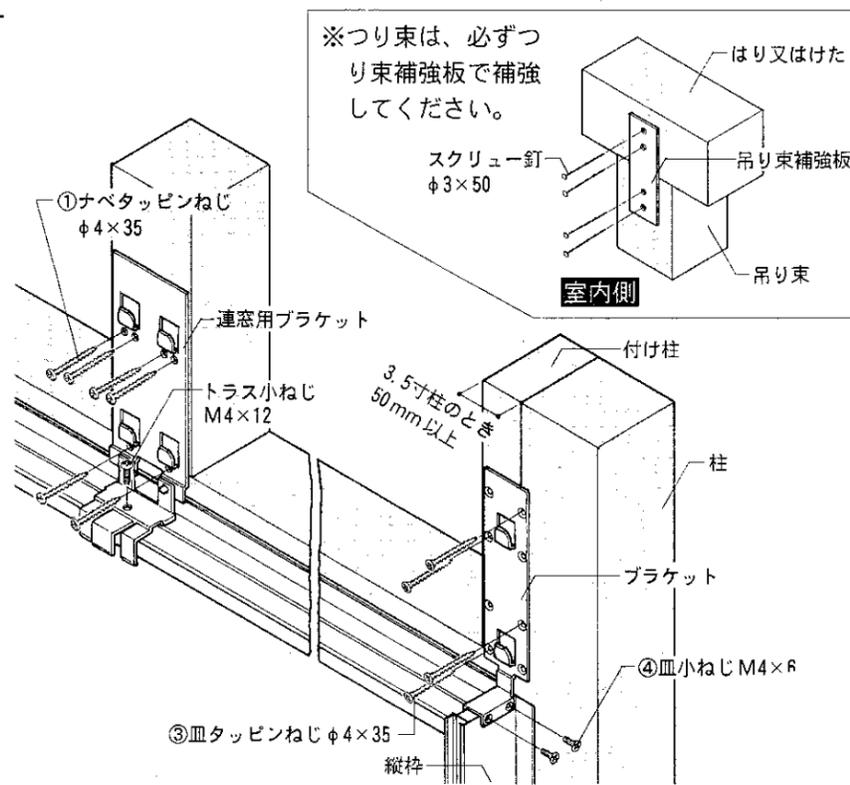


■参考納まり図

●縦断面図


[ボックスA型]

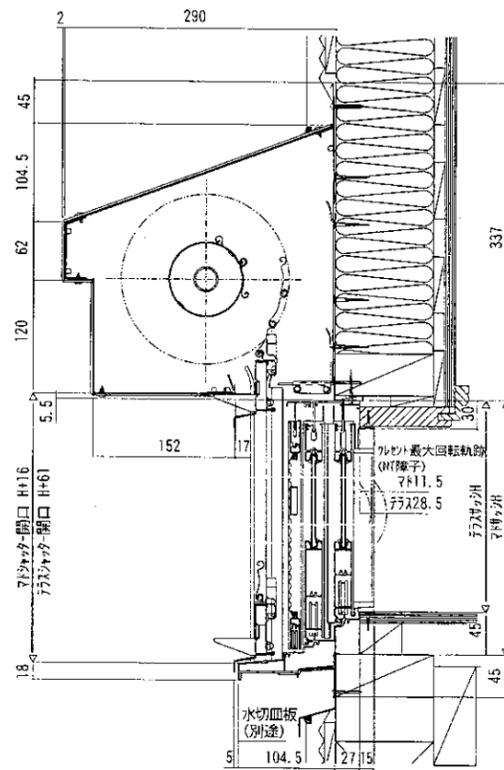

[ボックスB型]

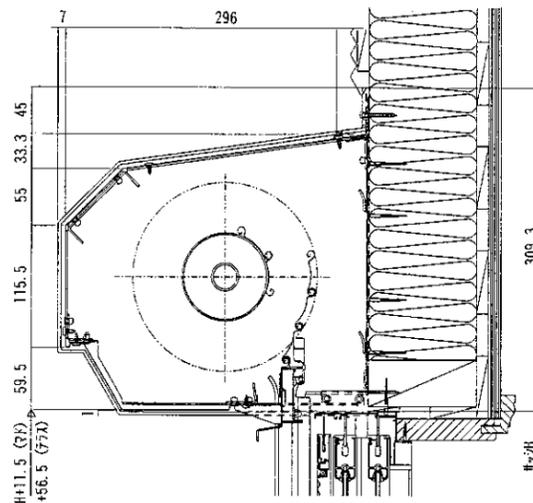

[ボックスUD型]

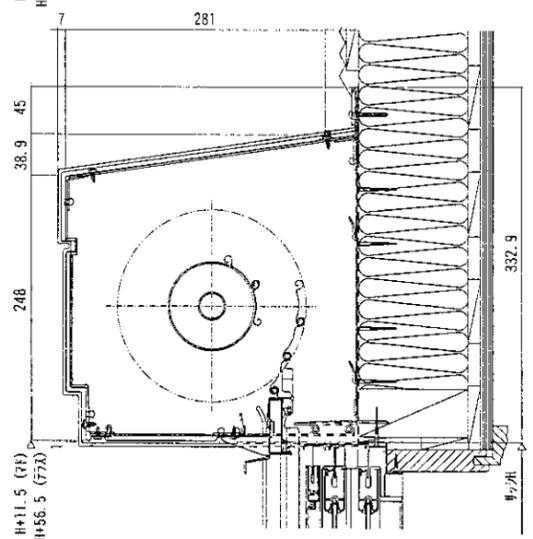

●横断面図

