

■お願い

- 組み立てる前に、下記の項目を確認してください。
- 1. 形材に刻印してある番号と各形材の組合わせについて。
※必ず、同番号の個所同士をネジ止めしてください。組合わせが異なると、組み立てられない場合があります。
- 2. テラス中棧(別売部材)の上・下方向について。
※水抜き穴とセッティングブロックが付いている方を上にしてください。
- 3. テラスタイプのガラスビード(別売部材)は、ガラスの厚さに応じて選択してください。
※窓タイプは(3-A6-3)用が同梱してあります。
- 4. グレイジングチャンネルと後付けビードの使い分けは、複層ガラス保護のために重要です。必ず、本説明書の指示に従ってください。
- 5. NT、TL網戸をご使用の際は、PG専用の戸車及び外れ止め(別売部材)と交換してください。
- 6. 窓タイプは、JIS認定外製品ですが、枠はJIS認定品と共通になっています。そのため、お手数ながら枠に張ってあるJIS表示ラベルをはがしてくださるようお願いいたします。

■組立て順序

〔組立て上のご注意〕

- グレイジングチャンネルと後付けビードの使い分けについて。(図1)

——は、グレイジングチャンネル


-----は、後付けビード

- ※ 後付けビードは、表裏の両面から使用してください。
- 各コーナー部及び、テラス中棧部は、ビードが形材にくい込まないようにしてください。特にガラス幅が規定よりも大きい場合は、すき間がでやすいのでご注意ください。(図2)


(図1)

〈1枚ガラスタイプ〉

〈中棧付きタイプ〉

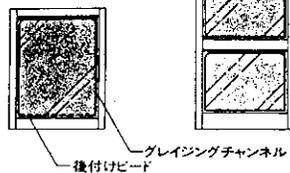


(図2)

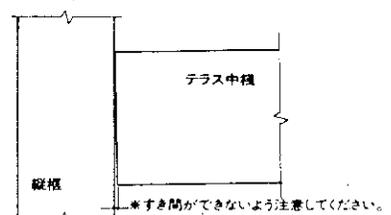


〈一枚ガラスタイプ〉


1. 複層ガラスの3方にグレイジングチャンネルを廻し、左右縦框を差し込みます。

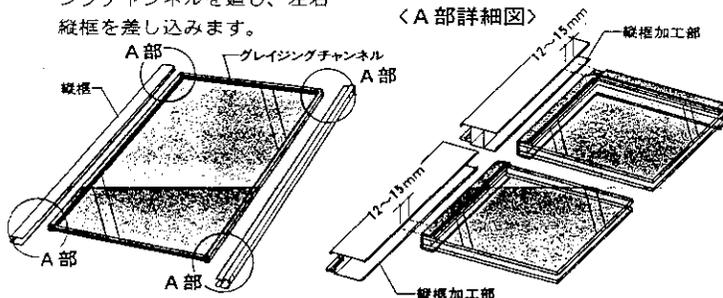

2. 上・下棧を取り付け、ネジで固定します。

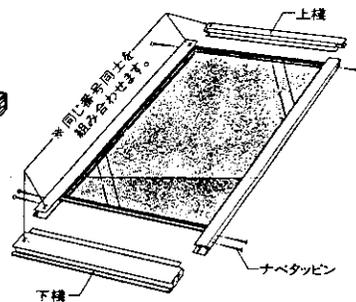


3. 下棧の両面に、後付けビードを押し込みます。

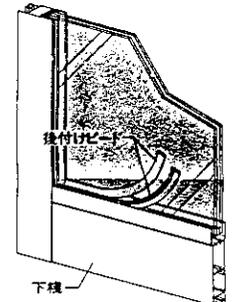


〈中棧付きタイプ〉

1. 複層ガラスの3方にグレイジングチャンネルを廻します。中棧にガラスをはめ込み、左右縦框と中棧を固定します。

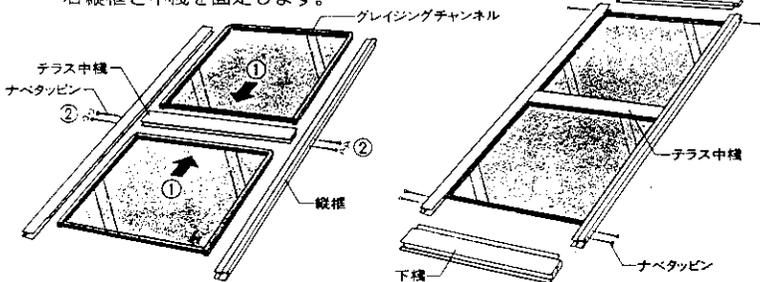


2. 上・下棧を取り付け、ネジで固定します。

- テラス中棧は、セッティングブロックと水抜き穴のある方を上にします。

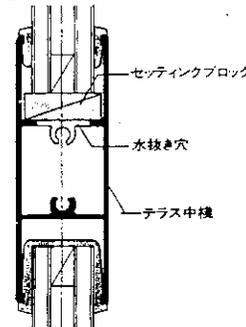

3. 中棧上面と下棧の両面から、後付けビードを同時に押し込みます。

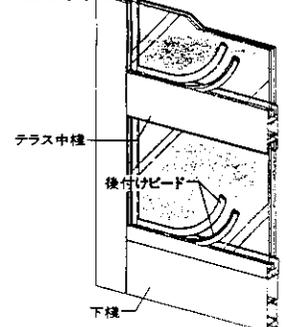

■別売部材・部品

- 発注は、表内のコード番号をお願いいたします。

● ガラスビード

	テラス		
	3-A6-3用	4-A6-4用	5-A6-5用 (6-A6-3)
グレイジングチャンネル	B ABYB706	ABYB707	ABYB708
	W ABYW706	ABYW707	ABYW708
後付けビード	B A3F06	A3F07	A3F08
	W A8F06	A8F07	A8F08

● NT、TL網戸用、PG専用部品セット

	窓				テラス	
	障子2枚適用	障子4枚適用	障子2枚適用	障子4枚適用	2枚適用 ランマ付	4枚適用 ランマ付
NT網戸用	B	ABYB511	ABYB512	ABYB521	ABYB522	ABYB531
	W	ABYW511	ABYW512	ABYW521	ABYW522	ABYW531
TL網戸用	B	—	—	ABYB511	ABYB512	ABYB541
	W	—	—	—	—	ABYW542

※詳細はセットに同梱してある説明書をご覧ください。

● テラス中棧

		60	90-2	90-4	120
内付	B	ABYB065	ABYB066	ABYB068	ABYB069
	W	ABYW065	—	ABYW068	—
外付	B	ABYB052	ABYB053	ABYB055	ABYB056
	W	ABYW052	—	ABYW055	ABYW056