





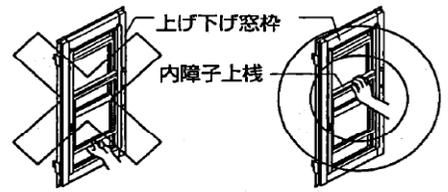


商品名	ラベル図	ラベル貼り付け場所
<p>テラスドア 勝手ロア 探風勝手ロア</p>	<p>標準仕様</p> <p>セキコリティサムターン の操作方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施錠の操作時以外は、必ずサムベースを抜いてください。 ■ サムベースの外し方は必ず、ストッパーボタン押しながら行ってください。 ■ サムベースの取付け方サムベースには方向性がありますので、軽く差し込み、向きが合うように押し込み、施錠及び解錠が確認してください。 	<p>部品箱に同梱</p>
	<p>防犯仕様</p> <p>セキコリティサムターン の操作方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 施錠の操作時以外には、必ず専用キーを抜いてください。 ● 専用キーを引抜く時は必ず、ストッパーボタン押しながら行ってください。 ● 専用キーを取付ける時は、専用キーの向きを合わせてそのまま差し込み、軽く押し込みながらサムターンを回して、施錠及び解錠ができる事を確認してください。 	
<p>探風勝手ロア</p>	<p>網付格子の脱着方法</p> <p>【網付格子を外す場合】 ① 網付格子の下部のねじを外します。 ② 網付格子の下部のねじを外すと、網付格子が下向きになります。 ※ 網付格子は逆の向きで行ってください。</p>  <p>網付格子の取付け方法</p> <p>① 網付格子の上部のねじを挿入し、網付格子を上向きにします。 ② 網付格子の上部のねじを締め、網付格子が固定されます。</p>  <p>上げ下げ窓の調整方法</p> <p>① 窓の両側の調整ネジを時計回りに回して、窓の閉まりを調整します。 ② 窓の両側の調整ネジを逆時計回りに回して、窓の開きを調整します。</p> 	<p>戸先框</p>
	<p>上げ下げ窓部 戸締まりのお願い</p> <p>外出やおやすみの際には 上げ下げ窓を全閉し、 上げ下げロックを かけてください。ロックを かけていないと、内部に手 を入れられて、不正解錠さ れるおそれがあります。</p>	
	<p>網付格子取付け時のお願い</p> <p>このシールの下には、網戸格子取付用のねじセットが梱包されています。紛失のおそれがあるため、格子取付時まで、このシールとねじセットを外さないようにしてください。 (格子取付の詳細は取付け説明書を参照してください。)</p> 	
<p>注意</p>  <ul style="list-style-type: none"> ● 内障子上棧を持って開閉してください。 <p>上げ下げ障子の開閉時、上げ下げ窓枠と障子の間に、手をはさまれるおそれがあります。</p>	<p>内障子上棧</p>	