


# EX照明 [庭園灯]

## GU64471

取説番号 LT-261-02


### 施工順序

#### ■各種の名称 (この図は一部省略抽象化した共通部品図です。)

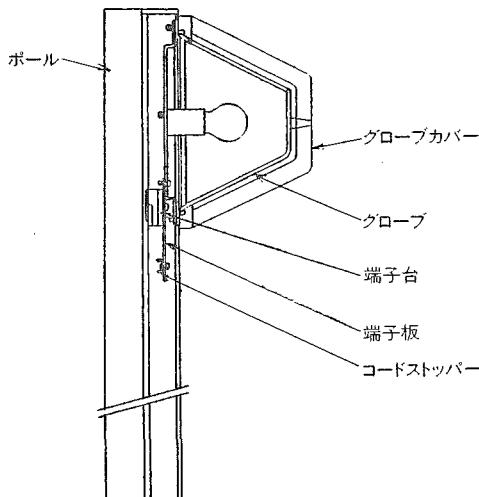

#### 1 器具の据置き


- ① ポール下部の挿入穴にネカセを挿入してください。
- ② ポール埋込表示ラベルがかくれるまで埋込んでください。
- ③ ポールは土壤のしっかりした所へ設置してください。
- ④ 砂地等の土質の軟かい場所に設置する場合は、コンクリート等でポールの埋込部を固定してください。

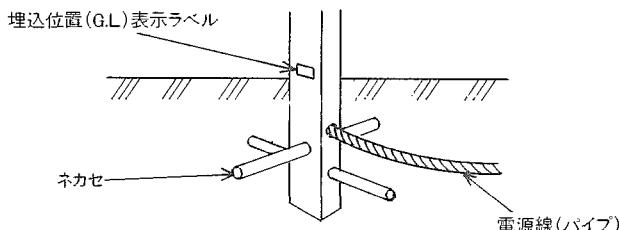

配線工事は必ず第3種接地工事を施してください。


#### 2 灯具の取付け

本体にゴムパッキン、グローブ、グローブカバーの順に化粧ネジで取付けてください。

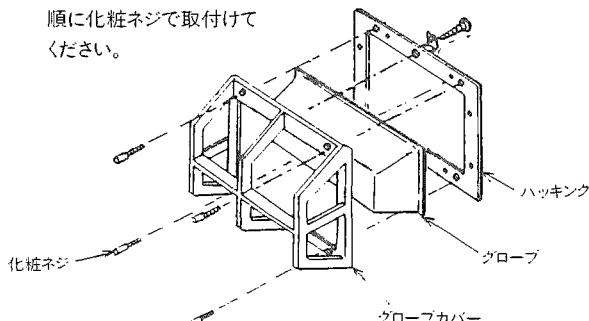


#### 3 電源の接続


- ① 化粧ネジをゆるめてポールよりグローブを取りはずしてください。
- ② 袋ナットをゆるめて端子板を取り出し電源を接続してください。
- ③ キャップタイヤは必ずコードストップバーで固定してください。

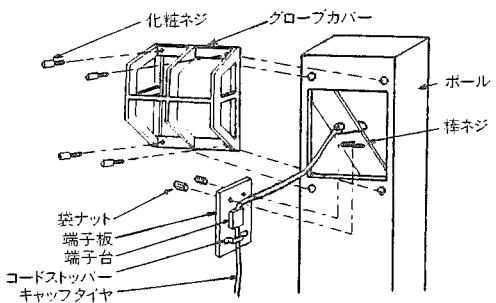

- (1) 連結端子台のストリップゲージに合わせて電源線の被覆をむいてください。
- (2) 電源差込み穴に電源線を強く押し込んでください。(電源線をはずす時は解除ボタンをドライバー等で押してください。)



#### 基本納まり図

庭  
ま  
わ  
り

取替用の電球は、市販品をご使用ください。

詳細はEX総合カタログ規格表をご参照ください。

#### ご注意

- 安全のため納まり図(取付説明書)通り以外のご使用はお避けください。
- 電源の工事は電気工事店、電器店におまかせください。
- しろうと工事は危険ですので、絶対にしないでください。