


施工順序

1両開き

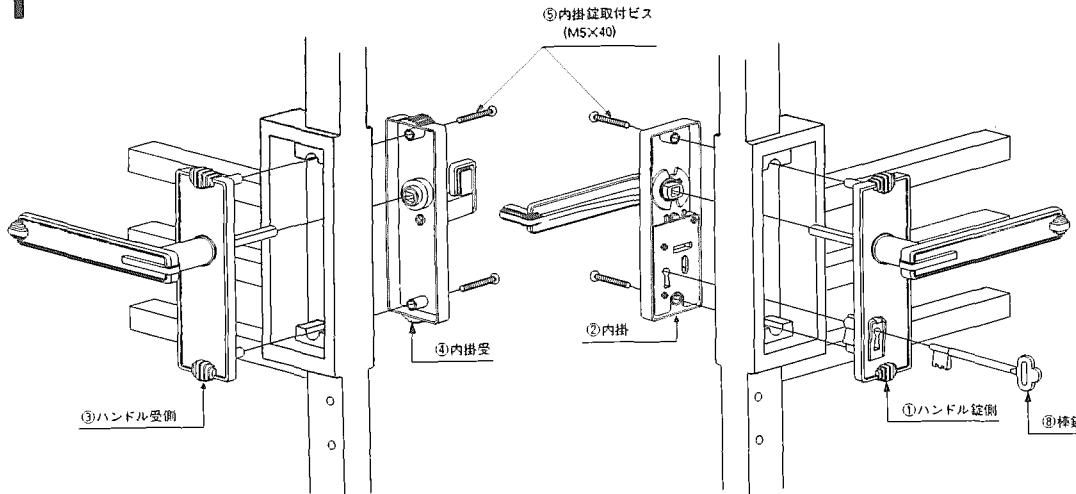


内掛錠取付方法

- ハンドル錠側と内掛錠側、ハンドル受側と内掛受側のそれぞれ内カバーの両面にはさみ取付ビス(M5×40サラ)で取付けて下さい。
- ※ハンドル受側と内掛受は落し錠のついた門扉に取付けて下さい。

部分説明


A 片開き内掛受

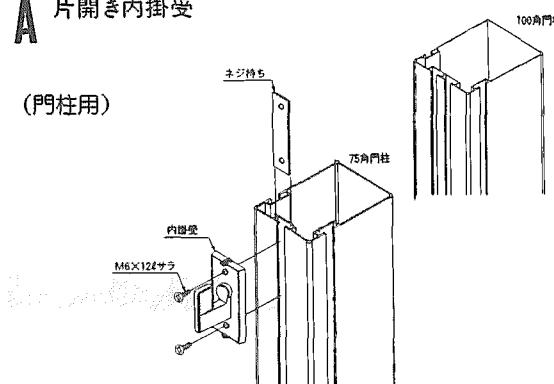

門柱用

- 内掛受とネジを持ちを、取付ビス(M6×12ℓサラ)で仮止めし、ネジを持ちを門柱の溝へスライドし内掛錠の位置に合せビスを締め付けて下さい。


(直付用)

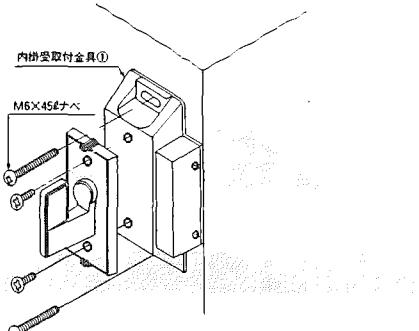

直付用

- 内掛錠の位置に合わせ、内掛受取付金具①をプラグボルトで扉に取付けて下さい。プラグボルト用孔径はφ11です。
- ※内掛受取付金具①とプラグボルトは、直付ヒンジセットに梱包してあります。
- ※ネジ持ちは、直付納まりには不用となります。

B プラグの施工法

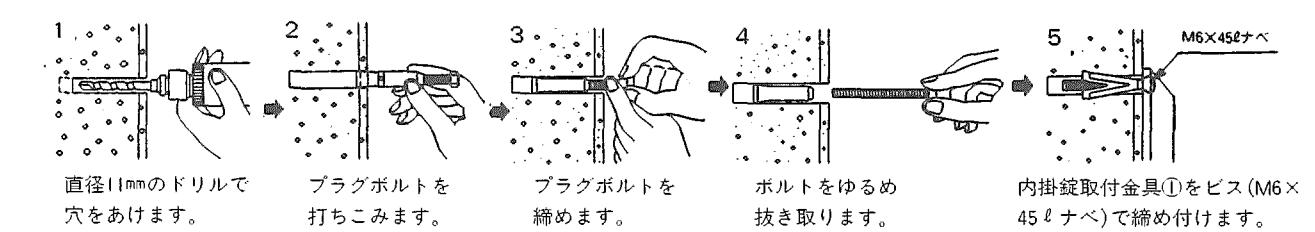


錠金具

D型 (内掛錠)形材門扉用

取説番号 ME-27

施工順序

1 両開き

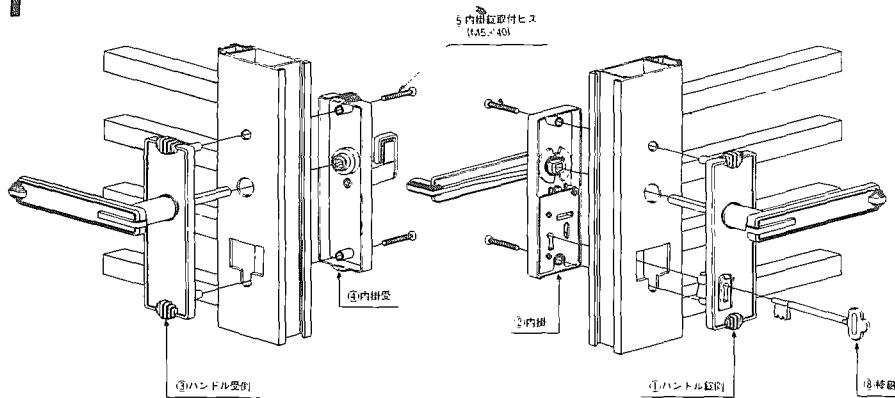

内掛錠取付方法

- ハンドル錠側と内掛錠側を、それぞれ門扉の両面にはさみ、取付ビス(M5×40サラ)で取付けて下さい。

部分説明

A 片開き 内掛受

- (門柱用)、(直付用)はA型錠の部分説明A・B(112頁)を参照下さい。


錠
金
具

錠金具

E型 (内掛錠)

施工順序

1 両開き

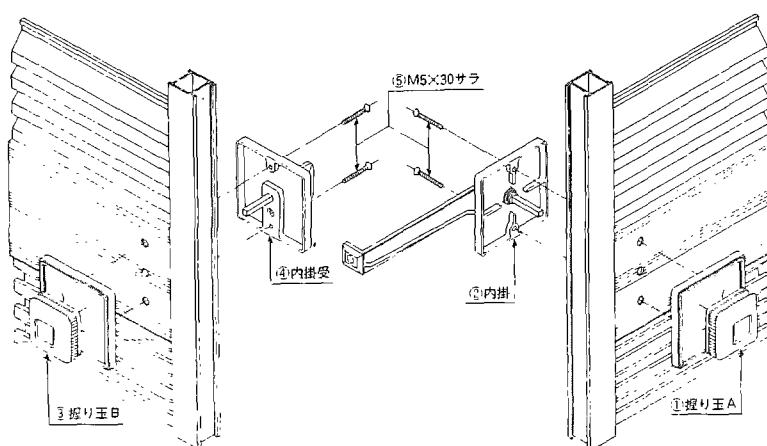

内掛錠の取付方法

- 握り玉Aと内掛錠側を、それぞれ門扉の両面にはさみ、取付ビス(M5×30サラ)で取付けて下さい。

部分説明

A 片開き 内掛受

- (門柱用)、(直付用)は、A型錠の部分説明A・B(112頁)を参照して下さい。