


取付説明書


ME-1023

この度は、ポストをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

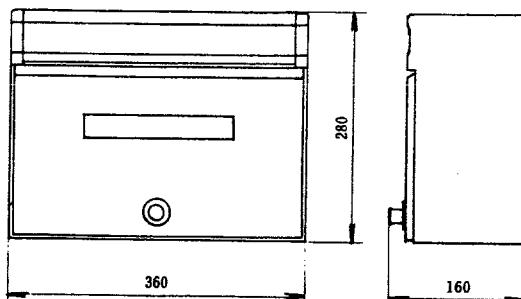

◎ 取付方法

1. フックをポールに仮止めしてください。(フック取付説明書を参照ください。)
2. ポールにジョイントする時、ポストの側板(樹脂製)に連結用ビス案内くぼみが3ヶ所ありますが、ポールとの取付側だけ図に示す1ヶ所を $\phi 3\frac{1}{8}$ のドリルで穴を開けてください。
3. ポスト内側から裏板を仮止めし、ポールの溝をスライドさせて位置決めしてください。
4. 穴位置を合わせて2ヶ所ビスで締め付けてください。

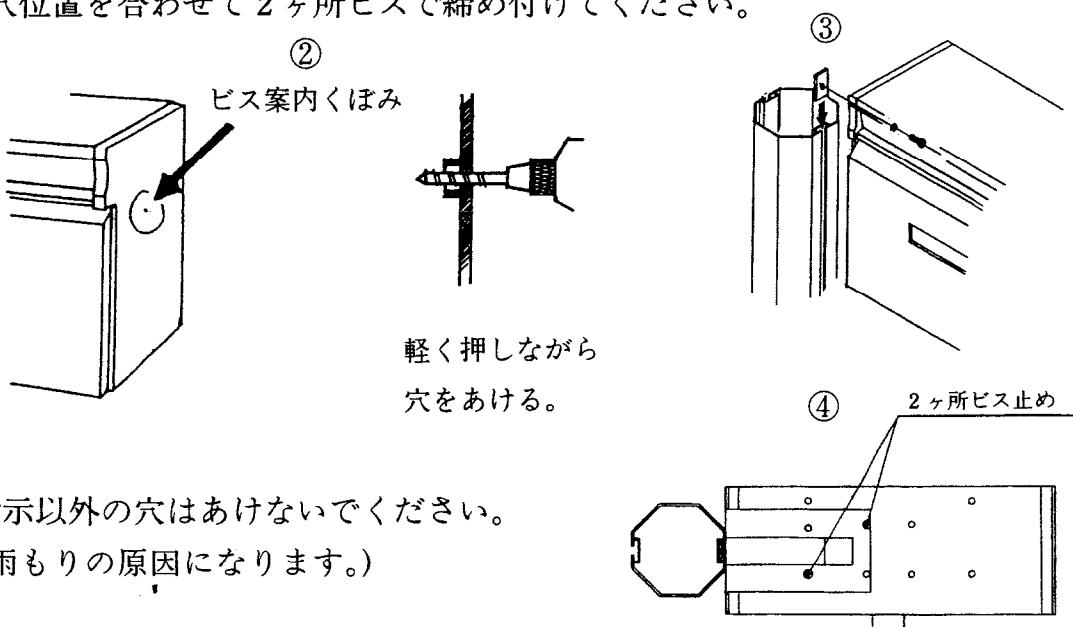

※ 指示以外の穴はあけないでください。
(雨もりの原因になります。)

● ダイヤル錠の解錠

施錠している場合は、投入口蓋を押し上げますとポスト内部正面に解錠番号シールが貼ってありますので確かめて解錠してください。

例

右へ2回→5
9←左へ1回


1. ダイヤルを右回転方向に2回まわし5に合せる。
2. 次に左回転方向にまわして9に合せますと解錠になります。

使用説明書 TNABGA1


この度は、郵便受箱をお買上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、末永くご愛用ください。お読みになったあとは必ず保管してください。

■ ご使用上の注意


- ポストのまわりでは、子供達を遊ばせないでください。




- ツマミや扉に物をぶら下げないでください。

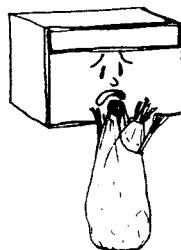

- 郵便物を取出した後は、必ず施錠してください。

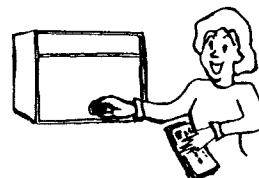

- ポストの中に、貴重品・力半等の保管はしないでください。

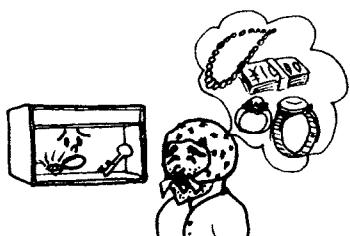

- 郵便物をためこみしないで、早目に取り出してください。



- 定期的に手入れをしてください。




■ ダイヤル錠について

●解錠する場合

ダイヤルを右へ（左へ）回して親番号を2回 目盛に合わせ、次に左へ（右へ）もどして子番号を合わせると解錠し、扉が開きます。


●施錠する場合

扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかへ1回転以上回してください。（1回転以上回さないと子番号を合わせるだけで、扉が開く場合があります。）

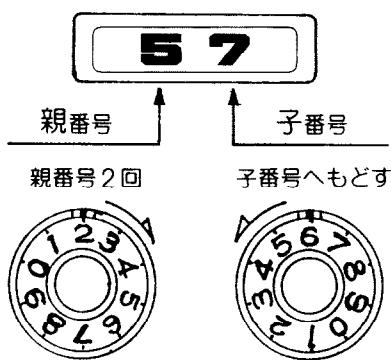

■ 名札について

名札は端を押すと浮き上りますので2枚抜きとり、グレーの板にお名前を書き、透明のカバーを上に重ねそらせて元通りに差し入れてください。

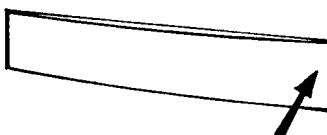

■ お手入れについて

ステンレスは汚れを放置しお手入れをおこたると、もらいさびをおこします。常に清楚に保つよう、定期的なお手入れが必要です。軟らかい布でから拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することは、お避けください。変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。