

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

●リコフレームへの固定


・日除けレールは、はりの補強材が入っている部分に取付けてください。

●部材の固定

・組立ねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。
又、使用中ゆるまないように締付けてください。

●取付けについて


・みだりに改造・変更しないでください。



■取付け上のお願い


- 水平・垂直は水準器などで正確に出してください。
- 取付けは専門業者が行ってください。
- 当社指定の付属品以外は取付けないでください。

■構造説明図

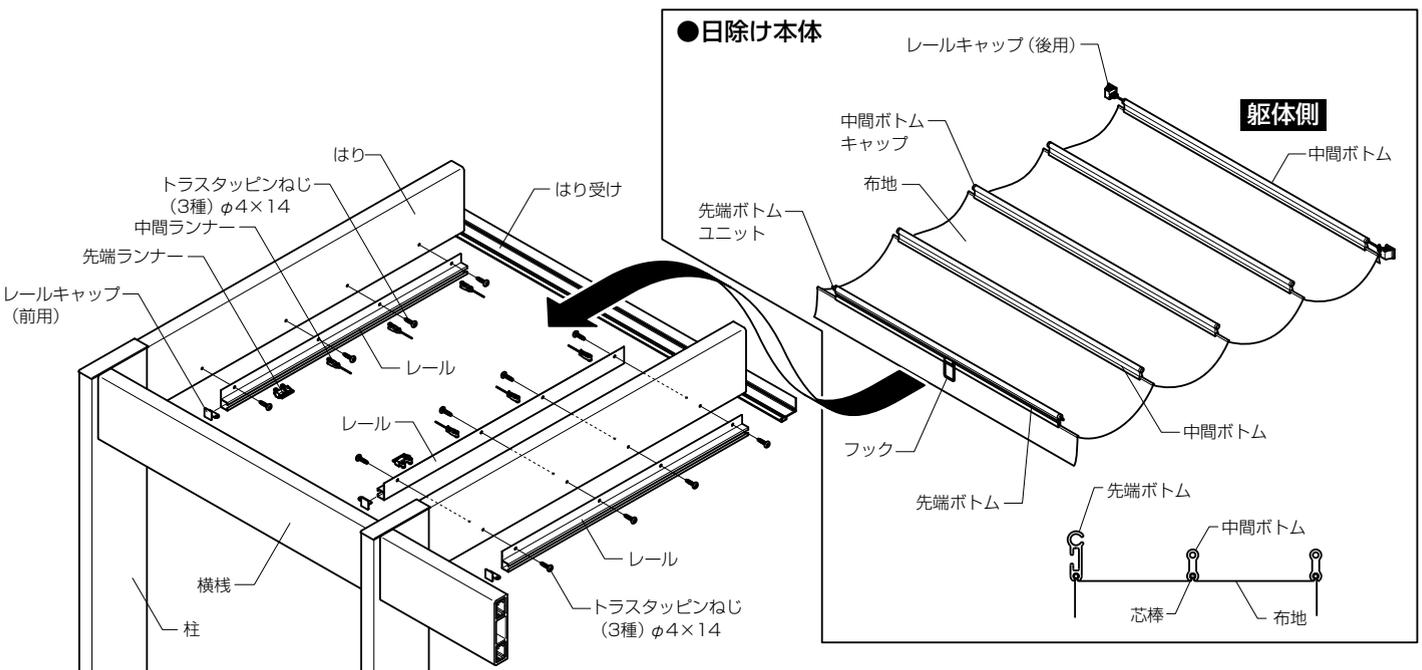

■取付け順序


1 レールの取付け

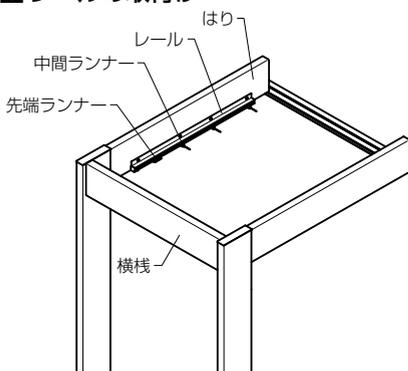

■取付け詳細

1 レールの取付け

- ①端部レールの横棧側に、レールキャップ (前用) を取付けます。
- ②先端ランナー、中間ランナーを必要数レールに挿入しておきます。

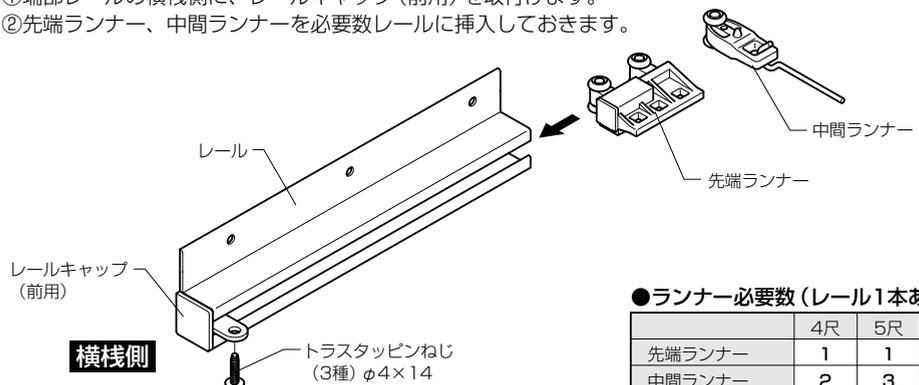


●ランナー必要数 (レール1本あたり)


	4R	5R	6R
先端ランナー	1	1	1
中間ランナー	2	3	3

- ③下図のようにレールをはりに合わせ躯体側90mm離れた位置でφ3.5の写し穴をあけて、トラスタッピンねじ(3種)φ4×14で固定してください。
- ④中間部は、はりの両側にレールを取付けます。(出幅9尺のときは納まり図を参照して取付けしてください。)


■端部




■中間

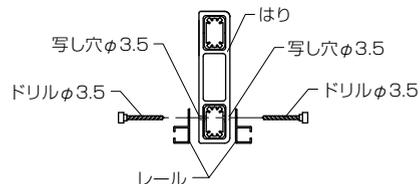

■側面図



2 日除け本体の取付け




2 日除け本体の取付け

- ①先端ボトムユニットの芯を引っ張り、先端ランナーに引っ掛けて取付けます。


- ②中間ランナーの芯を中間ボトムキャップに差込んで取付けます。
(中間ボトムキャップをレールに対して斜めにしながら取付けてください。)

- ③レールキャップ(後用)の芯を中間ボトムの躯体側に差込んだ後、レールキャップ(後用)をレールに取付け、トラスタッピンねじ(3種)φ4×14で固定してください。

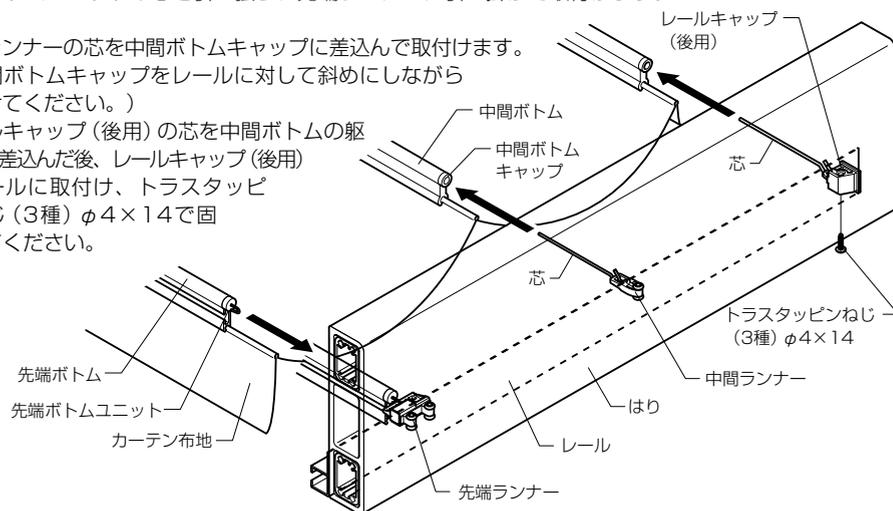


■納まり図


●後端部

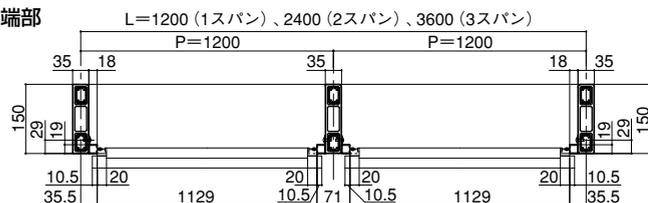


●中間部

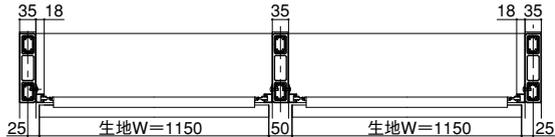


●先端部

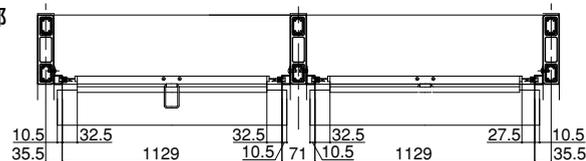

●4、6尺のとき

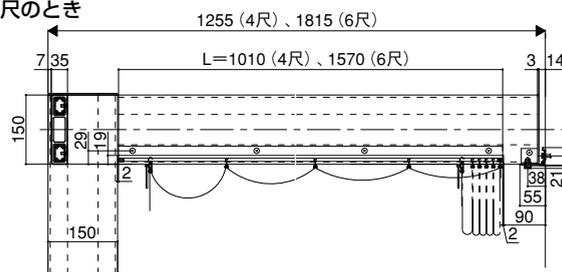

●9尺のとき

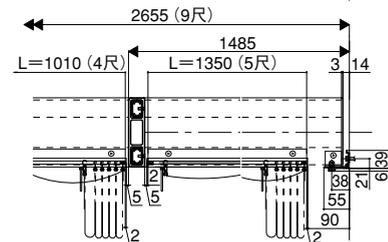

■梱包明細表

●日除けレールセット

名称	員数		
	4尺用	5尺用	6尺用
日除けレール	2	2	2
レールキャップ(前)	2	2	2
レールキャップ(後)	2	2	2
トラスタッピンねじ(3種)φ4×14	13	13	13
取付け説明書(日除け)	1	1	1

●日除け本体セット

名称	員数		
	4尺用	5尺用	6尺用
日除け本体4尺用	1	-	-
日除け本体5尺用	-	1	-
日除け本体6尺用	-	-	1
先端ランナー	2	2	2
中間ランナー	4	6	6