



トステム株式会社

リコフレーム ロールスクリーン 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

※製品破損による人への被害・物的損害が想定されますので、下記事項をお守りください。

●リコフレームへの固定

・横棧の補強材が入っている部分に取付けてください。

●部材の固定

・組立てねじ・ボルトは必ず指定のものを使用してください。

又、使用中ゆるまないように締付けてください。

●取付けについて

・みだりに改造・変更しないでください。


※製品腐食のおそれがありますので、下記事項をお守りください。

●絶縁処理

・アルミ形材が亜鉛・ステンレス以外の金属と接触するときは、絶縁処理をしてください。

●シーリングについて

・シーリングは指定個所に必ず行ってください。




■取付け上のお願

●水平・垂直は水準器などで正確に出してください。

●取付けは専門業者が行ってください。


●当社指定の付属品以外は取付けないでください。

■構造説明図

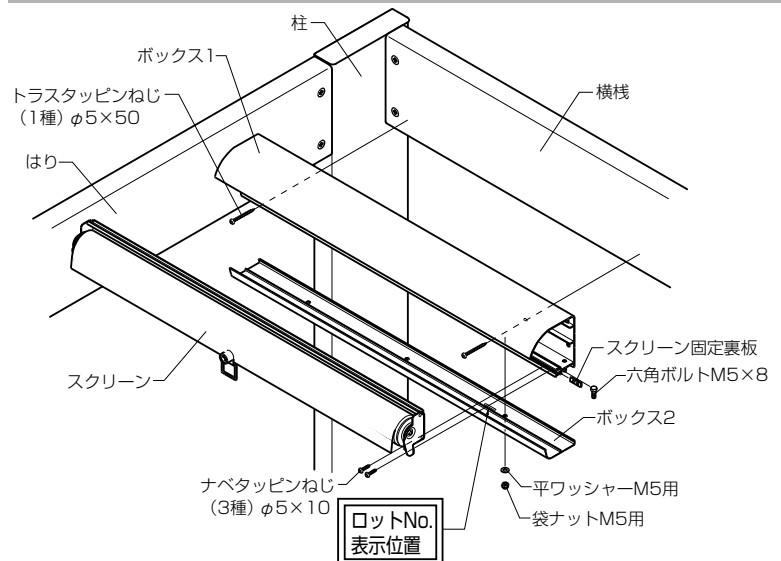

■取付け順序

1 ボックス1の取付け

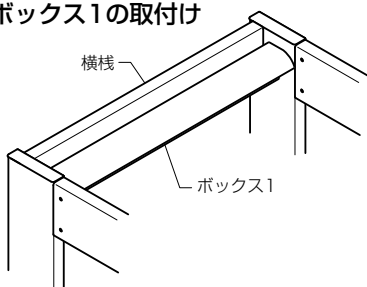

▲注意

●ボックス1は横棧の補強材が入っている部分に取付けてください。



■取付け詳細

1 ボックス1の取付け


- ①ボックス1の下面に六角ボルトM5×8、スクリーン固定裏板を差込みます。
- ②ボックス1の下面を横棧の下面に合わせて横棧に下穴をあけてください。
- ③横棧にボックス1をトラストッピンねじ(3種)φ5×14で取付けます。
- ④ボックス1にシーリングをします。

▲注意


●シーリングは指定個所に必ず行なってください。

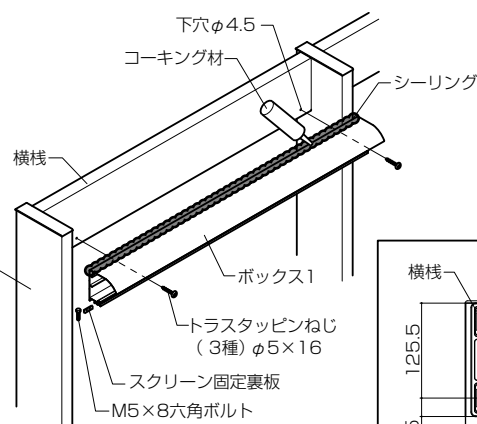

2 スクリーンの取付け

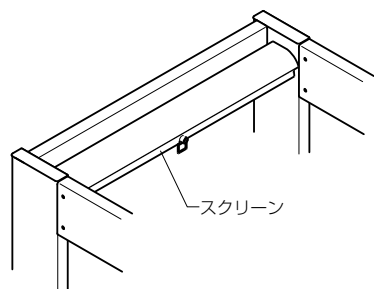

3 ボックス2の取付け

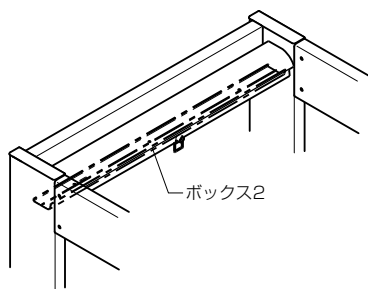


4 フックの取付け

■土間に固定する場合




■デッキに固定する場合

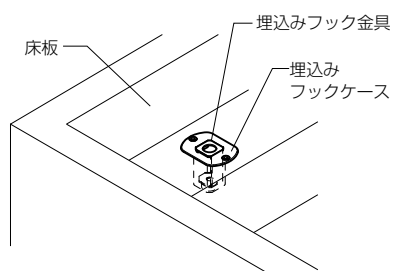


2 スクリーンの取付け

①図のようにスクリーン固定裏板をナベタッピンねじ (3種) $\phi 5 \times 10$ で仮止めします。

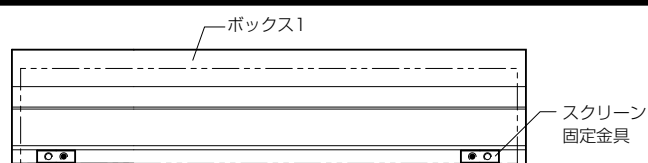

※●の位置にナベタッピンねじ (3種) $\phi 5 \times 10$ を仮止めします。


②ボックス1のリブにスクリーンを引っ掛け、スクリーンブラケットにスクリーン固定裏板に仮止めたねじをはめ込みます。

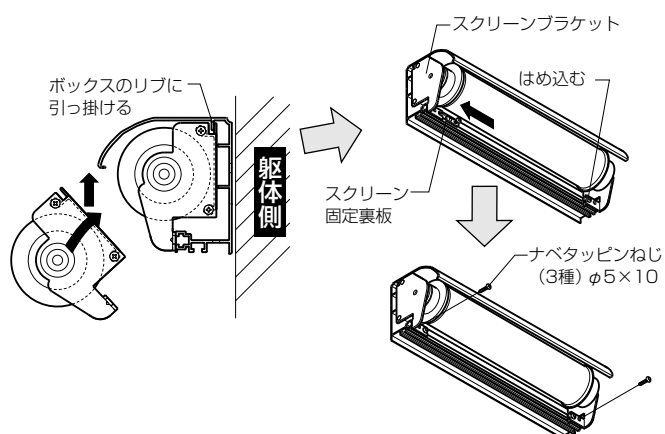

③スクリーン固定裏板のもう一方の穴にナベタッピンねじ (3種) $\phi 5 \times 10$ をねじ込み、仮止めねじを本締めします。

3 ボックス2の取付け


●ボックス1にボックス2をはめ込みボルトで固定します。



4 スクリーンフック金具の取付け

■土間に固定する場合


●フック金具をねじ止めします。





■デッキに固定する場合

①埋込みフック金具を埋込みフックケースに組込みます。
②デッキに $\phi 35$ の穴をあけ (人工木の場合、下側は $\phi 13$ の穴)、埋込みフックケースをねじ止めします。

■木デッキの穴加工




■人工木デッキの穴加工

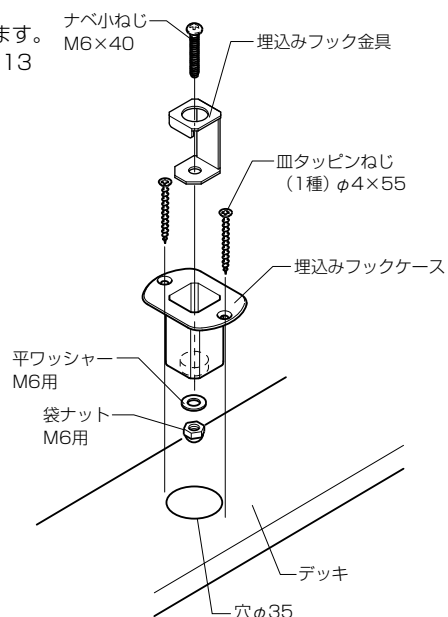


■スクリーン取付け制限

- 直線限界を超える距離 (2800mm) での固定は行わないでください。
直線限界…生地をピンと張った状態で限度テープが見える距離

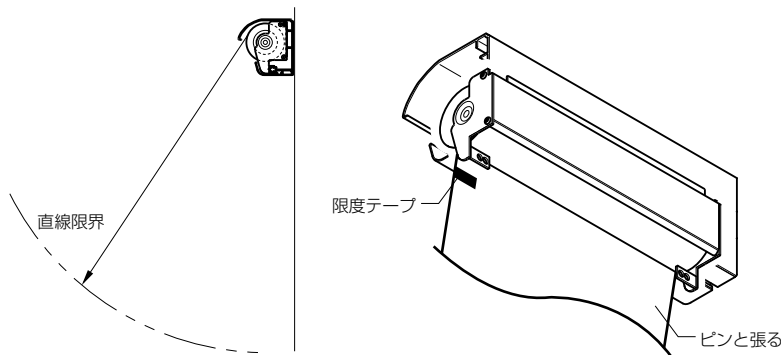


■スクリーン巻上げテンションの調整

- 巻上げテンションを調整する場合は、調整ダイヤルを回します。
「強」方向 → 巻上げ力が強くなります。
「弱」方向 → 巻上げ力が弱くなります。

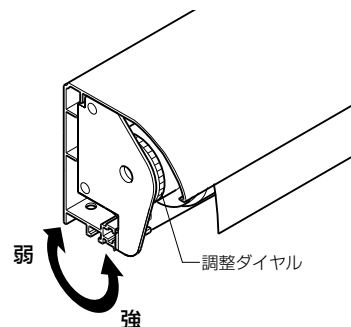


■プルロープ使用方法

- 土間、デッキ仕様などでスクリーンを途中で止めて固定したい場合は、プルロープを使用します。

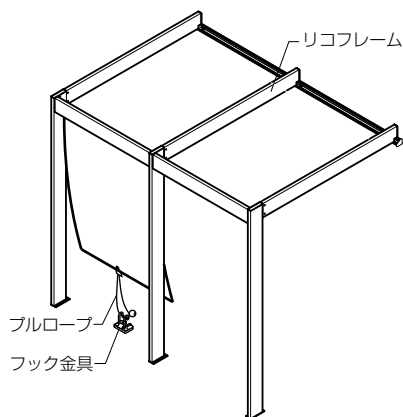


- プルロープをおこのみの長さにカットし、ハンドル、ボールに通して結びます。

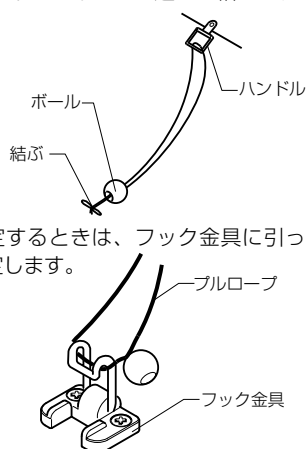


- 固定するときは、フック金具に引っ掛け固定します。


- 収納するときは、スクリーンバックに引っ掛け収納します。

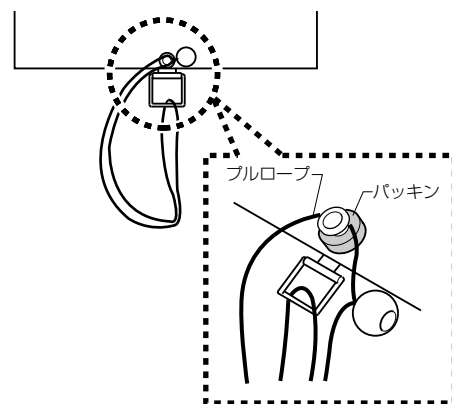

■納まり図

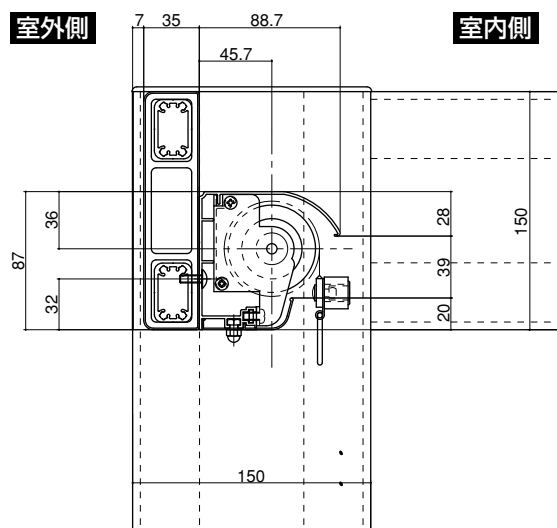

室内側

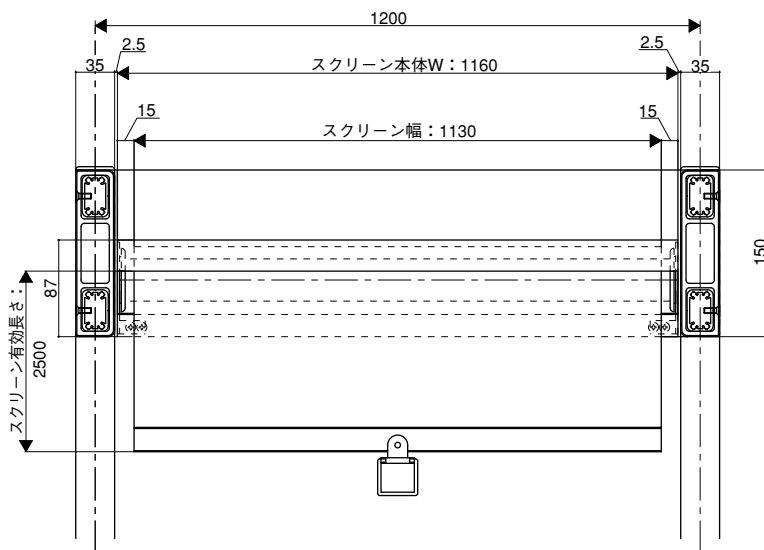

■梱包明細表

●ロールスクリーン本体セット

名 称	員 数
ロールスクリーン	1
スクリーン固定裏板	2
プルロープ	1
ナベタッピンねじ (3種) $\phi 5 \times 10$	4

●ロールスクリーンボックスセット

名 称	員 数
ボックス1	1
ボックス2	1
トラスタッピンねじ (3種) $\phi 5 \times 14$	2
六角ボルトM5×8	2
平ワッシャーM5用	1
袋ナットM5用	1
取扱説明書	1