

- このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- この取付説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工していただき、施主様等の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容（指示）にしたがってください。
- この取付説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号 記号の意味

**警告**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。

**注意**

- 取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。

一般情報に関する記号

**ポイント**

- 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。
- 守っていただかないと組付けができない内容、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。



- 取付説明の内容全体（個々の説明枠）にかかる注意事項を示しています。
- 取付説明の内容に制限がある場合の条件を示しています。

**補足**

- 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

<施工の前に>

**注意**

- 製品の施工には、危険を伴う場合がありますので、必ず専門の施工業者による施工をお願いします。
- 正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- 製品の施工については、必ず取付説明書にしたがってください。
- 梱包明細表で必要な部材、部品が揃っているか確認してください。

■梱包明細表

【1】縦型ポスト壁取付部品セット

名 称	略 図	員 数
壁取付部品		2
【1-1】カールボルトプラグ#200 M5用 ※		4
【1-2】M5×30ナベ小ネジ ※		4
【1-3】平座金 呼び5		4
【1-4】M5×8十字穴付き六角ボルト(PW+SW)		4
取付説明書	—	1

※組み付いた状態で梱包されています。

1. 本体の取付け

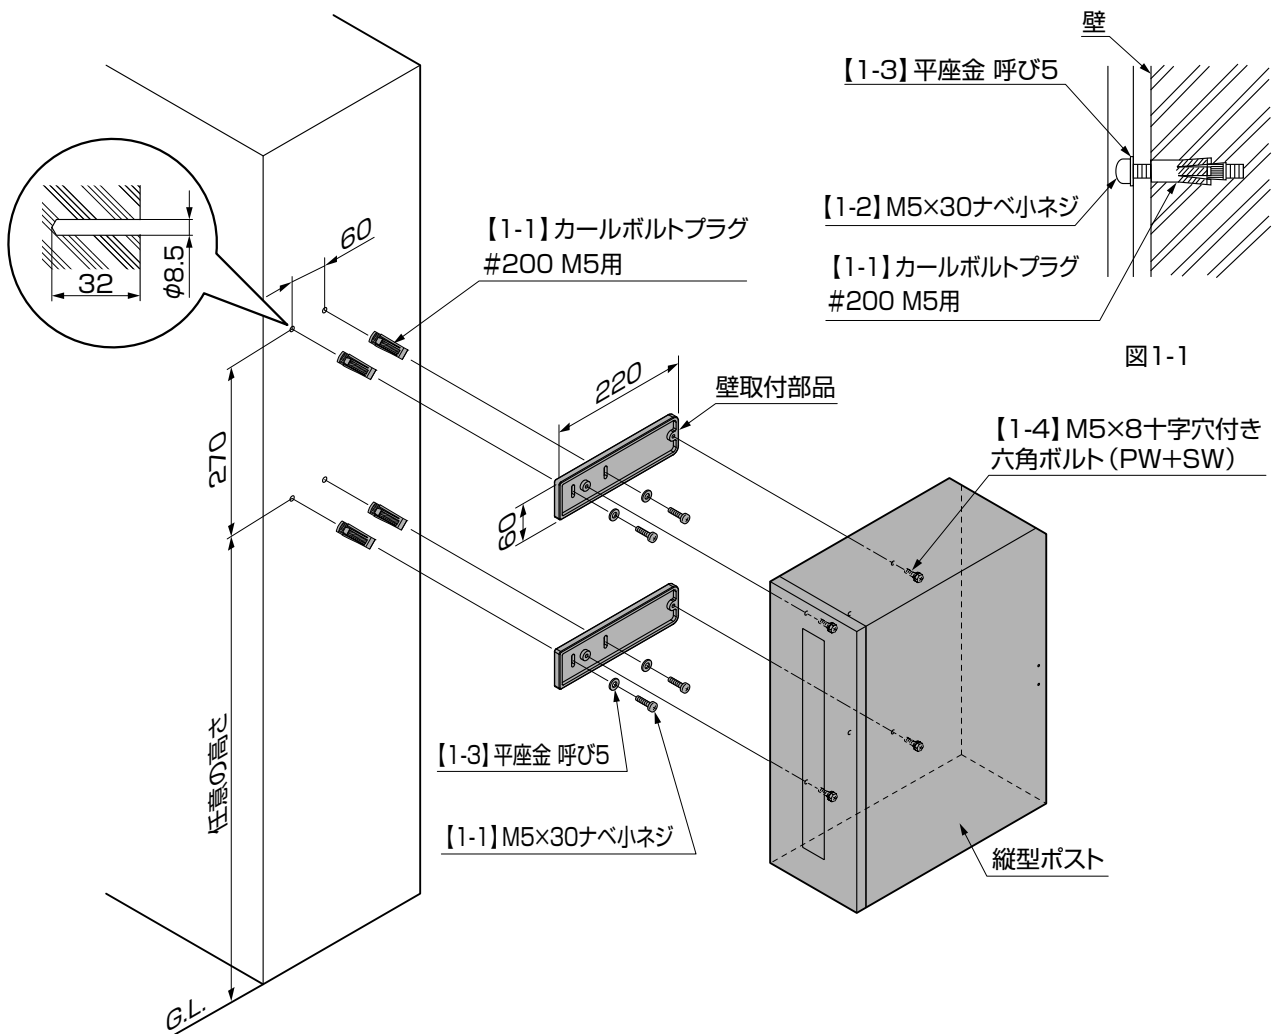


図 1-1

- ① 図を参照して、GL面から任意の高さにφ8.5深さ32の下孔を4ヶ所をあけてください。
- ② 【1-1】を下孔4箇所埋め込み、【1-2】を締めて壁に固定してください。

🔑 ポイント

- 切り粉は必ず除去してください。

- ③ 【1-2】をいったん取り外し、壁取付部品と【1-3】を挟み、埋め込んだ【1-1】に再び締めこみ固定してください。
- ④ 同様にして壁取付部品を壁に上下2個取付けてください。
- ⑤ 縦型ポストの図に示した4ヶ所の半パンチ位置にプラスドライバーを当て、ハンマーでたたき孔をあけてください。
- ⑥ 縦型ポストの取出蓋を開け、ポストの内側から【1-4】で固定してください。

🔑 ポイント

- 台座の孔とポストの孔が合わない場合は、ポスト台座の固定位置を微調整して【1-4】を閉め直してください。

⚠️ 注意

- ブロックの目地には固定しないでください。固定強度が弱くポストが落下するおそれがあります。

取説コード

A422

JZZ612689D
200602A_1042
201607E_1049