

本マニュアルでは、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
お願い	「必ず行っていただく事」を示しています。

本製品の明細は以下の通りです。

ガイドレール (右)(左)、ビスセット、下端塞ぎ部品

その他の梱包


本体	ボックスカバー	枠
障子	網戸	

取付け概要

- 左右のガイドレールを添え付けのネジにて縦枠に固定します。


手順1：下枠下端塞ぎ部品の貼付け

ガイドレール取付け前に下端塞ぎ部品を、下枠の端部キャップ部品の先端(図示部)に貼付けます。

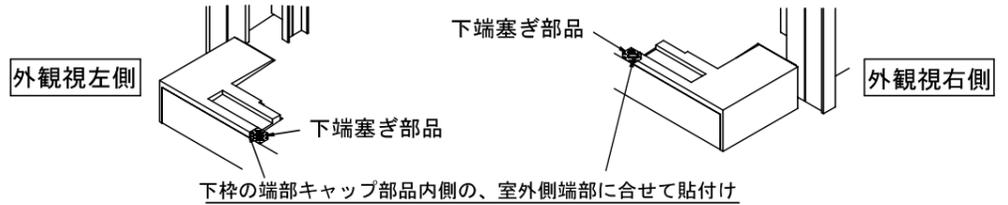

手順2：非常開放レバーの仮固定



外観右側のガイドレールを取付ける前に、非常開放レバーを下図のように仮固定します。

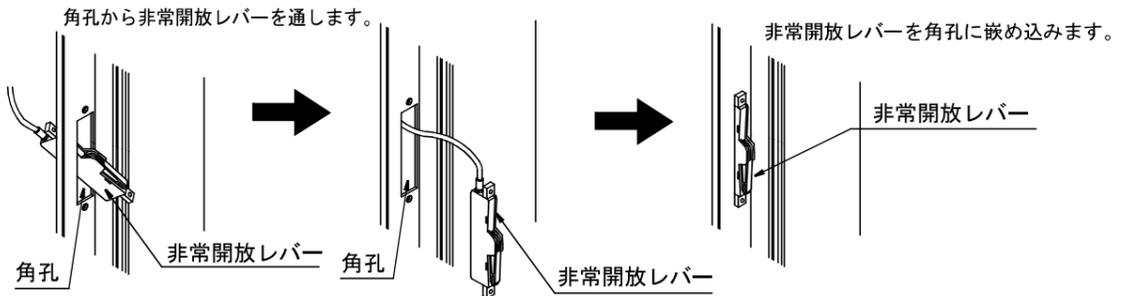

手順3：ガイドレール取付け手順

下図①、②、③の順にガイドレールを取付けます。

- ①ガイドレール上部(チューリップ形状部)を幅木に合わせて差し込みます。
- ②非常開放レバーのワイヤーを縦枠の図示の部分に添わせてください。
- ③ガイドレールを縦枠に嵌め合わせ、ビスで固定します。

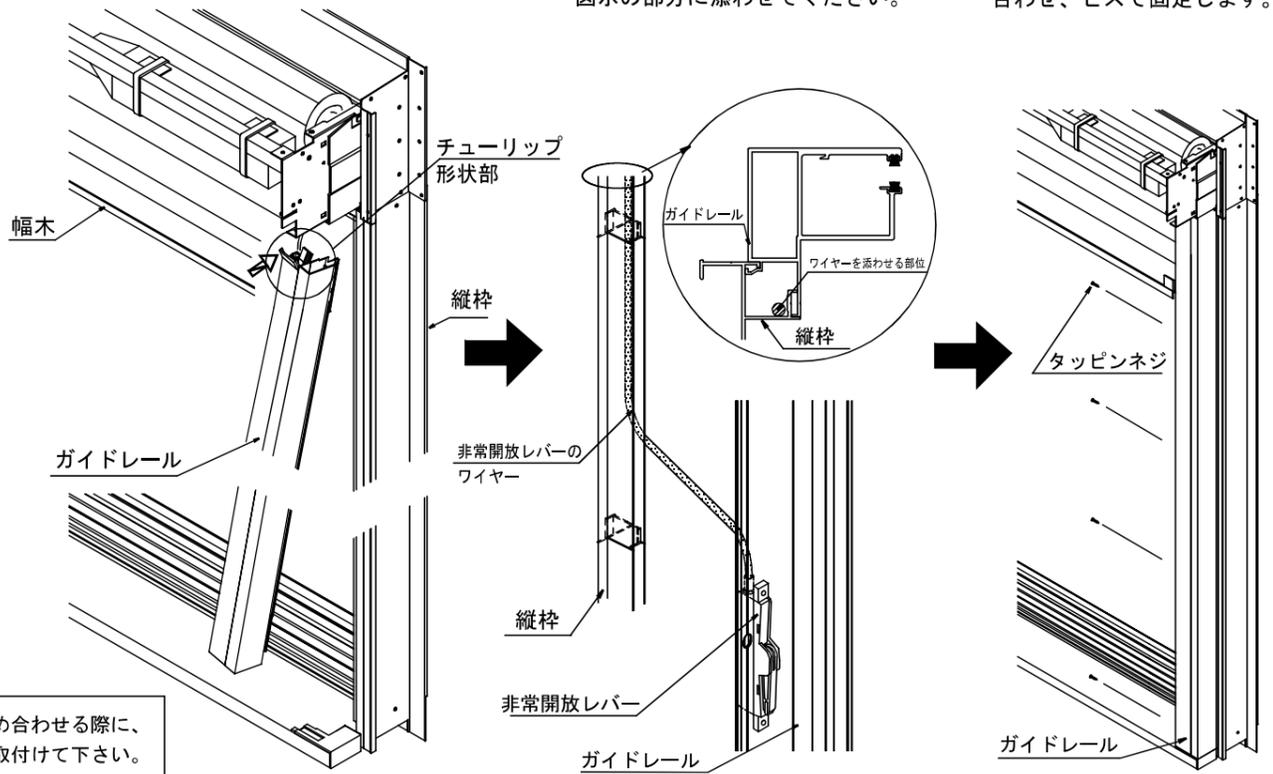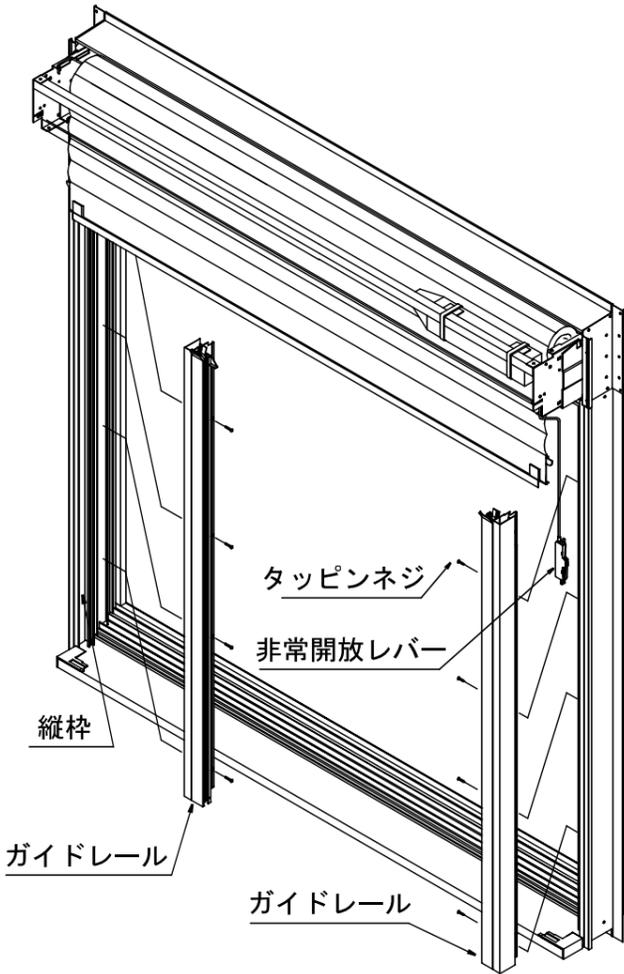

ガイドレールを縦枠に嵌め合わせる際に、下枠部を傷付けない様に取付けて下さい。


※ガイドレールと縦枠が完全に嵌め合っていることを確認してからビスで固定してください。(断面図 参照)

ガイドレールの取付け (断面図)


お願い

下図のようにガイドレールと縦枠が完全に嵌め合っていることを確認してからビス止めしてください。

嵌め合わせが不完全だとシャッターの作動不良の原因や性能上支障が出る恐れがあります。

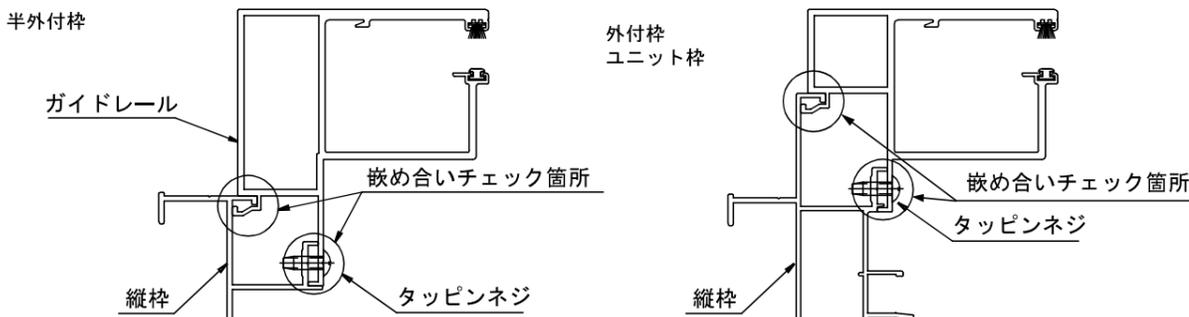

手順4：非常開放レバーのビス止め

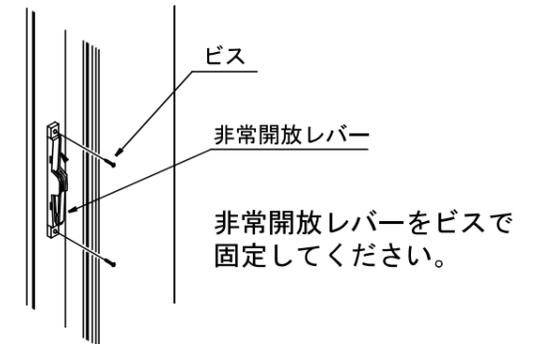

非常開放レバーをビスで固定してください。