


レバーハンドル 取付説明書 (ケース錠タイプ)

本製品取付時には電動ドライバーを使用しないでください。
台座が変形したり、受側のネジ穴が破損する恐れがあります

※本製品にはケース錠は含まれていません。

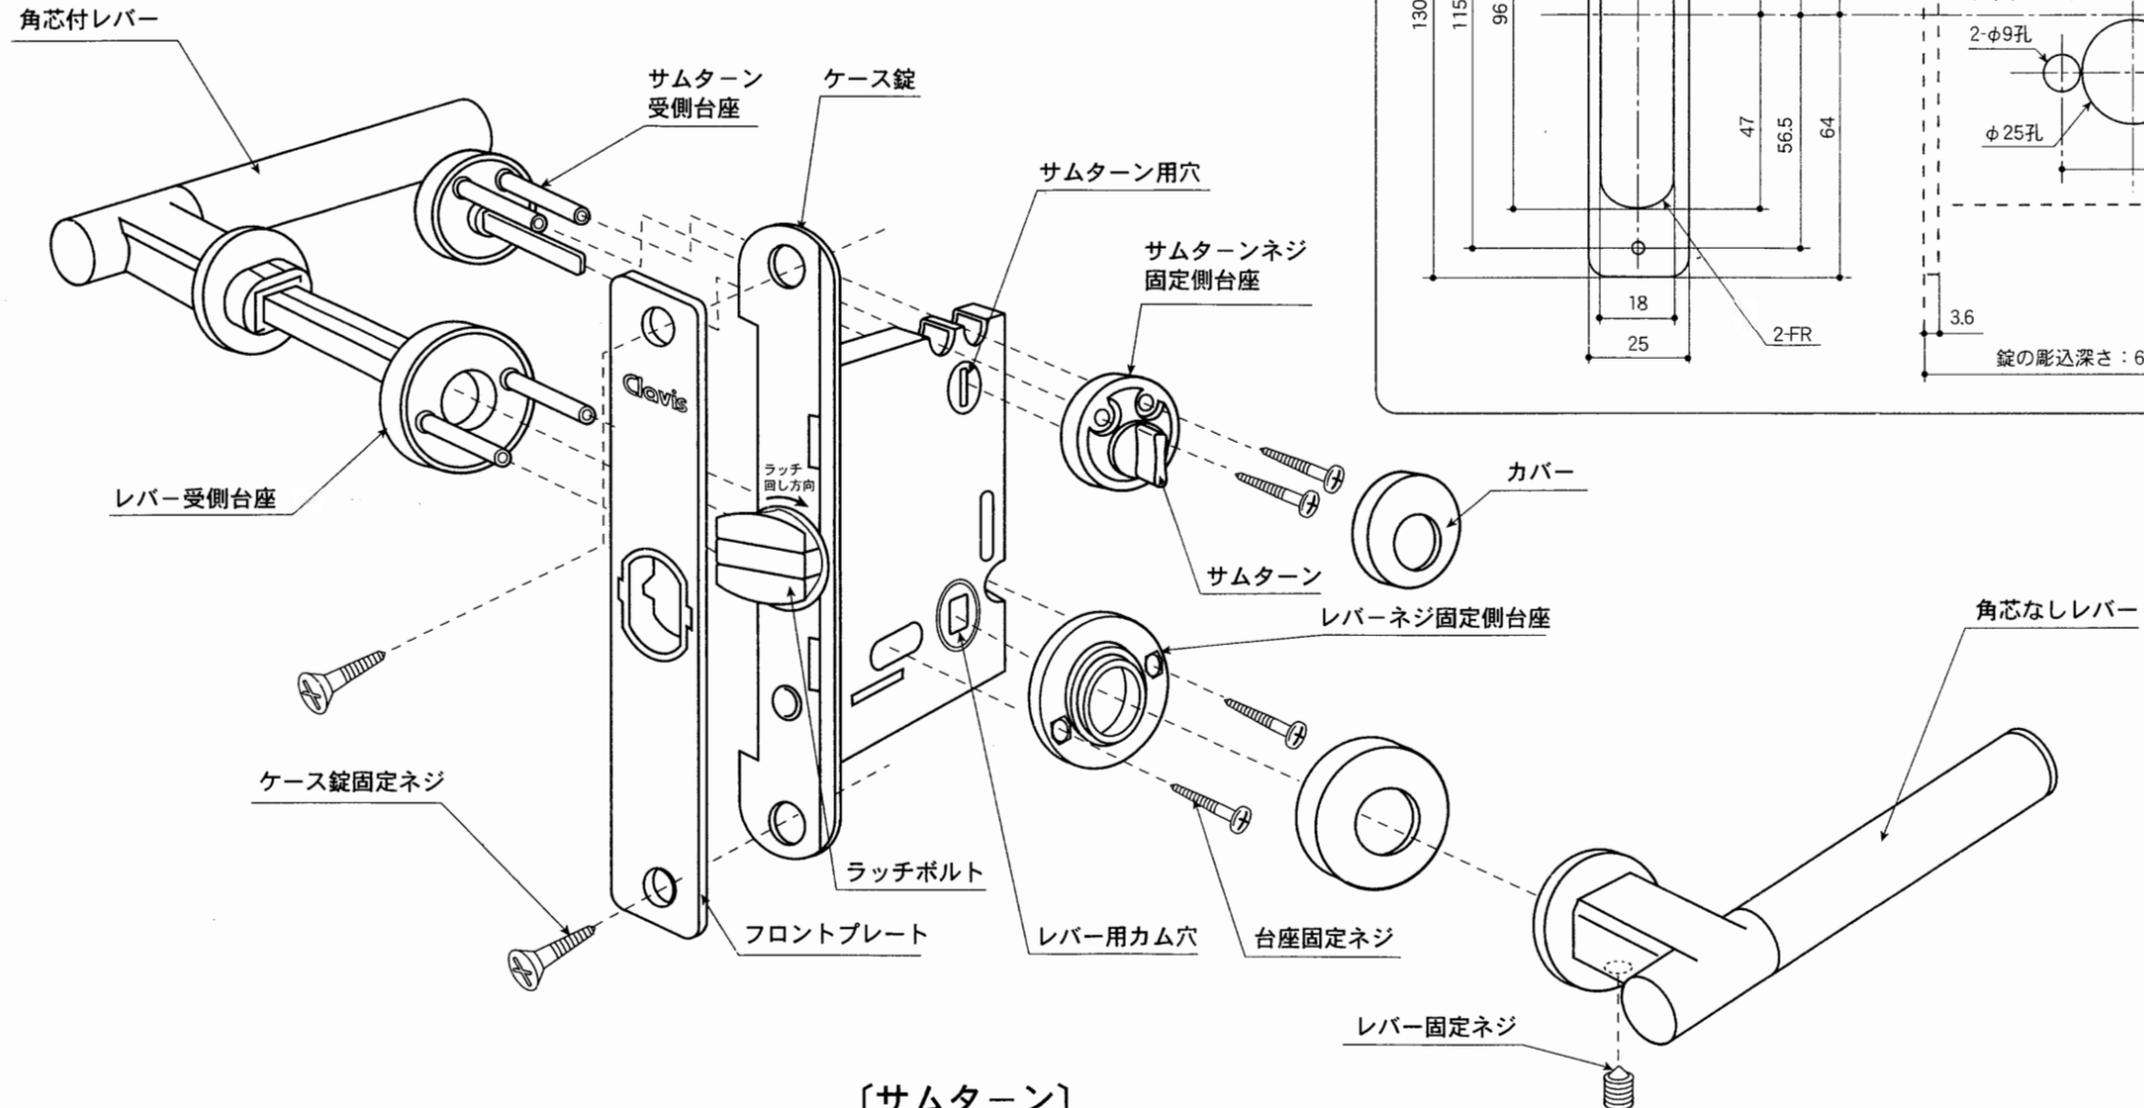

取付方法

〔レバー〕

- ①レバー受側台座とレバーネジ固定側台座を切欠きに合せて仮止めします。
- ②レバーを両側から組み込み、台座の位置を確定します。このとき角芯なしレバーは台座固定ネジの邪魔にならないように縦方向に組みます。両台座の位置を確定させてから、台座固定ネジを締め付け本固定します。
- ③レバーハンドルを取外し、ネジ固定台座にカバーを取付けます。
- ④レバーハンドルを正規の方向に組み込み、レバー固定ネジを締め付けます。

〔サムターン〕

- ①サムターン受側台座とサムターンネジ固定側台座を切欠きに合せて組み込み仮止めします。
- ②サムターンを回して正常に作動することを確認した上で本固定します。
- ③サムターンネジ固定側台座にカバーを取付けます。

株式会社ラブタニ

本社 大阪市中央区島之内2-12-21 〒542-0082
電話 06-6211-7335
東京支店 東京都練馬区豊玉上2-3-21 〒176-0011
電話 03-3993-2101