

- この度は、新日軽商品をご採用いただき誠にありがとうございます。
- 正しい施工をしていただくため、この説明書をお読みください。
- 施工完了後は、取付説明書を必ずお施主様へお渡しください。

この取付説明書に示した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。人身事故や財産への損害を未然に防止するため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味	絵表示	ご使用上の注意とお願い
	この表示を無視して誤った取り扱いをすると使用者が負傷する危険や物的損害の発生することを表しています。		「必ず行なっていただくこと」を示しています。


梱包明細

- 施工前に、部材数量及び部品数を確認してください。又、品質に支障のある損傷がないか確認してください。
- 説明書に記載している部材・部品(ビス含)以外は使用しないでください。

梱包名称	梱包内容	表内の()数量を表しています。
有田焼サインD型	サイン本体(1)、 著作権表示タグ(1)[ディズニーシリーズのみ]	
有田焼サインD型用台座	サイン台座(1)、 ビスセット(1) [フィッシャープラグ(4)、 M4ワッシャー(4) M4.1×40丸木ネジ(4)、 取付説明書(1)]	

納まり図

- 施工前に必ず確認してください。
- 取付面は平らな部分としてください。

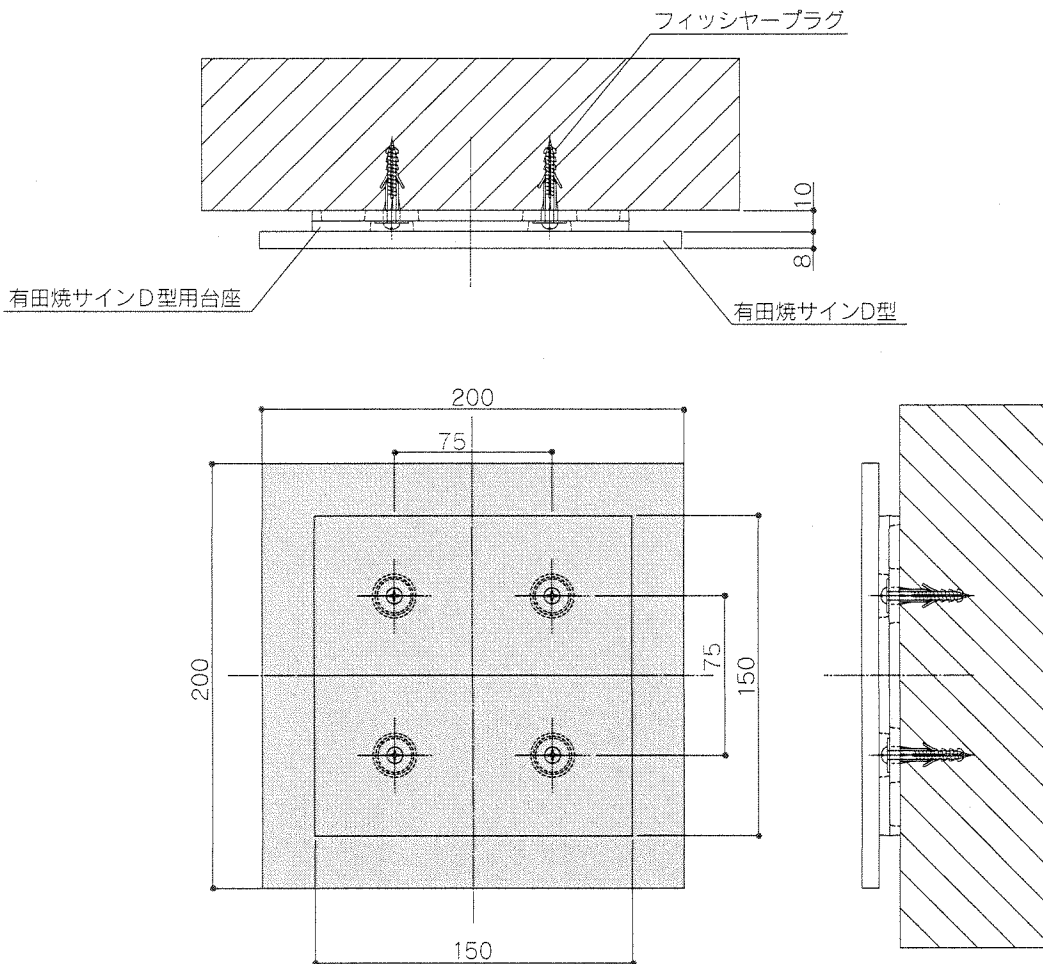

組立手順

① 躯体に深さ35mmの下穴を4ヶ所あけてください。


❗ 躯体の種類により下穴の径が異なります。

- 下穴加工
コンクリート→Φ6mm
ALCパネル→Φ5.5mm

② ゴミを取り除き、フィッシャープラグを埋めこんでください。

③ サイン台座を躯体に取り付けてください。


④ サイン裏面の両面テープの剥離紙をはがし、有田焼サインを貼付けてください。

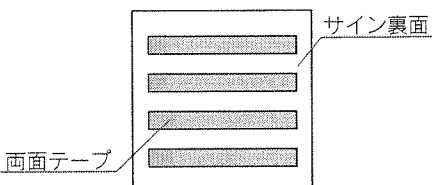


❗ サイン貼付け前に、サイン貼付け面の油脂・ほこり等をきれいに拭き取ってください。

ポイント

- 有田焼サインを、サイン貼付け面に強く押し付けてください。
- 両面テープの粘着力が安定するまで、テープで仮固定してください。
※この時、躯体表面の仕上げのはがれに注意してください。

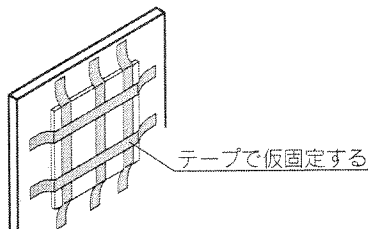

❗ サインの貼付け後、24時間は有田焼サインに大きな力が掛からないようにしてください。

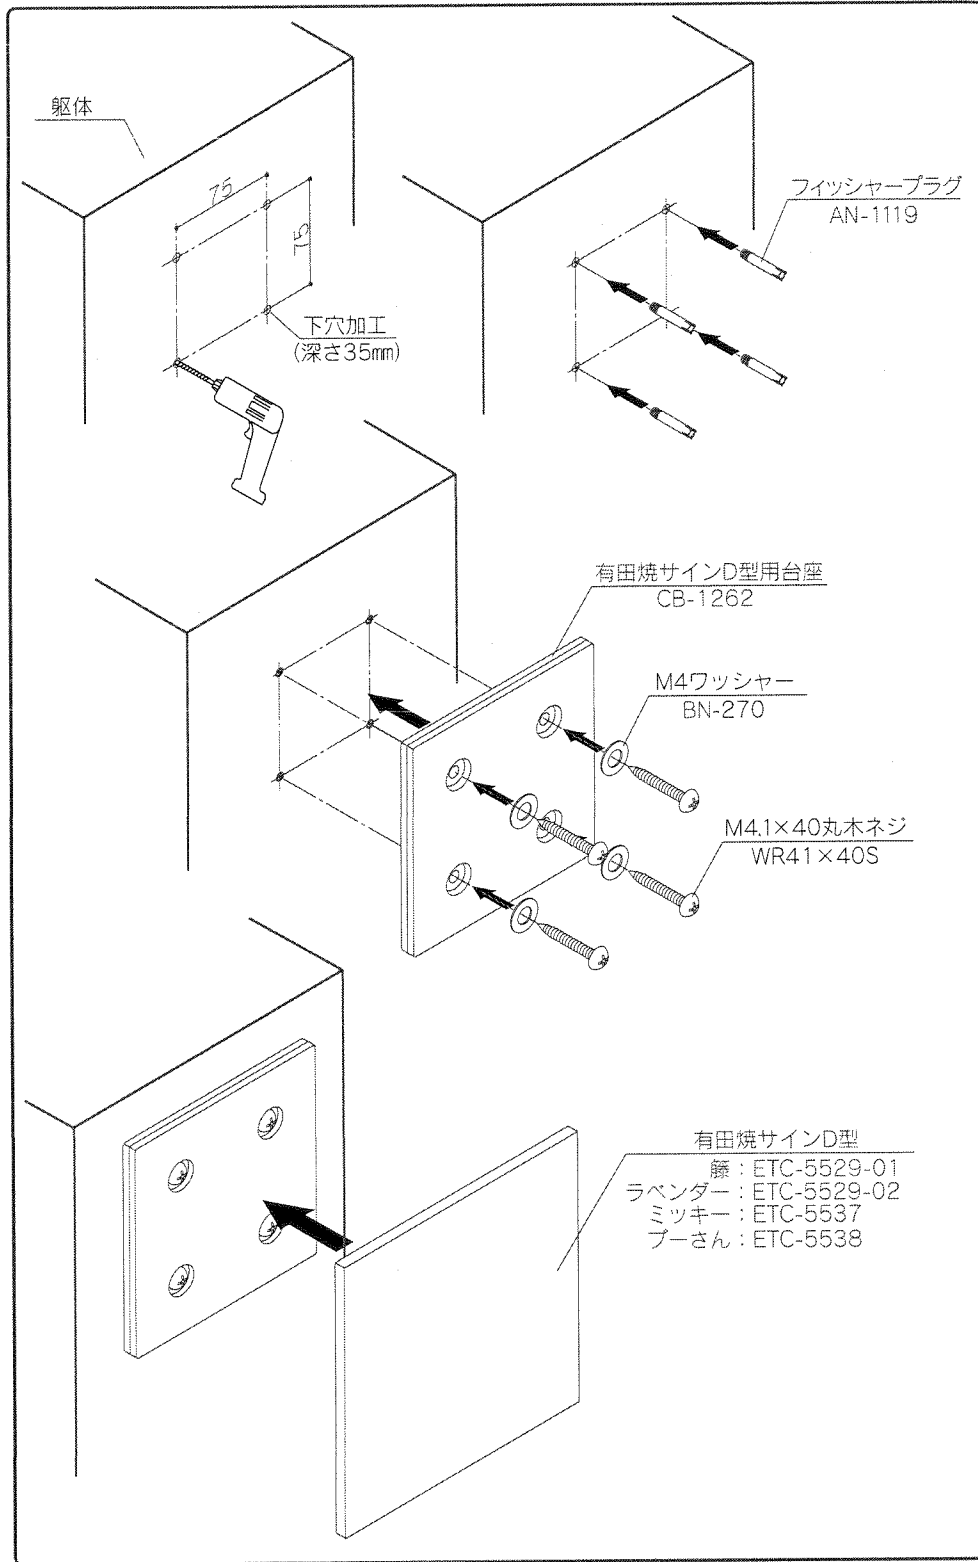

施工工事店様、販売店様へのお願い

- 商品の使用方法、保守点検方法及びメンテナンス方法を必ず施主様に説明してください。
- この取付説明書は、施工施工完了後施主様にお渡しください。

新日軽株式会社

本社/〒136-0076 東京都江東区南砂2-7-5
お客様商品相談室 ☎ 0120(37)2534

新日軽インターネットホームページ <http://www.shinnikkei.co.jp>

東北エクステリア支店	☎ 022-297-3354	札幌住宅建材支店	☎ 011-219-7511
関東エクステリア支店	☎ 03-5677-8729	東北住宅建材支店	☎ 022-297-3364
名古屋東海エクステリア支店	☎ 052-731-1920	関信越住宅建材支店	☎ 027-328-2881
大阪エクステリア支店	☎ 06-6479-3234	関東住宅建材支店	☎ 03-3842-7123
中四国エクステリア支店	☎ 082-544-4144	中部東海住宅建材支店	☎ 052-731-1911
九州エクステリア支店	☎ 092-523-8890	大阪住宅建材支店	☎ 06-6390-1331
		中四国住宅建材支店	☎ 082-544-4136
		九州住宅建材支店	☎ 092-523-7007