TOSTEM
トーヨーサッシ株式会社

アルミ合金製バルコニー

デッキボード　取扱い説明書

●このデッキボードは、働き幅300mm、高さ30mmの連結型です。

■取扱い上のご注意

1.デッキボードの近くでたき火など火気の使用は避けてください。
　デッキボードが変形することがあります。
2.重量物をデッキボードの上に置く場合は、根太にかかるようにしてください。
　なお長期間、重量物を置くことは避けてください。
3.寒冷時に無理な衝撃を与えないでください。
　デッキボードが割れることがあります。
4.デッキボードには、シンナー・ガソリン等の溶剤を使用しないでください。

■施工上のご注意

1.下図のようにデッキボードの小口側は、必ずアキをとってください。
　アキをとらずに施工すると、熱伸縮で反りなどの発生するおそれがあります。
　アキは定尺3630mmに対し、A部・B部とも下記の通りです。

冬期施工の場合	8mm以上
夏期施工の場合	1～2mm以上
春・秋期施工の場合	4mm以上
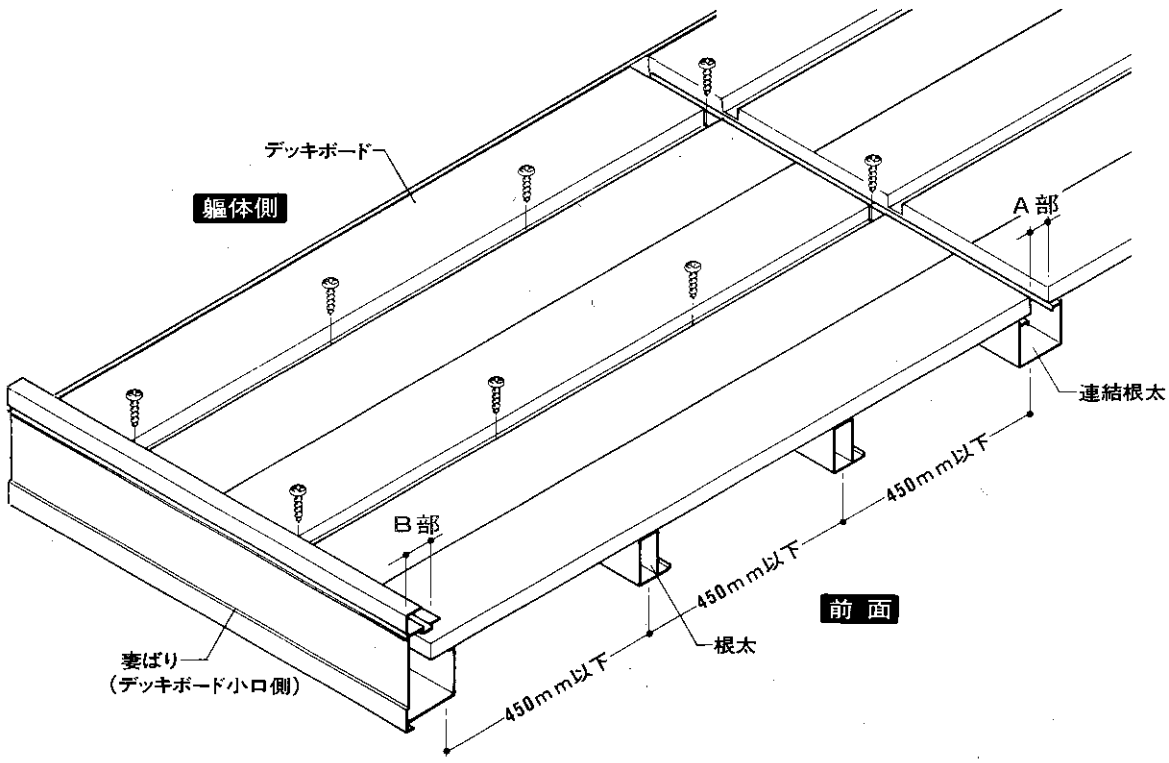
2.根太の間隔は、450mm以下にしてください。(当社バルコニーの施工基準)
3.デッキボードを敷き込み、調整した後、固定してください。
　特に躯体側及び前面は、すき間ができないようにしてください。
4.デッキボードは、すべての端部と根太を必ず指定のネジで固定してください。