




トステム株式会社

ランバーステージ ランバーフェンス 取扱い説明書

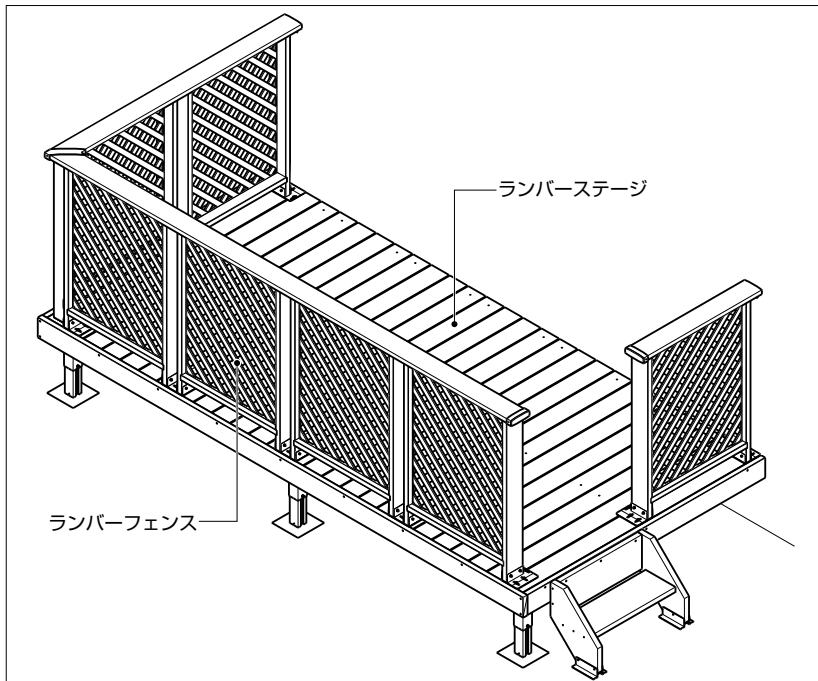

■お願い

製品が壊れたり傷付いたりするおそれがありますので、下記事項をお守りください。

- 当社指定の付属品以外は取り付けないでください。
- ボルト・ナット・ねじ等は絶対に緩めないでください。
- 雪おろしの際は、金属製のスコップ等を使用しないでください。必ずプラスチック製のスコップ等で静かに行ってください。

■塗装について

- ランバーデッキ・ランバーフェンスには、木材保護着色塗料が塗ってあります。より長く快適にお使いいただくため、必ず1~2年に1回、下記に従って正しく上塗りしてください。

〔用意するもの〕

ハケ・布・ゴム手袋・塗料用シンナー・塗料

※塗料は、右記のものを必要量、施工店に注文してください。

■メンテナンス用塗料

商品コード	WVCZ020
名 称	サドリン クラシック「チーク」色
内 容 量	4ℓ/缶
塗布面積	20m ² ~27m ² /缶
メーカー	玄々化学工業


※市販品を使用する場合は、キシラデコール(武田薬品)等の木材保護着色塗料を購入してください。

(ニス・ペンキは使わないでください。木が呼吸できなくなります。)



〔塗装条件〕

- 雨・雪の直後や水洗いの直後など、製品が湿っているときは塗装しないでください。塗料が浸透しなくなります。

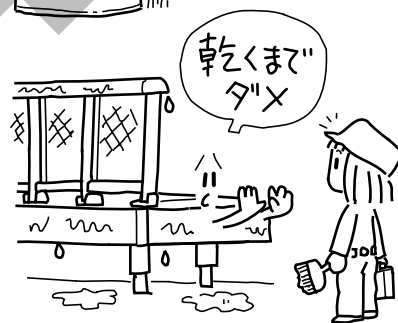

〔塗装方法〕

※塗料の記載事項に必ず従ってください。

- ①ゴミ・ほこりを取り除きます。
- ②塗装前・塗装中に塗料の缶を振ってよくかきまぜます。
- ③塗料は薄めず、ゆっくりと2~3回ハケ塗りします。
- ④塗料を浸透させるため、乾く前にきれいな布で軽くこすります。

※塗装終了後、ハケは塗料用シンナーでよく洗ってください。

