

ユニットガーデン 収納ボックスセット

取付説明書



- このたびは、東洋エクステリア製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
- 正しく施工、組付けをしていただくために、施工前に必ず取付説明書をお読みください。
- T-ブロックの施工に関しては「取付説明書<B046> T-ブロック ラテル&ウォルズ縮刷版」を、T-ブロック乾式施工部材の施工に関しては「取付説明書<B048> T-ブロック ラテル&ウォルズ 乾式施工部材(埋込用)」をご参照ください。

梱包明細書

① 収納ボックスセット

名 称	員 数	名 称	員 数
天面パネル	1	化粧枠 (小)	2
底面パネル	1	固定部材	2
側面パネル	2	組付ネジ $\phi 4 \times 40$ サラ	20
背面パネル	1	取付説明書	1
化粧枠 (大)	2		

1. 基本寸法図

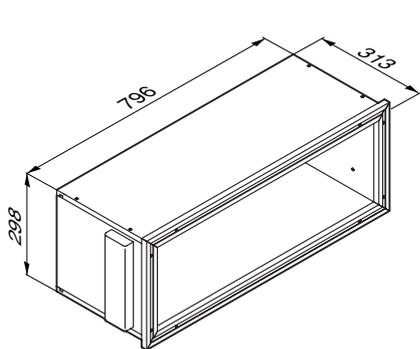


<施工例>

<注 意>

- 本製品は左図のようなプランターを施工したときのプランター下部を収納スペースとして利用するためのものです。
- 収納ボックスはブロックの一段目に施工できません。
- 収納ボックスが壁面から飛び出すような施工は避けてください。

2. T-ブロックの施工

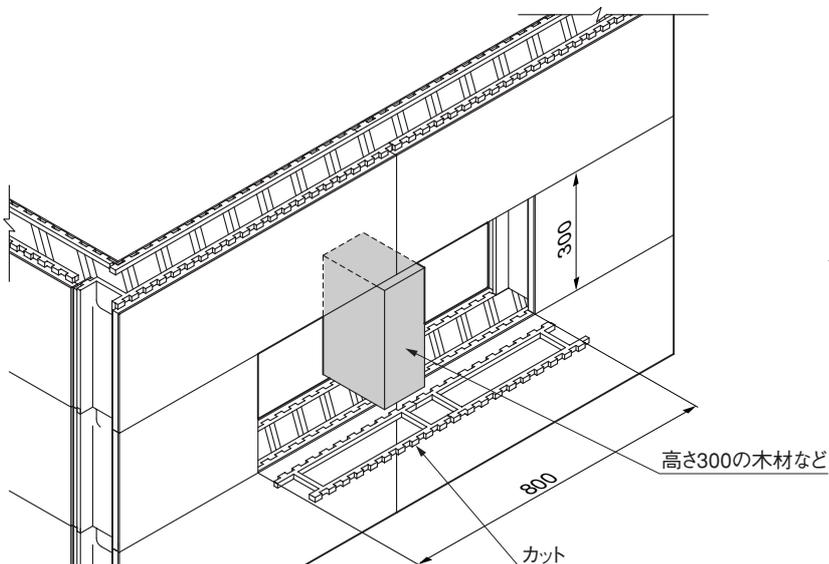

- ① 収納ボックスを取付ける部分 (W800、H300) を残し、それ以外のブロックを施工してください。
- ② 収納ボックスを取付けるブロックの開口部には、モルタルが硬化するまで木材などを利用してH300の高さを確保してください。

<注 意>

- 収納ボックスを取付ける下側のブロックのかみ合い部をカッターで切り落としてから、モルタルを充てんしてください。
- 収納ボックスの上に位置するブロックにはあらかじめテープ等で充てんモルタルをふさぐ処理を行ってからモルタルを充てんしてください。

3. 収納ボックス本体の組立て

① 底面パネルと側面パネル(2枚)を組付ネジ(φ4×40サラ)で組付けてください。

<注意>

- 底面パネルには水抜き用切り欠きがあります。
- 背面パネル取付溝が合うように組付けてください。

② 背面パネルを取付溝に差し込んで組付けてください。

③ 天面パネルと側面パネルを組付ネジ(φ4×40サラ)で組付けてください。

④ 化粧枠(大)・化粧枠(小)を組付ネジ(φ4×40サラ)で組付けてください。

4. T-ブロックへの取付け

<注意>

- ブロックの充てんモルタルが硬化してから行ってください。

① 収納ボックス取付部の開口部寸法がW800、H300であることを確認してください。

② 固定部材を側面のブロック溝部のほぼ中央部にはめ込んでください。また、側面のブロックのかみ合い部をカッターで切り落としてください。

③ 収納ボックス本体をブロック開口部に差し入れて、化粧枠がブロック壁面に接するまで押し込んでください。

④ 側面パネルと固定部材を組付ネジ(φ4×40サラ)で固定してください。

施主様へ

- 収納ボックスへは水に濡れると困るものは収納しないでください。
- 使用中ネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、しっかり締め直してください。
- 本体の改造をしないでください。思わぬ破損等によりケガをすることがあります。
- 木材の腐食や変形の原因となりますので、木材表面に故意に傷をつけないように注意してください。
- ゴミ・汚れ等を長期間放置しますと汚れが落ちにくくなりますので、速やかに清掃してください。
- 塗装する場合は木材保護着色塗料(サドリンなどの塗膜をつくらないタイプの塗料)での塗装をおすすめします。木製品の塗装寿命は使用条件や気候条件によりバラツキがあります。1~2年毎に木材保護着色塗装を行なうことをおすすめします。

工事店様へ

- 施工終了後、取付説明書は施主様にお渡しください。
- ご使用いただきましてありがとうございました。

取説コード
F182

200102A